SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09-04-08 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE E SIMBOLOGIA A NORME UNI 7543

DEFINIZIONE: Si intende tale una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza.
Forma, colore di sicurezza, significato e campo di applicazione sono così schematizzati.

COLORE	SIGNIFICATO O SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI	FORMA GEOMETRICA
ROSSO	SEGNALI DI DIVIETO	Atteggiamenti pericolosi	
	PERICOLO-ALLARME	Alt - arresto - dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero	
	MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Identificazione e ubicazione	
GIALLO GIALLO/ ARANCIO	SEGNALI DI AVVERTIMENTO	Attenzione - cautela Verifica	
AZZURRO	SEGNALI DI PRESCRIZIONE	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
VERDE	SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO	Porte - uscite - percorsi - materiali - postazioni - locali	
	SITUAZIONE DI SICUREZZA	Ritorno alla normalità	

- Materiale: tutti i ns. cartelli sono in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore da mm. 0,5 a mm. 1.
- Sotto ogni segnale è indicato un numero che si riferisce al modello, seguito da lettere che ne determinano la dimensione. Vi preghiamo di specificare sempre entrambi.
- Tutti i cartelli nei formati indicati sono disponibili a magazzino.
- A richiesta e per quantitativi di minimo 20 pezzi per modello e formato vengono costruiti in PVC adesivo o polistirolo rigido, spessore mm. 1,5 con maggiorazione del 10% sul listino.
- Produciamo inoltre cartelli con formati, scritte, caratteri e marchi particolari.

INDICE

PRODOTTO	PAG:
• Cartelli e adesivi	3-72
• Cartelli speciali	73-75
• Segnaletica modulare	76-88
• Segnaletica stradale	89-95
• Cantieristica	96-101
• Traccialinee - Catene - Nastri	102-105
• Paracolpi	106-107
• Pronto soccorso	108-112
• Lavaocchi e docce di emergenza	113-114
• Gestione liquidi pericolosi	115-119

PRODOTTO	PAG:
• Lampade di emergenza	120-122
• Protezione elettricità	123
• Protezione udito	124-125
• Mascherine 3M	126-127
• Protezione occhi	128
• Calzature	129
• Lucchetti - Lockout / Tagout	130-131
• Antincendio	132-134
• Cestini - Posacenere - Gettacarta	135
• Taglierini e varie	136

N. CODICE	PAG:
001	23
100 - 128	3-30
131 - 138	4
139 - 142	5
143 - 144	6
145 - 147	5
148 - 150	6
151 - 153	5
154 - 161	7
162	8
163	10
164	7
165 - 169	8
170 - 171	6
172 - 173	10
174	8
175	10
176	8
177 - 179	9
180	10
181	9
182 - 188	12
189	5
190 - 191	9
192	10
193	5
194 - 195	9
196	10
197 - 198	9
199	8
1000 - 1202	62
1101 - 1101/3	33
1101 - 1104	63
1311 - 1312	6
1313	10
1314	8
1315	6
1316	7
1317	6
1318 - 1319	5
1320	6
1321	9
1322 - 1323	12
1324	8
1325	10
1326 - 1327	11
1328 - 1329	71
1330	4
1331	10
1332 - 1334	5
1335	11
1336 - 1337	10
1338	8
1340 - 1343	7
1344	10

N. CODICE	PAG:
1346 - 1347	8
1348 - 1351	6
1352	10
1353	8
1354 - 1355	7
1356	9
1357	6
1358	7
1359 - 13610	29
1365	4
1366 - 1367	8
1368 - 1369	7
1370	4
1371 - 1373	8
1374 - 1375	6
1377	10
1378	7
1379	4
1380	11
1381	9
1382	5
1383 - 1387	6
1389 - 1392	8
1393 - 1397	9
1398	10
1399 - 1403	9
1401 - 1405	10
1406	4
1407	10
1408 - 1409	12
1410	4
1411	12
1412 - 1415	5
1416	7
1417	5
1418	9
1419	12
1420	4
1421 - 1423	11
1425 - 1428	12
1429	11
1430	4
1431 - 1438	11
1433	9
1439	5
1440	10
1441 - 1443	7
1444 - 1447	10
1445	12
1448 - 1449	11
1450	49
1451	5
1452	12
1453 - 1455	72
1454	29

N. CODICE	PAG:
1456	4
1460 - 1466	11
1463	4
1951 - 19810	13
200 - 2009	14
231 - 248	15
249 - 264	16
265 - 266	17
267 - 269	18
270	19
271	18
272	17
273 - 284	19
285 - 287	18
288	16
289	17
290 - 291	20
292	19
293 - 298	17
299	18
2000 - 2111	62
2002X - 2003X	51
2065 - 21012	63
2067 - 2083/3	33
2200 - 2227	22
2228 - 2291	23
2240 - 22480	29
2301 - 2305	19
2306	17
2307 - 2310	18
2311 - 2312	17
2313	15
2314	19
2315	18
2316 - 2317	17
2318	20
2319 - 2323	17
2324 - 2328	16
2329 - 2330	20
2331 - 2332	18
2333	17
2334 - 2336	19
2337	20
2338 - 2341	16
2342 - 2343	15
2344 - 2345	20
2346 - 2347	19
2348	20
2349	16
2350 - 2357	18
2358	19
2359 - 2360	20
2361 - 2363	17
2364 - 2368	18
2365	20

N. CODICE	PAG:
2369 - 2372	17
2370	20
2373	19
2374 - 2382	20
2500 - 2602	24
2701 - 2712	63
2951 - 29792	21
20000 - 20021	30
20100 - 20340/4	31
300 - C305	25
330 - 340	26
341 - 350	27
351 - 352	29
353 - 356	27
357	28
358 - 362	27
363 - 368	26
369 - 370	27
371 - 375	29
380 - 381	27
382 - 383	28
384	27
385 - 386	26
387	27
388	26
389	27
390	28
391 - 394	27
395	26
396 - 3406	28
3101 - 3105	51
3310 - 3321	62
3951 - 3971	28
400 - 466	36
442 - 4483	37
500 - 5623	38
539 - 5553	39
570 - 5942	37
600 - 664	47
631 - 635	39
6001 - 6060	35
6500 - 6511	24
6700 - 6708	52
700 - 7212	48-49
730 - 7707	51
733 - 7523	60
740 - 7439	50
800 - 8330	54
860 - 874	55
880 - 883	49
8400 - 8441	64
8910 - 9939	55
900 - 9226	71-72
938 - 940	37
971 - 972	52

N. CODICE	PAG:
9001 - 9040	34
9100 - 9123	52
BIF - MON	45
CH - CHL	43
CP	45
CR - BD	46
E1 - EZ 7	61
E10 - E167	64
E50 - E691	67
E300 - D90	66
ET01 - ET41	65
FR1 - FR5	60
K10 - K23105	68-70
L1-2-4-5	40-43
MC - MT	66
P10 - P25	51
P113 - P821	66
PM10 - PM91	44
PR - TLS	56-59
PUL	53
T1 - T90	61

DIVIETO

FORMATO ABCFG



VISIBILITÀ mt.	4	6	10	12	18
L mm	125	166	270	333	500
FORMATO	A	G	F	B	C

100 A G F B C

101 A G F B C

119 A G F B C

102 A G F B C

103 A G F B C

104 A G F B

117 A G F B

107 A G F B C

108 A B

109 A B

116 A B

118 A G F B

112 A G F B

113 A F G

110 A G F B C

115 A G B

111 A F B

114 A B

120 A B

121 A B

122 A

123 A

124 A G F

125 A

126 A

127 A

128 A

DIVIETO

FORMATO A



FORMATO B - C

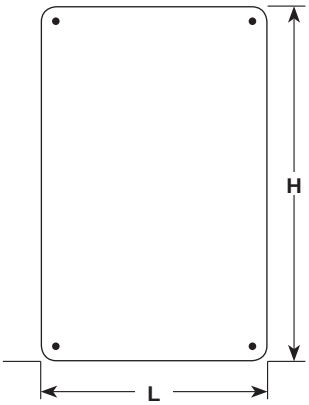

ESEMPI
DEI FORMATI

VISIBILITÀ mt.	4	12	18
L mm	333	333	500
H mm	125	500	666
FORMATO	A	B	C

131 A B C

132 A B C

133 A B

134 A B

VIETATO FUMARE
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,5 a € 275
Spetta all'Autorità competente oltreché al personale incaricato:
vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni

1430 A B C

1463 A B

1365 A

1370 A B

1379 A

1420 A

1456 B

135 A B C

1410 A B C

136 A B C

1330 A B

1406 A B

137 A B C

138 A B C

DIVIETO

139 A B C

145 A B

146 A B

147 A B

151 A B

152 A B

153 A B

189 A B

193 A B

1318 A B

1319 A B

1332 A B

1334 A B

1382 A

1412 B

1413 B

1414 B

1415 B

1417 A B C

1439 A B

1451 A B C

140 A B

141 A B C

142 A B C

DIVIETO

1311 A B C

1348 B

1349 A B

1383 A B

1384 A B

143 A B C

1317 A B C

1351 A B

144 A B

148 A B C

1385 A B

149 A B

150 A B

1350 A B

1375 A B

170 A B

171 A B

1386 B

1315 A B

1320 A B

1387 A B

1312 A B

1357 A B

1374 A B

DIVIETO

1358 A B

1368 B

1369 A B

1354 A B

1416 B

1355 A B

154 A B C

155 A B

156 A B

157 A B C

158 A B C

164 A B C

1340 A B

DIVIETO DI PULIRE ORGANI IN MOTO
È vietato pulire oliare od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. Nel caso che ciò sia richiesto da particolari esigenze tecniche deve essere preavvertito il rispettivo Capo Reparto il quale disporrà l'uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo
1342 B

DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o di registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si dovranno adottare le cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore stabilite dal rispettivo Capo Reparto preposto.
1343 B

1441 A B

1442 A B

1443 A B

159 A B C

1378 A B

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine NON devono essere rimossi se non per necessità di lavoro ed adottando immediatamente misure per ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva, sotto la sorveglianza dei superiori diretti.
1341 B

160 A B

161 A B

1316 A B

DIVIETO

174 A B

1346 A B

1347 A B

1366 A B

176 A B

1338 A B

1367 A B

1389 B

162 A B

199 A B

1353 A

1390 A B

167 A B

168 A B

169 A B

1372 A B

1371 A B

1391 A B

1392 A

1324 A B

165 A B

166 A B

1314 A B

1373 A B

DIVIETO

1393 A B

198 A B

1381 A B

1394 A B

1395 A B

1396 A B

1397 A B

1418 A B

1399 A B

177 A B

178 A B

179 A B

195 A B

1400 B

197 A B

1402 A B

È VIETATO
– FUMARE
– USARE FIAMME LIBERE
– TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE
– USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONI
– IMMAGAZZINARE SOSTANZE INTERAGENTI TRA LORO
1321 B

1356 A

194 A B

1403 A B

1433 A

181 A B

190 A B

191 A B

DIVIETO

1377 A

1404 A B

1405 B

196 B

1331 A

1440 A B

1401 B

1313 A B

1344 A B

1444 B

1447 A B

1398 A B

175 A B

1446 A B

192 A B

1352 A

1407 A

172 A B

173 A B C

163 A B

180 A B

1336 B

1337 B

1325 A B

DIVIETO

1431 A

1432 A

1335 A

1429 A

1434 A

1326 A

1435 A

1448 A B

1449 A B

1460 A

1461 A

1462 A

1380 A

1436 A

1437 A

1438 A

1327 A B

1421 A

1422 B

VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
al fine di acquisire e/o divulgare dati personali (immagini, filmati, registrazioni
vocali, ecc.) senza preventivo consenso scritto della persona interessata.
I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI A SANZIONI DA € 3.000 A € 30.000
Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di tutela della privacy
1423 A

VIETATO L'ACCESSO A PERSONALE
NON MUNITO DI TESSERA
DI RICONOSCIMENTO
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08
Il lavoratore che non espone la tessera è punito
con una sanzione da € 50,00 a € 300,00
1464 A B

1465 A B

1466 A

DIVIETO

182 C

183 C


È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO
ED AI REPARTI DI PRODUZIONE
A TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI
DA PERSONALE INTERNO
QUANTO SOPRA AI SENSI DELLE VIGENTI
NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE
ED AL REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE
LA DIREZIONE
I SIGNORI AUTISTI SONO PREGATI DI STAZIONARE
NEI PRESSI DEL PROPRIO MEZZO
Si declina ogni responsabilità nei confronti dei trasgressori della presente disposizione

1452 C

1408 C

1409 C

1411 B C

1426 B C

1445 B

1419 B

1427 B

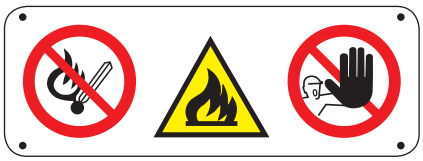

1322 A F D

1323 mm 1000 x 500

1428 B

FORMATO D = mm 1000 x 330

FORMATO E = mm 2000 x 500

185 D E

186 D E

187 D E

188 D E

1425 D

DIVIETO

MATERIALE	ALLUMINIO			
VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
FORMATO mm. (BxH)	125x175	166x230	270x370	440x600
SIGLA FORMATO	P	A	B	C

1951 P A B C

1952 P A B

1953 A B

19510 P A B

19511 P A B

1954 P A B C

19540 B

1955 P A B C

19550 P A B C

19551 B C

19552 A B

19553 B C

1956 P A B

19560 B

1957 P A B

1958 P A B

1959 P A B

1960 P A B

19600 P A B

1961 B

19610 B

19611 P

19612 P

19613 P

1962 P A B

19620 P A

19621 P A

19622 P A

1971 P A

1972 P A

1981 P A B

1982 P A

19810 P A

1983 P A

1984 P A

1985 P A

PERICOLO



VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
L mm	140	210	350	580
FORMATO	A	G	B	C

200 A G B C

201 A G B C

202 A G B C

203 A G B C

204 A G B

205 A G B C

206 A G B C

207 A G B C

208 A G B C

209 A G B

210 A G B

211 A G B

212 A G B

214 A G B

215 A G B

216 A G B

217 A G B

218 B

219 B


220 A G B

2005 A G B

213 A G B

226 A G B

227 A G B

221 A G B

222 A G B

223 A G B C

224 A B

225 A B

228 A B

229 A B

2001 A G B

2002 A G B

2003 A G B

2004 A G B


2006 A B

2007 A B

2008 A G B

2009 A B

230 B

PERICOLO

FORMATO A



FORMATO B - C

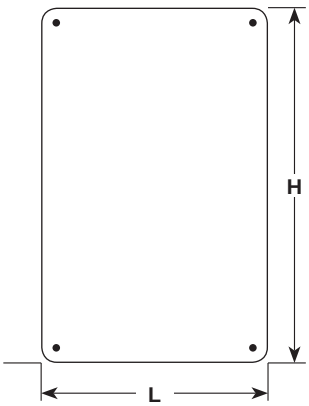

ESEMPI
DEI FORMATI

VISIBILITÀ mt.	4	10	16
L mm	333	333	500
H mm	125	500	666
FORMATO	A	B	C

231 A B C

232 A B C

233 A B C

234 A B C

2342 A

2343 A

235 A B C

236 A B C

237 A B C

238 A B

239 A B

240 A B C

241 A B C

242 A B

243 A B

244 A B

245 A B

246 A B

247 A B C

248 A B C

2313 B C

PERICOLO

2325 B

2326 B

249 A B C

250 A B C

2327 B C

2328 B

2338 A B

2339 A B

251 A B C

2324 B

2340 A B

2341 A

2349 A B

252 A B C

253 A B C



254 A B

255 A B

256 A B

257 A B

258 A B

259 A B

260 A B

261 A B

262 A B

263 A B

264 A B

288 A B

PERICOLO

289 A B

294 A B

295 A B

296 A B

297 A B

298 AB

2311 A

2316 A B

2317 A B

2319 A B

2320 A B

2321 A B

2322 A

2323 A

293 A B

265 A B

2361 A

2362 A

2363 A

2369 A B

2371 A

2372 A B

272 A B

2306 A B

2333 A B

2312 A B

266 A B

PERICOLO

267 A B

285 A B

286 A B

287 AB

268 A B

2331 A B

271 A B

2307 B

2308 B

2332 B

2309 B

269 A B

2364 A B

299 B

2353 B

2350 B

2351 A B

2352 A B

2354 A

2310 A

2315 A B

2356 A

2357 A

2366 A B

2367 A B

2368 A

2355 A

PERICOLO

276 A B

277 A B

278 A B

2358 A B

279 A B

280 A B

282 A B

283 A B

284 A B

270 A B

292 B

2302 A B

275 A B

2301 A B C

281 A B

2304 A B

2305 A B

274 A B

2314 B

273 A B

2303 A B

2346 A B

2347 A B

2373 A B

2334 A B

2335 A B

2336 A B

PERICOLO

2344 A B

2374 A B

2375 A B

2345 A B

2337 A B

2348 A B

2370 A B 2370/02 Scat. Rif. 400x600

2360 A

2365 A B

2330 B

2329 A B

291 A B

2318 A B

2376 A

290 A B

2377 A

2359 A

2378 A B

2379 A B

2380 A B

2381 A

2382
P = mm 180 x 120
A = mm 333 x 125
B = mm 400 x 200

PERICOLO

MATERIALE	ALLUMINIO			
VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
DIMENSIONI mm.	150x150	220x220	360x360	500x500
FORMATO	P	A	B	C

2951 A B C

29510 P A B

29511 P A B

29512 A B

2952 B

29520 B

2953 P A B

29530 P A B

29531 B

2954 P A B C

2955 P A

29550 P A

29551 P A B

2956 B C

2957 B

29570 B

2958 P A B

29580 A B

29581 P A

29582 P A

295801 A B

295802 P A B

29583 P A

29584 A B



29585 P A B



29586 P A B



29587 B



29588 P A B

29589 P A B

2959 P A B

29590 P A

29591 B

29592 B

2960 B

2961 B

2962 P A B

2963 P A B

2964 P A B

29641 P A B

2965 B

2966 B

2967 P A B

2968 P A B

2969 B

2970 B

2971 B

2972 B

2973 B

2974 B C

2975 P A B

2976 P A B

2977 B

2978 P A B

2979 P A B C

29790 P A B

2980 P A B

2981 A B

29791 P A B C

29792 A B

295803 A B

mm 500 x 330

PERICOLO

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

PERICOLO

INFIAMMABILE
NOCIVO
XILOLO

2228

COMBURENTE
CORROSIVO
ACQUA OSSIGENATA

2229

INFIAMMABILE
NOCIVO
STIROLO

2230

ALTAMENTE
INFIAMMABILE
PROPILENE

2231

INFIAMMABILE
NOCIVO
ALCOOL ISOBUTILICO

2232

FACILMENTE
INFIAMMABILE
ALCOOL ETILICO

2233

ATTENZIONE
INFIAMMABILE
E NOCIVO
VERNICI

2234

MOLTO
CORROSIVO
ACIDO FORMICO

2235

ATTENZIONE
NOCIVO
AZOTO

2236

ATTENZIONE
TOSSICI
CIANURI

2237

ATTENZIONE
NOCIVO
PCB POLICLORODIFENILI

2238

ATTENZIONE
TOSSICO
E CORROSIVO
FENOLO

2239

ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

2245

ALTAMENTE
INFIAMMABILE
ED ESPLOSIVO
IDROGENO

2255

ATTENZIONE
RIFIUTO TOSSICO-NOCIVO

2252

ATTENZIONE
INFIAMMABILE
GASOLIO

2257

ATTENZIONE
COMBURENTE
E CORROSIVO
CLORITO DI SODIO

2258

ATTENZIONE
FACILMENTE
INFIAMMABILE
ETILENE

2259

ATTENZIONE
NOCIVO
PERCLOROETILENE

2260

ATTENZIONE
COMBURENTE
PEROSSIDO ORGANICO

2261

CORROSIVO
CLORURO FERRICO

2262

ATTENZIONE
AREA STOCCAGGIO
RIFIUTI SPECIALI NON
ASSIMILABILI AGLI URBANI

2263

ATTENZIONE
AREA STOCCAGGIO
PROVVISORIO
RIFIUTI TOSSICI

2264

ZONA DI CARICA BATTERIA
PERICOLO DI ESPLOSIONE
NON AVVIARE SOTTO CARICA
SPEGNERE IL CARICA BATTERIE
E ATTENDERE 10 MINUTI
PRIMA DI AVVIARE IL CARRELLO

2291

ZONA DI RICARICA BATTERIE

PERICOLO CORROSIVI

GAS INFIAMMABILI

NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE O SIGARETTE ACCESE

PROTEGGERE GLI OCCHI

2290 mm 333x333

AREA
PERIMETRATA
LPS
SUPERIORE
A 85 dBA

001
P = mm. 120x120
F = mm. 250x250
G = mm. 370x370
MODELLO ENEL

NATURA DEI RISCHI SPECIFICI ATTRIBUITI ALLE SOSTANZE PERICOLOSE "R"

COMBINAZIONI DELLE FRASI "R"

2250

CONSIGLI DI PRUDENZA RIGUARDANTI LE SOSTANZE PERICOLOSE "S"

COMBINAZIONI DELLE FRASI "S"

2251

PERICOLO

mm 330 x 500

6500 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO SOLFORICO**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6501 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO AMMONIACA (IDRATO DI AMMONIO)**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6502 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO CLORIDRICO SOLUZIONE**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6503 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA CALCE (IDRATO DI CALCIO)**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:
MEDICO PIÙ VICINO:

PERICOLI — **DANNI FISICI**
Può produrre arrossamento della pelle quando il contatto è ripetuto o esteso.
Può produrre lesioni oculari gravi.
L'inalazione della polvere di calce causa malessere al tratto superiore delle vie respiratorie

PRECAUZIONI — **RACCOMANDAZIONI**
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
PROTEZIONI
Capo: Elmetto.
Occhi: Visiera e/o occhiali di protezione.
Mani: Guanti di sicurezza.
Corpo: Abiti da lavoro.
Vie respiratorie: Maschera antipolvere (FFP2S).
INTERVENTI
Pelle: intervenire dopo aver indossato i previsti mezzi protettivi. Allontanare la vittima dalla zona contaminata e lavare la pelle con acqua e sapone. Per neutralizzare l'acidità e per la rapidità di assorbimento secondo le norme. Piccole quantità di sostanza versata possono essere lavate con acqua abbondante.

PRONTO SOCCORSO
Occhi: Non sfregare, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Cute: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua fino a scomparsa del sintomi. In presenza d'irritazione alla cute, cospargere le lesioni con bendaggio sterile e richiedere l'intervento del medico.
Inalazione: Allontanare il soggetto dall'area contaminata e lasciarlo a riposo in ambiente caldo e ben ventilato. Richiedere l'intervento del medico.
Ingestione: Sciacquare la cavità orale con abbondante acqua e consultare un medico.

6504 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO CLORURO FERRICO SOLUZIONE**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6505 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO GASOLIO**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6506 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO IDRAZINA SOLUZIONE 15%**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6507 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:
MEDICO PIÙ VICINO:

PERICOLI — **DANNI FISICI**
Irritante per gli occhi e per la pelle.
A contatto con acidi libera gas tossico.

PRECAUZIONI — **RACCOMANDAZIONI**
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.
PROTEZIONI
Capo: Elmetto.
Occhi: Visiera e/o occhiali di protezione.
Mani: Guanti di sicurezza (neoprene, PVC).
Corpo: Tuta in neoprene o PVC.
Vie respiratorie: Maschera antigas con filtro B o respiratore.
INTERVENTI
Pelle: intervenire dopo aver indossato i previsti mezzi protettivi. Allontanare la vittima dalla zona contaminata e lavare la pelle con sabbia e porre in adatti contenitori da avviare alla distruzione.
Successivamente lavare la zona inquinata con acqua.

PRONTO SOCCORSO
Occhi: Irrigare abbondantemente con acqua corrente per almeno 15 minuti, mediante fontanella, tenendo le palpebre bene aperte.
Cute: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con molta acqua e sapone le parti colpite.
Inalazione: Portare immediatamente l'infortunato dall'ambiente inquinato, se necessario assicurare ossigeno. Ricorrere a cure mediche.
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua; far bere al paziente e conciente fargli bere molta acqua fresca e successivamente provocare il vomito. Ricorrere alle cure mediche.

6508 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO DI POLIELETTROLITA**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6509 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO FOSFORICO**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6510 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO SODIO IDROSSIDO SOLUZIONE (SODA CAUSTICA)**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:

6511 **NORME DI SICUREZZA PER L'USO SODIO METABISOLFITO**
PRONTO SOCCORSO:
ASSISTENZA MEDICA:
MEDICO PIÙ VICINO:

PERICOLI — **DANNI FISICI**
Irritante per gli occhi e per la pelle.
Il prodotto libera lentamente SO_2 anche a temperatura ambiente.

PRECAUZIONI — **RACCOMANDAZIONI**
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.
PROTEZIONI
Capo: Elmetto.
Occhi: Visiera e/o occhiali di protezione. Non portare lenti a contatto.
Mani: Guanti di sicurezza.
Corpo: Abiti da lavoro.
Vie respiratorie: Maschera antipolvere (FFP) o maschera antigas con filtro E.
INTERVENTI
Pelle: intervenire dopo aver indossato i previsti mezzi protettivi. Allontanare la vittima dalla zona contaminata e lavare la pelle con acqua e sapone. Lavare i vestiti con abbondante con grandi quantità di acqua. Ventilare il luogo per cacciare i fumi di SO_2 che si generano a contatto con l'acqua. Neutralizzare con soda e calce ed asciugare a soffiare prima della eliminazione, per esempio con acqua corrogenata diluita. Piccole quantità di sostanza versata possono essere assorbite e residui possono essere eliminati nel rispetto leggi vigenti.

PRONTO SOCCORSO
Occhi: Irrigare abbondantemente con acqua corrente per almeno 15 minuti. Richiedere l'intervento del medico.
Cute: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con molta acqua e sapone le parti colpite.
Inalazione: Portare rapidamente all'aperto.
Richiedere l'intervento del medico in caso di lenta ripresa.
Ingestione: Se il paziente è cosciente, somministrare grandi quantità di acqua. Richiedere l'intervento del medico.

mm 300 x 200

ACQUA OSSIGENATA
Comburente O
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili
R 34 - Provoca ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 3 - Conservare in luogo fresco
S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricatore
S 36/39 - Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi, la faccia
2500

ACIDO CLORIDRICO
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
R 37 - Irritante per le vie respiratorie
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
2501

ACIDO NITRICO
Corrosivo C
Comburente O
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 36 - Usare indumenti protettivi adatti
2502

ACIDO SOLFORICO
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 30 - Non versare acqua sul prodotto
2503

AMMONIACA ANIDRA
Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 10 - Infiammabile
R 23 - Tossico per inalazione
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 16 - Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
S 38 - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
2504

ANIDRIDE SOLFOROSA
Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 23 - Tossico per inalazione
R 36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
2505

C L O R O
Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 23 - Tossico per inalazione
R 36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
2506

IPOCLORITO DI SODIO
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 31 - A contatto con acidi libera gas tossico
R 34 - Provoca ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con: _____
S 50 - Non mescolare con: _____
2507

SODA CAUSTICA
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi occhi e faccia
2508

Altri modelli:
2509 CLORURO FERROSO
2510 ALDEIDE FORMICA
2511 BISOLFITO DI SODIO
2512 IDROSSIDO DI CALCIO
2513 METANO
2514 OSSIGENO
2515 ACIDO FOSFORICO

2560 H



2561 H

2600 mm 500x350



2601 mm 370x500

2602 mm 666x500

OBBLIGO

FORMATO A G F B C



VISIBILITÀ mt.	4	6	10	12	18
L mm	125	166	270	333	500
FORMATO	A	G	F	B	C

300 A G F B C


301 A F B C

302 A G F B C

303 A G F B C

304 A G F B C

305 A G F B C

306 A G F B C

307 A G F B C

308 A F B C

309 A F B

310 A F B C

311 A B

313 F

317 A F

318 A F


319 A F B

320 F B

321 A G F

322 A F

SEGNALI A NORME CEE

Lato mm. 400

C 300

C 301

C 302


C 303

C 304

C 305

OBBLIGO

FORMATO A



FORMATO B - C

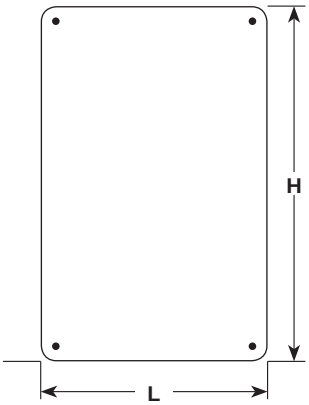

ESEMPI
DEI FORMATI

VISIBILITÀ mt.	4	12	18
L mm	333	333	500
H mm	125	500	666
FORMATO	A	B	C

330 A B C

331 A B C

363 B

364 A B

332 A B C

333 A B C

334 A B C

365 A B

366 A B

367 A B

368 A B

385 A B

395 A

335 A B C

336 A B C

337 A B C

386 A

338 A B C

339 A B C

340 A B C

388 A B

OBBLIGO

341 A B C

389 A B

342 A B C

343 A B



344 A B C

387 A B

346 A B

347 A B

392 A

393 A

350 A B

380 A B

381 B

391 A

370 B

360 A

348 A B

349 A B



354 A

355 A

356 A

345 A B C

361 B

369 B

384 A B



353 A B

362 A B



394 A B

358 A B

359 B

OBBLIGO



397 A

396 A

382 A B

383 A



357 A

399 A

390 A

3400 A

3401 A



398 B

OBBLIGO DI ESPORRE
LA TESSERA
DI RICONOSCIMENTO
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08
Il lavoratore che non espone la tessera è punito
con una sanzione da € 50,00 a € 300,00
3402 A B



3403 A B

3404 A



3405 A B

3406 A B

MATERIALE	ALLUMINIO		
FORMATO mm. (BxH)	125x175	166x230	270x330
SIGLA FORMATO	P	A	B

3951 P A B



3952 P A B

3953 P B

3954 P A B

3955 P A B

3956 P A B

3957 P A B

3958 P B

3959 B

3960 P B

3961 B

3962 B

3963 P A

3964 B

3965 B

3966 B

3967 P A

3968 B

3969 A F
F = mm 250x310

3970 A F
F = mm 250x310

3971 B

DIVIETO PERICOLO OBBLIGO

mm 500 x 330

È VIETATO
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
- PARCHEGGIARE VEICOLI G.P.L. O CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI

1359 B

SCAVI
È SEVERAMENTE PROIBITO
• AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
• AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
• SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
• DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
Non si risponde nei riguardi dei trasgressori di eventuali danni a persone o cose

1360 B

1361 B

1362 B

1363 B

È TASSATIVAMENTE VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI
PER PRELEVARE E DEPOSITARE MATERIALI È OBBLIGATORIO L'USO DELLE SCALE REGOLAMENTARI

1364 B

IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE
È VIETATO
Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.
È OBBLIGATORIO
Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito prima di effettuare interventi.
Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori.
Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi asciutti e usando pedane e guanti isolanti.
Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.

2240

QUADRO ELETTRICO
IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE
È VIETATO
Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.

22400 A mm 300 x 200
22400 B mm 500 x 330

COMBURENTE
NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE
OSSIGENO
È PERICOLOSO AVVICINARSI CON FIAMME O CORPI INCANDESCENTI
– METTERE CORPI GRASSI IN PRESENZA DI OSSIGENO
– USARE L'OSSIGENO PER SPOLVERARE ABITI O QUALUNQUE ALTRA COSA
– USARE L'OSSIGENO COME FONTE DI ENERGIA
APRIRE IL RUBINETTO CON VIOLENZA

2241

2243

ATTENZIONE ZONA CON RUMOROSITÁ SUPERIORE A 85 dBA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

2246

2247

LIMITE DI SICUREZZA
POSSIBILI OPERAZIONI CON LIVELLI SONORI SUPERIORI A 85 dBA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
OLTRE QUESTO LIMITE È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

2249

2248 mm 600 x 400

EX
AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA
È VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE NON INTRODURRE O UTILIZZARE FONTI D'INNESCO. È VIETATO SALDARE ED UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI, LAMPADE A TORCIA, ATTREZZATURE NON ANTISCINTILLA
È OBBLIGATORIO UTILIZZARE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTISTATICHE

22480 mm 600 x 400

13610 B

352 B 352 A mm 300 x 200

373 B

374 B 374 A mm 300 x 200

375 B

370 B

371 B

372 B


È OBBLIGATORIO
SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA ED INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE LE QUALSIASI SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA

351 B

CENTRALE TERMICA
ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI
IN CASO D'INCENDIO CHIUDERE IL COMBUSTIBILE DISATTIVARE LA TENSIONE ELETTRICA AZIONARE L'ESTINTORE
È VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
È VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
È VIETATO RIMUOVERE LE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE

1454 B

2242

2244

2253



2254

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

FORMA GEOM.	DIMENS. mm.	FORMATI E MATERIALE		
		ALLUMINIO	ALLUM.+ADES.	PVC ADES.
	60 x 60	P	PZ	PH
	125 x 125	A	AZ	AH
	60 x 60	P	PZ	PH
	lato 140	A	AZ	AH

7000

Dimensioni:

A = mm 45 x 35
B = mm 90 x 70
C = mm 180 x 140

100 A P

101 A P

102 A P

103 A P

107 A P

112 A P

117 A P

118 A P

119 A P

125 A P

126 A

127 A P

300 A P

301 A P

302 A P

303 A P

304 A P

305 A P

306 A P


309 A P

311 A P

C 300 A P

C 302 A P

C 303 A P

C 305 A P

C 310 A P

C 321 A P

200 P

201 P

202 P

203 P

204 P

207 P

208 P

209 P

217 P

220 P

223 P

224 P

225 P

227 P

228 P

229 P

Lato mm 125

20000 A P

20001 A P

20002 A P

20003 A P

20004 A P

20005 A P

20006 A P

20007 A P

20008 A P

20009 A P

20010 A P

20011 A P

20012 A P

20013 A P

20014 A P

20015 A P

20016 P

20017 A P

20018 A P

20019 A P

20020 A P

20021 A P

2003 P

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

Segnali multipli simbolo mm 50

20100

20101

20102

20103

20109

20104

20105

20106

20107

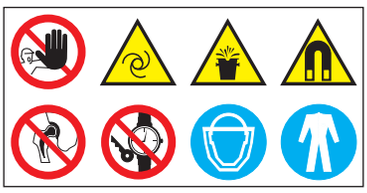

20108

① Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima di far funzionare la macchina. Osservare le norme e le istruzioni di sicurezza durante il funzionamento.
② Lire le livret d'entretien et le conseils de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.
GB Carefully read Operator's Manual before handling the machine. Observe instructions and safety rules when operating.
③ Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

20202

20110



20111

20200

20201

PRODUZIONE SU RICHIESTA DI ALTRE COMPOSIZIONI

mm 140 x 150

ATTENZIONE
WARNING
ATTENTION
ATENCIÓN
· NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
· DO NOT REMOVE SECURITY GUARDS
· IL EST INTERDIT D'ENLEVER LES PROTECTIONS DE SECURITE
· NO EXTRAIGA LOS DISPOSITIVOS Y LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD.
· INIZIARE I LAVORI DI MANUTENZIONE SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
· DO NOT REPAIR OR ADJUST MACHINE WHILST IN MOTION
· IL EST INTERDIT DE REPARER OU EFFECTUER TRAVAUX DE MANUTENTION AVEC LA MACHINE EN MOUVEMENT
· INICIE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLO DESPUES DE TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS

20300 mm 100 x 120

ATTENZIONE:
ORGANI IN ROTAZIONE
È VIETATO INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE
· PRIMA DI INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI O IN PROSSIMITÀ ARRESTARE LA MACCHINA, TOGLIERE TENSIONE E SEGNALARE L'INTERVENTO IN CORSO.

20301 mm 140 x 90

ATTENZIONE/ATENCIÓN:
ORGANI IN ROTAZIONE
PARTES EN ROTACIÓN
È VIETATO INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE.
ESTA PROHIBIDO TOCAR LAS PARTES EN ROTACIÓN MIENTRAS LA MAQUINA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.
· PRIMA DI INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI O IN PROSSIMITÀ ARRESTARE LA MACCHINA, TOGLIERE TENSIONE E SEGNALARE L'INTERVENTO IN CORSO.
· ANTES DE TOCAR LAS PARTES EN ROTACIÓN O EN MOVIMIENTO PARAR LA MÁQUINA, APAGARLA Y SEÑALIZAR LA EXISTENCIA DE LA INTERVENCIÓN EN CURSO.

20302 mm 140 x 90

ATTENZIONE
WARNING
ATTENTION
· NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
· DO NOT REMOVE SECURITY GUARDS
· IL EST INTERDIT D'ENLEVER LES PROTECTIONS DE SECURITE
· INIZIARE I LAVORI DI MANUTENZIONE SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
· DO NOT REPAIR OR ADJUST MACHINE WHILST IN MOTION
· IL EST INTERDIT DE REPARER OU EFFECTUER TRAVAUX DE MANUTENTION AVEC LA MACHINE EN MOUVEMENT

20303

CAUTION:
PARTS IN ROTATION
IT IS FORBIDDEN TO REMOVE SAFETY GUARDS WHEN MACHINE IS WORKING OR ON TENSION
· BEFORE REMOVING THE SAFETY GUARDS DECONNECT MACHINE FROM ITS ELECTRICAL AND PNEUMATICAL FEEDING SOURCES.
· START EVENTUAL OPERATIONS ONLY WHEN SAFETY FEATURES HAVE BEEN EXECUTED.

20304

ATTENZIONE:
ZONA IN TEMPERATURA
È VIETATO ACCEDERE ALLE ZONE IN TEMPERATURA O IN PROSSIMITÀ CON PARTI DEL CORPO SCOPERTE
PRIMA DI INTERVENIRE PROTEGGERE LE PARTI DEL CORPO CON ADEGUATE PROTEZIONI INDIVIDUALI (GUANTI, OCCHIALI O MASCHERE).
· PRIMA DI EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA, MESSA A PUNTO O MANUTENZIONE SCOLLEGARE LA MACCHINA DALLE FONTI DI ALIMENTAZIONE.

20305

mm 300 x 200

ATTENZIONE PERICOLO
WARNING DANGER
TENSIONE RESIDUA ASPETTARE 5 MINUTI PRIMA DI OPERARE SU QUESTA APPARECCHIATURA
RESIDUAL VOLTAGE WAIT FOR 5 MINUTES BEFORE TO OPERATE ON THIS DEVICE

20330

20331

20332

CAUTION:
ZONE IN TEMPERATURE
IT IS FORBIDDEN TO APPROACH (OR NEAR) THE ZONES IN TEMPERATURE WITH PARTS OF THE BODY NOT PROPERLY PROTECTED.
BEFORE STARTING ANY INTERVENTION PROTECT THE BODY WITH THE PROPER INDIVIDUAL PROTECTIONS: GLOVES, GLASSES, MASK.
· BEFORE STARTING CLEANING, CHECKING OR MAINTENANCE INTERVENTIONS DECONNECT MACHINE FROM ITS FEEDING SOURCES.

20306

20333

20333/1



20333/2

20333/3

A = mm 90 x 70 B = mm 300 x 200

ATTENZIONE
IMPIANTO ARIA IN PRESSIONE
Prima di iniziare qualsiasi intervento manutentivo o riparazione, È OBBLIGATORIO:
1) arrestare il macchinario;
2) scaricare la pressione dell'aria mediante specifico comando;
3) verificare l'avvenuta depressurizzazione mediante l'apposito manometro.

20340

ATTENTION
INSTALLATION AIR EN PRESSION
Avant de commencer quelconque intervention de manutention ou de réparation, EST OBLIGATOIRE:
1) arrêter l'équipement;
2) décharger la pression de l'aire au moyen de la spécifique vanne;
3) vérifier la dépressurisation au moyen de spécial manometre.

20340/1


CAUTION
AIR SYSTEM IN PRESSURE
Before starting any maintenance intervention or repairing, IT'S MANDATORY:
1) stopping machinery;
2) discharging air pressure through specific control;
3) checking depressurizing stop through suitable pressure gauge.

20340/2

ATENCION
INSTALACIÓN DE AIRE A PRESIÓN
Antes de iniciar cualquier intervención de mantenimiento o reparación, ES OBLIGATORIO:
1) parar la maquinaria;
2) descargar la presión del aire mediante el comando específico;
3) verificar la despresurización acontecida mediante el manómetro adecuado.

20340/4

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

Formato A = alluminio mm 330 x 125

135 A

135/1 A

135/2 A

135/3 A

138 A

138/1 A

138/2 A

138/3 A

154 A

154/1 A

154/2 A

154/3 A

164 A

164/1 A

164/2 A

164/3 A

159 A

159/1 A

159/2 A

159/3 A

167 A

167/1 A

167/2 A

167/3 A

251 A

251/1 A

251/2 A

251/3 A

291 A

291/1 A

291/2 A

291/3 A

2301 A

2301/1 A

2301/2 A

2301/3 A

330 A

330/1 A

330/2 A

330/3 A

333 A

333/1 A

333/2 A

333/3 A

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

334 A

334/1 A

334/2 A

334/3 A

335 A

335/1 A

335/2 A

335/3 A

336 A

336/1 A

336/2 A

336/3 A

337 A

337/1 A

337/2 A

337/3 A

ATTENZIONE SOLO ADESIVI **formato A = mm 80 x 40** **formato B = mm 125 x 70**

1101 A B

1101/1 A B

1101/2 A B

1101/3 A B

2083 A B

2083/1 A B

2083/2 A B

ACHTUNG
STROMZUFUHR ABSCHALTEN BEVOR AUF DER EINHEIT GEARBEITET
WIRD, AUSSER WENN VOM VERANTWORTLICHEN AUTORISIERT
2083/3 A B

2069 A B

2069/1 A B

2069/2 A B

2069/3 A B

2072 A B

2072/1 A B

2072/2 A B

2072/3 A B

2073 A B

2073/1 A B

2073/2 A B

2073/3 A B

2067 A B

2067/1 A B



2067/2 A B

2067/3 A B

2068 A B

2068/1 A B

2068/2 A B

2068/3 A B

SEGNALETICA “SISTEMA QUALITÀ”

mm 500 x 330

MATERIALE CONFORME 9001	MATERIALE NON CONFORME 9002	MATERIALE DA VERIFICARE 9003	MATERIALE IN ATTESA DI COLLAUDO 9004	MATERIALE SOSPESO 9005
MATERIALE GIÀ TRATTATO 9006	MATERIALE DA TRATTARE 9007	LAVORO IN CORSO 9008	LAVORO SUCCESSIVO 9009	PRODOTTI SEMILAVORATI 9010
PRODOTTO FINITO 9011	CONTROLLO ARRIVI 9012	LAVORAZIONE FASE: 9013	CONTROLLO QUALITÀ 9014	COLLAUDO FINALE 9015
ASSICURAZIONE QUALITÀ 9016	AREA MATERIE PRIME 9019	AREA CAMPIONI 9020	AREA SCARTI 9021	AREA IMBALLI 9022
AREA MATERIALE CONTROLLATO 9023	AREA MATERIALE DA CONTROLLARE 9024	AREA MATERIALE IN ARRIVO 9025	AREA MATERIALE IN PARTENZA 9026	AREA IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 9027
MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI TERMICI 9028	MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI GALVANICI 9029	AREA CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FINITI 9030	MATERIALE DESTINATO FORNITORI ESTERNI 9031	MATERIALE DESTINATO A: 9032
MAGAZZINO MATERIE PRIME 9033	MAGAZZINO MATERIALE SEMILAVORATO 9034	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI 9035	RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI 9017	RIFIUTI SPECIALI 9018
CARTA E CARTONE 9036	BANCALI ROTTI E LEGNAME 9037	PLASTICA 9038	VETRO 9039	MATERIALE FERROSO 9040

mm 500 x 330

INFORMAZIONE E FORMAZIONE



6001 mm 300 x 400



6002 mm 300 x 400



6003 mm 300 x 400

6005

6004

6006 mm 500 x 400



652

653



654

6048

6049 mm 500 x 600



6050 mm 400 x 500

6051

6052

6053

6054

6055

NORME GENERALI PER TUTTI I CARRELLISTI
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI CON LE CORSIE PEDONALI
DARE IL SEGNALE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI
VELOCITÀ MASSIMA DEI CARRELLI KM. 10
VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI E SULLE CORSIE PEDONALI

6060
6060/A mm 200 x 300

593 mm 300 x 200

SALVATAGGIO

400 P A F B

401 P A F B C

402 P A F B C

403 P A F B C

404 P A F B C

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16	22
☐ L mm		120	160	250	400	500
☐ H L	H mm	145	210	310	500	630
	L mm	120	160	250	400	500
FORMATO		P	A	F	B	C

405 P A F B C

406 P A F B C

407 P A F B C

408 P A F B

409 P A F B

410 P A F B

411 F B

412 A F

413 P A F B

414 P A F B

415 A F B

416 A F B

417 A F B

418 F B C

419 F B

431 A F B

432 A F B

433 P A F B C

434 P A F B C

435 P A F B C

436 P A F B C

437 P A F B C

438 P A F B

439 P A F B

440 A F B

441 P A F B

443 P A F B

444 P A F B

445 P A F B

446 A F B

447 A F

449 A F

450 P F B

452 F

458 F

460 F

461 F

462 F

463 F B

453 F B C
453/02 lam. scat. rifr.
453/03 all. scat. rifr.

454 F B

455 F B

459 F B

464 F B



465 F B

466 A F B

4531 B C

ANTINCENDIO

456 mm 600 x 400
456/02 rifr. lamiera scatolato
456/03 rifr. alluminio scatolato

457 mm 600 x 400
457/02 rifr. lamiera scatolato
457/03 rifr. alluminio scatolato

SEGNALI A NORME CEE mm. 200 x 400

Formato A = mm 200x 100



C402



C403

C404 C404 A

C405 C405 A

C407 C407 A

C408

C409

C410

mm 300 x 200

442

570

571

572

573

4481

574

575

576

577

5741

5701

5742
mm 300 x 150

5743
mm 180 x 120

5744
mm 180 x 120

1921/A
mm 330 x 125

776

9314
mm 333 x 125

mm 300 x 200

CHIAMATE DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	
PRONTO SOCCORSO	
GUARDIA MEDICA	
CARABINIERI	
VIGILI URBANI	
RESP. SICUREZZA AZ.	
.....	

594

spazio scrivibile

CHIAMATE DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	
PRONTO SOCCORSO	
GUARDIA MEDICA	
CARABINIERI	
VIGILI URBANI	
RESP. SICUREZZA AZ.	

5941

spazio scrivibile

IN CASO D'EMERGENZA

CASISTICA	COSA FARE	N° TELEFONO
INCIDENTE	CHIAMARE IL SERVIZIO SANITARIO D'URGENZA INTERVENIRE SULL'INFORTUNATO CON CAUTELA USARE GUANTI DI PROTEZIONE PER INTERVENIRE SU EVENTUALI FERITE DA TAMPONARE	118
INTOSSICAZIONE	ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA FONTE DI INTOSSICAZIONE, AVENDO CURA DI PROTEGGERE PRIMA SE STESSI CON ADEGUATA PROTEZIONE	PRONTO SOCCORSO 118
INCENDIO	CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO INTERVENIRE USANDO PRUDENZA CON ESTINTORI ED IDRANTI	VIGILI FUOCO 115
INCIDENTE CHIMICO	VERIFICARE LA NATURA E LA PROVENIENZA DEL SINISTRO ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA FONTE	PRONTO SOCCORSO 118
FURTO	AVVISARE LA DIREZIONE NON RIMUOVERE NULLA	CARABINIERI 112

5942

mm 250 x 100

4480

ATTENZIONE
USCITA DI SICUREZZA
LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE
APERTURA A SPINTA

4483
4483 B mm 400x200

4482

Formato A = mm 300 x 200

938 A B

939 A B

Formato B = mm 500 x 330

940 A B

CARTELLI PER ALBERGHI

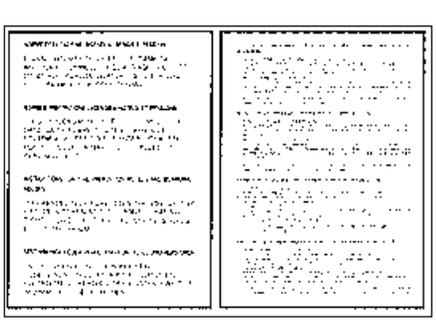

590 mm 300 x 200

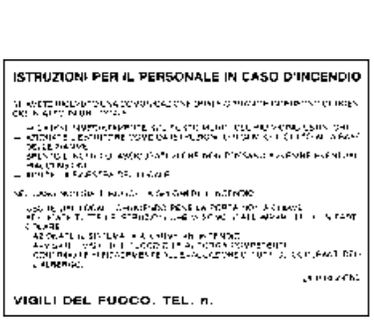

591 mm 235 x 170



592 mm 200 x 250

SALVATAGGIO/ ANTINCENDIO

500 P A F B C

501 P A F B C

502 P A F B C

503 F B C

504 P A F B

505 A F B

506 P A F B C

507 P A F

508 F B C

513 P A F B

514 P A F

531 P A F B C

532 P A F B C

558 F B

559 F B

533 P A F B C

534 P A F B C

566 F

567 P A F B

569 P A F B

570 P A F

576 F

535 F B

536 F B

537 F B

560 F B

561 F B

562 A F B

577 F

563 P A F B

564 P A F

530 P A F B C

578 P A F B C

5311 A F

538 P A F

5320 P A F

565 F B

571 F

572 F

573 F

557 A F

5312 A F

5313 F

548 A F

5314 A F

5315 A F

5316 A F

5317 A F

5318 P A F

5319 A F

5322 P A F

5321 A F

5621 F B

5622 F B

5610 A F B

5623 F

ANTINCENDIO

mm 300 x 200

539

540
540A mm 150 x 150

541

ATTENZIONE
ZONA PROTETTA DA IMPIANTO ANTINCENDIO NON FUMARE NON USARE FIAMME LIBERE O ALTRO ONDE EVITARE L'INTERVENTO DELL'IMPIANTO
542

544

545

546

547

549

550

551

552

553

554

555

5551

5552

5553
5553/B mm 500x330

USARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
· È VIETATO L'IMPIEGO PER SCOPI DIVERSI
· DEVE ESSERE LASCIATO SEMPRE VISIBILE ED ACCESSIBILE
543
mm 230 x 230

580/A
mm 150 x 150

mm 200 x 150

581

582

583

584

585

mm 250 x 100

5391

5392

5393 mm 250x100
5393 B mm 400x200

mm 330 x 500

631
631 A = mm 200x300

633
633 A = mm 200x300



634



635

LUMINESCENTI

L 400 P M A

L 401 P M A B

L 402 P M A B

L 403 P M A B

L 404 P M A B

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
☐ L mm		120	160	250	400
☐H L	H mm	145	210	310	500
	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 405 P M A

L 406 P M A

L 407 A

L 408 A

L 409 P M A

L 410 P M A

L 411 A B

L 412 M A

L 413 A B

L 414 A

L 415 A

L 416 A

L 431 A

L 432 A

L 433 P M A B

L 434 P M A B

L 435 P M A B

L 436 P M A B

L 437 P M A B

L 438 P M A

L 439 P M A

L 440 A

L 441 A

L 443 P M A

L 444 P M A

L 445 A

L 446 A

L 447 A

L 449 A

L 450 A

L 452 A

L 463 A

L 453 A B

L 454 A B

L 455 A B

L 458 A

L 456 mm 600 x 400

L 457 mm 600 x 400

SEGNALI A NORME CEE mm 400 x 200 **FORMATO A mm 200 x 100**


L C402


L C403


L C404 L C404 A


L C405 L C405 A


L C407 L C407 A

LUMINESCENTI

L C408

L C409

L C410

mm 300 x 200

L 442

L 570

L 571

L 572

L 573



L 4481

L 448

L 539

L 574

L 575

L 576

L 577

L 5741

L 5701

L 5742
mm 300 x 150

L 5743
mm 180 x 120

L 1921/A
mm 330 x 125

mm 250 x 100

L 4480

L 4483
L 4483 B mm 400x200

L 4482

L 5391

L 5392

L 5393 mm 250x100
L 5393 B mm 400x200

L 100 A

L 101 A

L 103 A

L 119 A

L 200 A

L 201 A

L 202 A

L 207 A



L 132 A

L 135 A

L 137 A

L 154 A

L 192 A

L 232 A

L 238 A



L 251 A

LUMINESCENTI

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
L	mm	120	160	250	400
H	H mm	145	210	310	500
L	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 500 P M A B

L 501 P M A B

L 502 P M A B

L 503 P A B

L 504 P M A

L 505 A B

L 506 P M A B

L 507 P M A

L 508 A B


L 513 A

L 514 P M A

L 531 P M A B

L 532 P M A B

L 558 A

L 559 A

L 533 P M A B

L 534 P M A B

L 566 A

L 567 P A

L 569 P M A B

L 570 A

L 576 A

L 535 A B

L 536 A

L 537 A

L 560 A B

L 561 A B

L 562 A B

L 577 A

L 563 P M A

L 564 P A

L 530 P M A B



L 578 P M A B

L 5311 A

L 538 P M A

L 5320 P M A

L 565 A B

L 571 A

L 572 A

L 573 A

L 557 A

L 5312 A

L 5313 P A

L 548 M A

L 5314 M A

L 5315 M A

L 5316 M A

L 5317 M A

L 5318 M A

L 5319 M A

L 5322 M A

L 5321 A

L 5621 A

SEGNALETICA LUMINESCENTE

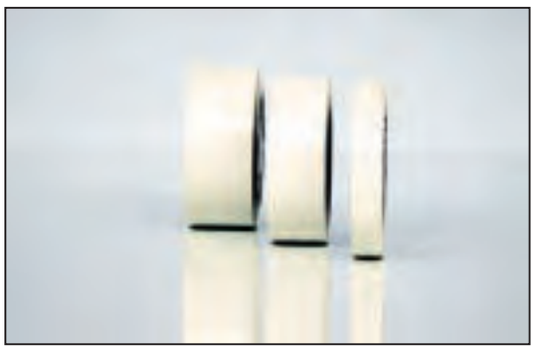

NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE
Nastri adesivi luminescenti visibili in caso di improvvisa mancanza di luce, segnalano corridoi , scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare equipaggiamenti di sicurezza, mezzi antincendio, quadri elettrici, ecc... Disponibili in rotoli da mt. 10.

art. NAL2 ht. cm 2
art. NAL4 ht. cm 4
art. NAL5 ht. cm 5

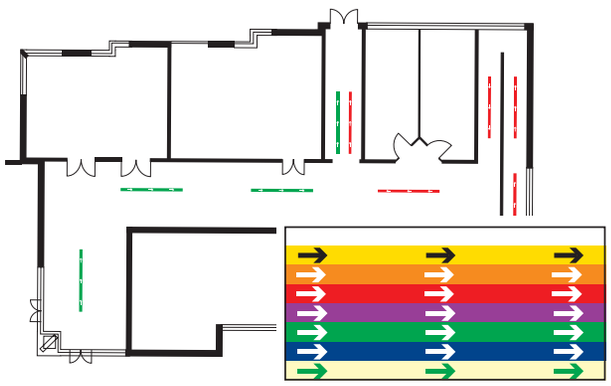

Strisce da pavimento autoadesive in PVC con frecce direzionali e speciale film protettivo antiusura applicabili a muro a pavimento indicano percorsi di fuga in caso di evacuazione. Colori diversi guidano verso punti di raccolta precisi. Disponibili nei colori indicati e luminescenti in strisce da cm. 100 x 5.

art. STR/B fondo bianco
art. STR/G fondo giallo
art. STR/A fondo arancio
art. STR/R fondo rosso
art. STR/VL fondo viola
art. STR/V fondo verde
art. STR/BL fondo blu
art. STR/L fondo luminescente

SNAPLIGHT
Bastoncino luminoso a reazione chimica assolutamente atossico, antideflagrante, non emana calore, impermeabile anche sott'acqua, emette luce fluorescente visibile a grande distanza. Il basso costo permette di usarlo come lampada di emergenza nelle aziende o come segnalazione sulle strade o nella vita privata. Dotato di gancio e base piana può essere appeso o appoggiato in verticale ed ha una visibilità di 12 ore.
Dimensioni: mm. 18 x 150 ht
Confezione da 10 pezzi.

art. SNAP1 colore verde
art. SNAP2 colore giallo

SEGNALAZIONE ORIZZONTALE DA PAVIMENTO PROFILI E FRECCE FOTOLUMINESCENTI

art. CH/9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. CH/45
ø cm. 4,5
Conf. 16 pz.

art. CH/V16
ø cm. 15
Conf. 1 pz.

art. CH/V9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. STR/L cm. 100 x 5



art. STA/05 cm. 100 x 5

art. STA/10 cm. 100 x 10

PL10 alluminio
PL10/H adesivo
PL 20 alluminio
PL 20/H adesivo
cm. 100 x 8

PRL10 alluminio
PRL10/H adesivo
PRL 20 alluminio
PRL 20/H adesivo
cm. 100 x 8

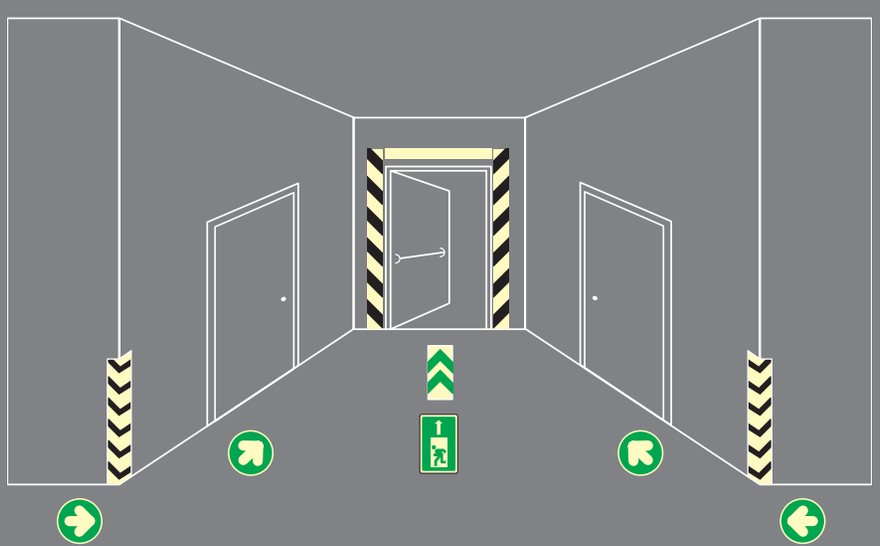

art. CH/L414
cm. 9x18

art. CH/L404
cm. 11x23

LUMINESCENTI

STRISCE E BOLLINI PER PAVIMENTI, SCALE E PORTE SAFETY-WALK 3M a NORME DIN 67510

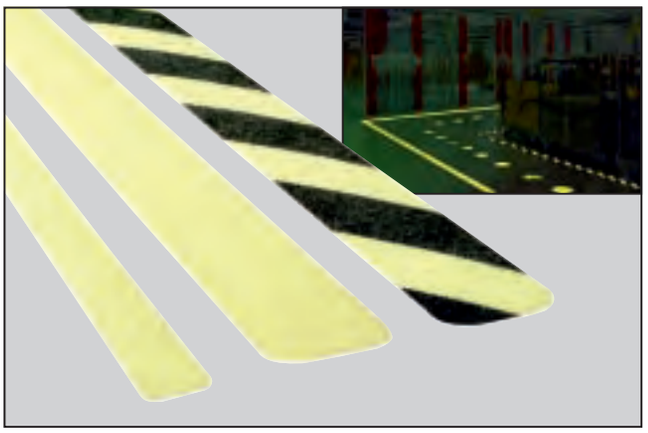

STRISCE in policarbonato antiscivolo, autoadesive adatte per pavimenti, scale, ecc.

Art. PM10 - striscia luminescente da mm 25x800
Art. PM11 - striscia luminescente da mm 50x800
Art. PM20 - striscia luminescente con bande nere da mm 50x800

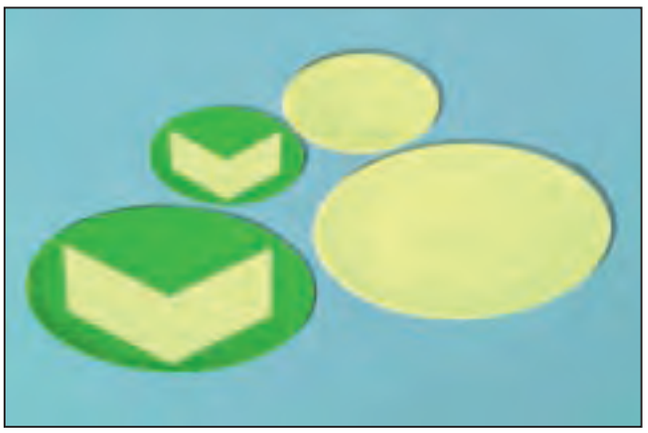

BOLLINI in policarbonato adesivo o alluminio da fissare a pavimento mediante tassello.

Art. PM30 - disco in policarbonato adesivo neutro Ø 60
Art. PM31 - disco in policarbonato adesivo neutro Ø 100
Art. PM33 - disco in policarbonato adesivo con freccia Ø 100
Art. PM40 - disco in alluminio con freccia Ø 60
Art. PM41 - disco in alluminio con freccia Ø 100
Art. PM43 - disco in alluminio neutro Ø 100

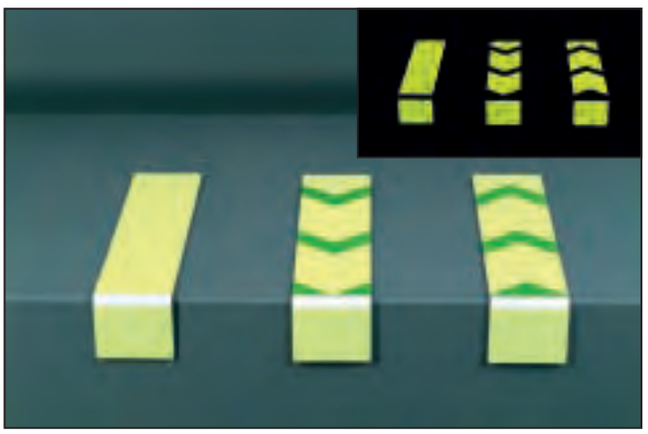

ANGOLARI in alluminio autoadesivo da installare sui gradini ai lati delle scale.

Art. PM60 - angolare neutro da mm 50x25x200
Art. PM61 - angolare freccia salire da mm 50x25x200
Art. PM62 - angolare freccia scendere da mm 50x25x200

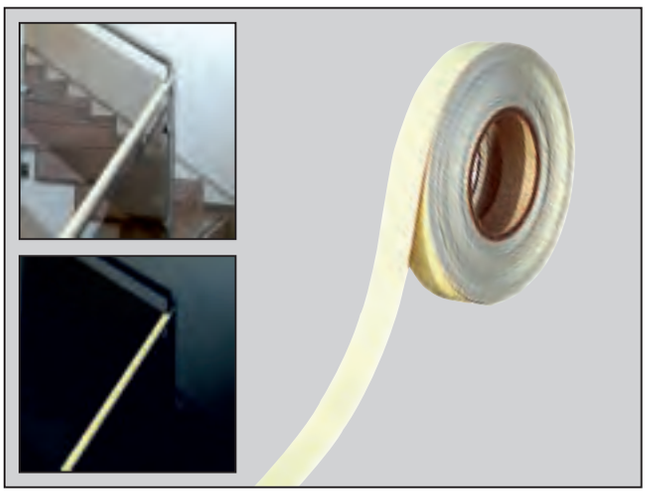

ROTOLI autoadesivi adatti per corrimano delle scale, maniglioni antipanico, profili delle porte, ecc. Permettono, in caso di necessità una sicura evacuazione.

Art. PM70 - rotolo adesivo da mm 25 x metri 10

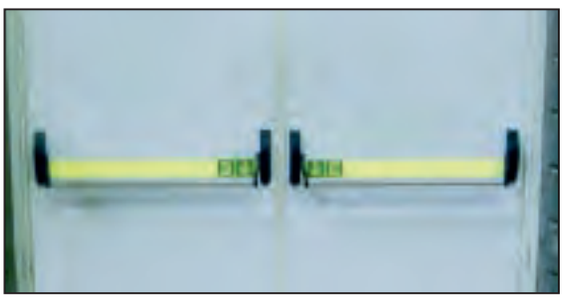

STRISCE adesive serigrafate da applicare su maniglioni antipanico.

Art. PM80 - serigrafato a destra da mm 75x1000

Art. PM81 - serigrafato a sinistra da mm 75x1000

Art. PM91

Art. PM90

ADESIVI da applicare sulle porte con freccia direzionale di apertura.

Art. PM90 - apertura a sinistra da mm 100x250
Art. PM91 - apertura a destra da mm 100x250

SEGNALI BIFACCIALI

SEGNALI BIFACCIALI

Stampati in un solo pezzo e piegati a 90° permettono la visibilità sia tangenziale che frontale. Sono pure piegati i laterali per garantire un sicuro fissaggio a parete sia per interno che per esterno.
Disponibili tutti i modelli con codice 4 - 5 e luminescenti.
Nell'ordinazione fare seguire al codice e formato desiderato la lettera K.

Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra.

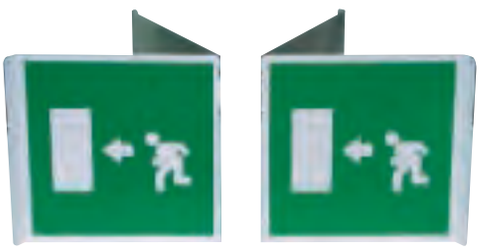

402/FS **402/FD**

SEGNALI PER INTERNO: BIFACCIALI E MONOFACCIALI

BIFACCIALI:

Profilato in alluminio nero nel quale viene inserita una lastra di PVC cellulare autoestinguente riportante il segnale prescelto. Tappi di chiusura che bloccano la lastra e fori di fissaggio a parete a scomparsa. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfano appieno negli uffici la necessità di un'adeguata segnaletica a norma di legge con un tocco di classe. Segnali applicabili: tutta la serie 4 e 5 nei formati P-A-F ed P-M-A luminescente.
Per ordinare far precedere il codice ed il formato dalla sigla BIF.
Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra. Per attacco a soffitto dopo codice e formato aggiungere la lettera X.

MONOFACCIALI:

Lastra in PVC cellulare autoestinguente con segnali applicabili come sopra. Far precedere al codice e formato la sigla MON.

BIF 403/FS **BIF 403/FD** **BIF 403/FX**

Estruso in plastica ideato per contenere pittogrammi e indicazioni per uffici. Fornito nella sola misura 150x150 mm. è completo di cornice in ABS e foglio di protezione trasparente in crilex antiriflesso.

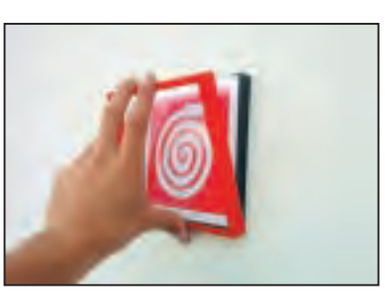

COLORI CORNICE:

CP/BI	CP/GR	CP/R	CP/V	CP/GI	CP/BL	CP/N
bianco 9002	grigio 7011	rosso 3020	verde 6029	giallo 1023	blu 5017	nero 9005

CORNICI PER SEGNALI

CORNICI PER SEGNALI

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE PER RIUSCIRE AD UTILIZZARE I CARTELLI A MAGAZZINO DI TIPO STANDARD PER AVERE NEGLI UFFICI, O COMUNQUE IN AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA.

Ecco infatti un articolo economico creato appositamente per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali antincendio e sicurezza che sono presenti a catalogo alle pagg. 36, 37, 40, 41.

Tali cornici sono costituite da un profilato in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in maniera tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera oppure a soffitto per mezzo di appositi ganci.

MONOFACCIALI

BIFACCIALI

SUPPORTO MONOFACCIALE

SUPPORTO BIFACCIALE

MISURE E FORMATI

CR 12 Cartello da 120x120 mm	**CR 16** Cartello da 160x160 mm	**CR 25** Cartello da 250x250 mm
CRV 12 Cartello da 120x145 mm	**CRV 16** Cartello da 160x210 mm	**CRV 25** Cartello da 250x310 mm

CRM - Supporto mono conf. 10 pz.

CRV - Supporto bifac. conf. 10 pz.

CARTELLI BIFACCIALI SOSPESI

Cartelli in forex ignifugo Classe 1, spessore 10 mm decorabili, con simboli, loghi o diciture del Cliente. Completi di 2 catenelle da mt. 1 in acciaio, diametro 3,5 mm e fissate al cartello. Tasselli esclusi. Dimensioni standard: BD01 cm 40x20 - BD02 cm 75x25. Altre misure a richiesta.

NORME ED ISTRUZIONI

Colori conformi alla Norma UNI 7543/3

Formato mm 330 x 500

604

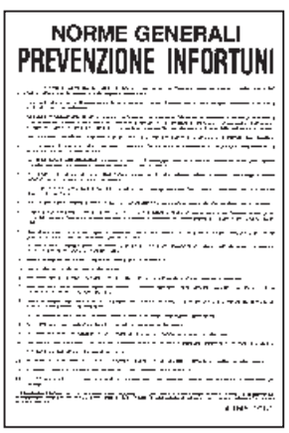

600

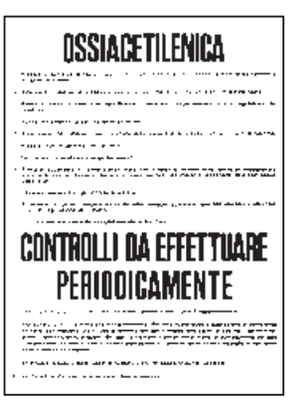

616

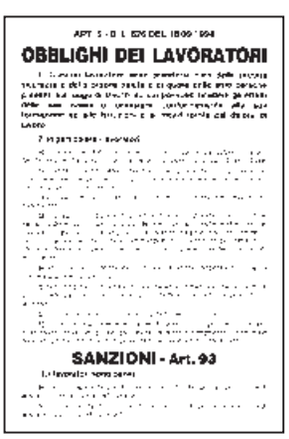

650

600 Norme generali prevenzioni infortuni
600A Norme generali prevenzioni infortuni mm 200x300
601 Doveri dei lavoratori
602 Mezzi personali di protezione
603 Impianti ed apparecchiature elettriche istruzioni ed avvertenze
604 Soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica
604/2 Soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica (in inglese)
605 Norme per il primo soccorso agli infortunati
605A Norme per il primo soccorso agli infortunati mm 200x300
606 Cassetta pronto soccorso. Istruzioni per l'uso
607 Protezione, lubrificazione e riparazione delle macchine
608 Norme generali prevenzione infortuni per operatori macchine utensili
609 Norme di sicurezza per l'uso delle mole abrasive
610 Norme di sicurezza per l'uso della sega circolare
611 Norme di sicurezza per l'uso del trapano
613 Norme di sicurezza per l'uso delle piallatrici
614 Norme di sicurezza per l'uso delle fresatrici
615 Norme generali prevenzione infortuni per fabbri e saldatori
616 Norme generali di sicurezza per la saldatura ossioacetilenica
617 Norme di sicurezza per la manutenzione e l'uso di bombole ossioacetileniche
618 Norme di sicurezza per lavori di falegnameria
619 Macchine per centrifugare. Norme di sicurezza
620 Norme di sicurezza per la manovra e l'uso dei carroponti e paranchi monorotaia
621 Norme di sicurezza per i manovratori delle gru
622 Norme di sicurezza per gli imbragatori addetti agli apparecchi di sollevamento
624 Ascensori trasporto cose accompagnate da persone. Norme di sicurezza
625 Norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni con carrelli elevatori
626 Impianti elettrici per cantieri edili. Norme di sicurezza
627 Norme antinfortunistiche di cantiere
628 Betoniere. Norme di sicurezza
629 Scale portatili. Norme di sicurezza
630 Norme di sicurezza per l'accensione dei focolari e dei forni
631 In caso di incendio
631A In caso di incendio mm 200x300
633 Norme di comportamento in caso di incendio
634 Cabine elettriche. Direttive antincendio
635 Centrali termiche. Direttive antincendio
636 Norme per l'uso di fluidi a base di PCB
637 Norme di sicurezza per montacarichi solo cose
638 Norme di sicurezza per reparto verniciatura
639 Norme di sicurezza per impiego esplosivi da mina
640 Norme di sicurezza per apparecchi sollevamento per edilizia
641 Norme di sicurezza manovra gru comando a pulsantiera
642 Norme di sicurezza brache di nylon
643 Norme di sicurezza funi acciaio Ø 16
644 Comunicato in applicazione dell'art. 7 legge 300/1970
645 Avvisi agli autotrasportatori
646 Norme di sicurezza per carica batterie
647 Norme generali per l'uso di apparecchi di sollevamento
648 Avvertenze per i tornitori
649 Norme di sicurezza per trattamenti galvanici
650 Obblighi dei lavoratori. D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
651 Tubazioni e canalizzazioni. Norme di sicurezza
652 Codice dei segnali gestuali e verbali
653 Soccorsi d'urgenza da prestare ai colpiti da corrente elettrica
654 Indumenti protettivi obbligatori
655 Cesoie. Dispositivi di sicurezza
656 Presse. Dispositivi di sicurezza
657 Norme di sicurezza per gli addetti ai magazzini
658 Norme di sicurezza per l'uso di seghe alternative ed a nastro
659 Prevenzione infortuni. Codice Penale art. 437 e 451
661 Paranchi elettrici a D.Lgs. 359/99
662 Sili e tramogge
663 Norme di sicurezza per l'uso della mola
664 Pavimenti e passaggi D.Lgs. 81/2008

NORME ED ISTRUZIONI

mm 500 x 666

700

701

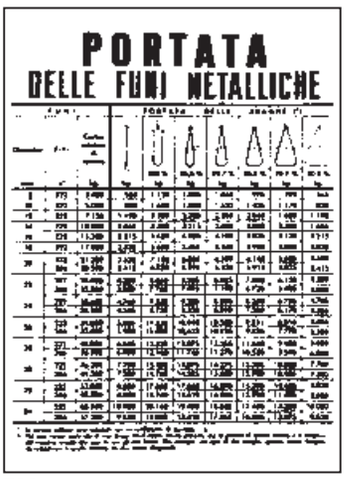

702

703

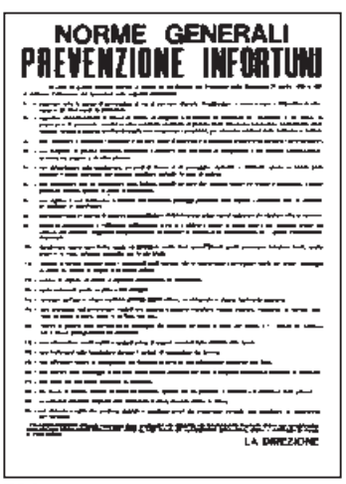

704

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle NORME ANTINFORTUNISTICHE e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle punizioni previste dall'art. 59 D.Lgs. 81 del 09/04/2008, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o false manovre.

La Direzione

705

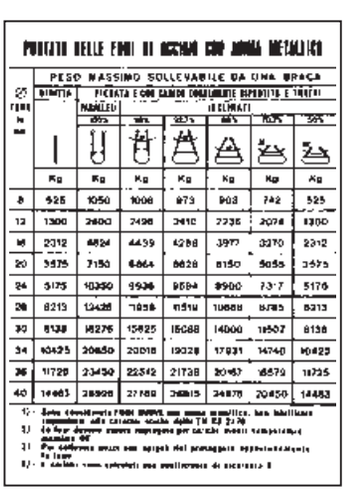

708

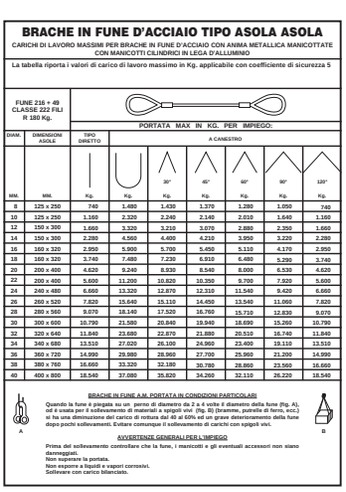
BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO TIPO ASOLA ASOLA
CARICHI DI LAVORO MASSIMI PER BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO CON ANIMA METALLICA MANICOTTATE CON MANICOTTI CILINDRICI IN LEGA D'ALLUMINIO
La tabella riporta i valori di carico di lavoro massimo in Kg, applicabile con coefficiente di sicurezza 5
PORTATA MAX IN KG. PER IMPIEGO:
AVVERTENZE GENERALI PER L'IMPIEGO

715

DIRITTO DI RITENZIONE

LE RIPARAZIONI SI PAGANO ALLA CONSEGNA

in caso di mancato pagamento eserciteremo

IL DIRITTO DI RITENZIONE

ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile l'autoveicolo sarà trattenuto presso la nostra sede sino al saldo completo delle prestazioni.

LA DIREZIONE

706

non si risponde

DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI NATURA LASCIATI SULLE AUTO SE NON SONO STATI CONSEGNATI SPECIFICATAMENTE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICEZIONE

707

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI EVENTUALI DANNI SUBITI DAGLI AUTOVEICOLI, ANCHE SE AUTORIZZATI AD ENTRARE, DURANTE LA PERMANENZA NELLE AREE AZIENDALI, FERMO RESTANDO LA LORO RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

709

DENUNCIA INFORTUNI

TUTTI I LAVORATORI, SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI COMPRESE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ LORO OCCORSI IN OCCASIONE DI LAVORO

711

IMPIANTI ELETTRICI

- NON TOCCARE GLI IMPIANTI ELETTRICI SE NON SI È AUTORIZZATI
- NON TOCCARE CONTEMPORANEAMENTE DUE FASI OPPURE UNA FASE E LA TERRA
- TENERSI BENE ISOLATI DA TERRA. CON MANI E PIEDI ASCIUTTI
- USARE PEDANE E GUANTI QUANDO PRESCRITTO
- TENERE IN OPERA I RIPARI ALLE VARIE PARTI DELL'IMPIANTO
- PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA
- CONSERVARE IN PERFETTA EFFICIENZA L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO
- TENERE LONTANO DAGLI IMPIANTI ELETTRICI QUALSIASI MATERIALE ESTRANEO

L'ELETTRICITÀ HA UN GRAVE DIFETTO NON SI VEDE! QUANDO SI SENTE È TROPPO TARDI.

713

NORME ED ISTRUZIONI

COMUNE
COMMITTENTE
PROGETTISTA
LICENZA EDILE N°
DENUNCIA C.A. N°
IMPRESA
DIRETTORE LAVORI
RESP. SICUREZZA:

710 A mm 666 x 500
710 B mm 1000 x 666

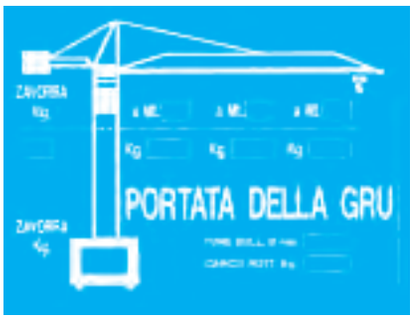

712 mm 666 x 500

721/C mm 500 x 500

720/C mm 500 x 500

È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA
È OBBLIGATORIO USARE CALZATURE DI SICUREZZA
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
ATTENZIONE ALLA CORRENTE ELETTRICA
ARTICOLO ELIMINATO
NUOVI MODELLI PER CANTIERISTICA ALLE PAG. 98-99

mm 500 x 166

880 881 882 883 813/B

mm 500 x 333

721

7210

722

723

724

725

726

727

728

729

7211

7212

INFORMAZIONI

mm 300 x 200

BOMBOLE PIENE
740

BOMBOLE VUOTE
741

DEPOSITO LUBRIFICANTI
742

DEPOSITO VERNICI
743

LOCALE COMPRESSORI
744

CABINA METANO
745

CENTRALE TERMICA
746

CABINA ELETTRICA N.
747

PARANCO N.
PORTATA MASSIMA KG.
748 748 A mm 200x150

CARICO MASSIMO PER MQ. KG.
749

PESO MASSIMO DI OGNI PALLETS KG.
750

PORTATA MASSIMA
751

PORTATA MASSIMA PER RIPIANO KG.
752 752 A mm 200x80

PORTATA MASSIMA PAVIMENTO PER MQ.
753 7213 mm 500x333

MOLA N
fabbricante
Diametro esterno mm:
Velocità r.p.m.:
Tipo Abrasivo:
Legante: Scad:
754

CABINA ELETTRICA
755

DEPOSITO BOMBOLE
756

ORARIO DI LAVORO
ENTRATA RIPOSO USCITA
757

SERVIZIO SANITARIO
758

759

ORARIO DI LAVORO
761

USCITA
763 764 SIN.

ACQUA POTABILE
7405

PORTATE
SPALLA: Kg.
PIANO: Kg.
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
766

PORTATE
SOPPALCO: Kg./m²
PASSERELLA: Kg./m²
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
767

CABINA DI TRASFORMAZIONE
768

LOCALE ACCUMULATORI
769

TRASFORMATORE N.
770

BASSA TENSIONE VOLT
786

ALTA TENSIONE VOLT
787

GRU N
PORTATA MASSIMA KG.
725 A

GRUPPO CONTINUITÁ
790

GRUPPO ELETTROGENO
791

LOCALE ASCENSORI
792

PORTATA MASSIMA DI OGNI PALLETS KG.
793

CONTATORI GAS METANO
794

VALVOLA GENERALE GAS CALDAIA
795

CHIUDERE I RECIPIENTI DOPO L'USO
796

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI OSSIGENO
797

DEPOSITO BOMBOLE PIENE ACETILENE
798

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI PROPANO
799

DEPOSITO BOMBOLE VUOTE
7401

CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO
7402

CENTRALE FRIGORIFERA
7403

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
7404

LOCALE CONTATORI
7406

LOCALE POMPE
7407

VIETATO FUMARE
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,5 a € 275
7438

LA PULIZIA DI QUESTO AMBIENTE È AFFIDATA ALLA EDUCAZIONE DI CHI NE FA USO
7409

PER LA TUA IGIENE, PER IL RISPETTO DI TE STESSO E DEGLI ALTRI USA I SERVIZI IN MODO APPROPRIATO LASCIANDOLI IN ORDINE E PULITI
7410

DEPOSITO COMBUSTIBILE
7411

LOCALE CALDAIA
7412

CENTRALE IDRICA
7413

LOCALE BATTERIE
7414

QUADRO ELETTRICO
7415

LOCALE QUADRI ELETTRICI
7416

DEPOSITO VERNICI E SOLVENTI
7417

CARICO MASSIMO DEL SOLAIO
7419

V. 15.000
V. 220/380
MESSA A TERRA
762 mm 350 x 250

V. 20.000
V. 230/400
MESSA A TERRA
762/1 mm 350 x 250

VIETATO FUMARE
NO SMOKING
DÉFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN
PROHIBIDO FUMAR
КУРИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
7439

QUADRO ELETTRICO N.
7420 7708 mm 200x150

LOCALE TECNICO
7421

MATERIALE ASSORBENTE PER
7422

INFORMAZIONI

mm 200 x 150

771

772

773

774

777

778

779

780

781

782

783

784

785

788

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

mm 333 x 125

3101

3102

3103

3104

3105

mm 330 x 500

730

731

mm 165 x 250

730/A

760

775

760/A

mm 125 x 175

2002 X

2003 X

CARTELLINI DI AVVERTIMENTO

Idonei a segnalare su quadri elettrici, interruttori, macchine, ecc. riparazioni o interventi temporanei, avvertono il personale di non compiere manovre contrarie alle disposizioni contenute.

Realizzati in plastica rigida scrivibile completi di laccetto.

Confezioni da 20 pezzi per modello.

mm 82x150

← **Dicitura sul retro di tutti i modelli**

P 10

P 11

P 12

P 13

P 14

P 15

P 16

P 17

P 18

P 19

P 20

P 21

P 22

P 23

P 24

P 25

CARTELLI HCCP E RACCOLTA DIFFERENZIATA

D.Lgs. 155 del 26-05-97 mm 300 x 200


NORME IGIENICO SANITARIE
Gli addetti devono rispettare scrupolosamente le norme di profilassi igienico sanitaria.
a) devono possedere il libretto di idoneità sanitaria rinnovato nei termini prescritti;
b) avere effettuate le vaccinazioni anti tifica e para tifica nonché per il personale di cucina antitarlarica;
c) non operare se si trovano nelle seguenti condizioni: diarrea, epatite infettiva, vomito, febbre, gola infiammata, eruzione cutanea, tagli, foruncoli ed altre lesioni cutanee, secrezioni purulenti da orecchio, occhio, naso.
Norme comportamentali
a) non portare barba, capelli, baffi lunghi ed in disordine, le unghie devono essere mantenute pulite e senza smalto;
b) non indossare anelli, bracciali ed orologi;
c) durante il lavoro evitare di usare articoli di cosmesi;
d) rispettare il divieto di fumare;
e) evitare di umettare le dita per afferrare oggetti;
f) parlare sufficientemente distanziati da alimenti e bevande.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6700


IGIENE DEL PERSONALE
La divisa
a) usare abiti specifici, puliti ed utilizzarli solo per lo scopo a cui sono destinati;
b) indossare calzature adeguate;
c) cambiare la divisa regolarmente e ogni volta che è necessario;
d) il copricapo è fatto per contenere la capigliatura e non per decorare il capo;
e) utilizzare tutti e sempre i tipi di protezione forniti quali guanti, stivali, grembiuli e presidi DPI.
Le mani
a) lavarsi le mani in tutte le occasioni che lo richiedono ed in particolare:
- all'inizio ed alla fine del lavoro
- ogni volta che si cambia operazione o tipo di lavoro
- prima e dopo l'utilizzo della toilette
- prima di manipolare cibi
- dopo aver fumato, mangiato o bevuto
- dopo aver maneggiato scarti o rifiuti
- dopo aver toccato naso, bocca, orecchie e capelli
- dopo aver starnutito o tossito;
b) lavaggio corretto: prolungato lavaggio con sapone, risciacquatura con acqua calda, eventuale disinfezione, asciugatura con dotazioni monouso o a getto d'aria calda;
c) eventuali tagli ed escoriazioni vanno coperti con medicazioni impermeabili;
d) evitare di usare le mani al posto degli utensili.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6701


PROGRAMMA DI PULIZIA
Pareti: si usa un detergente disinfettante cloroattivo o un detergente alcalino con periodicità:
- cucina 7 gg
- celle 30 gg
- sala mensa 30 gg
- magazzini 30 gg
Pavimenti: si usa un detergente cloroattivo o un detergente alcalino con periodicità:
- cucina 1 gg
- celle 15 gg
- sala mensa 2/3 gg
- magazzini 7 gg
Ambienti: si usa un detergente cationico con periodicità:
- cucina 30 gg
- celle 60 gg
- sala mensa 60 gg
- magazzini 30 gg
Piano di lavoro: si usa un detergente disinfettante cloroattivo dopo ogni uso.
Utensileria: si usa un detergente disinfettante alcalino dopo ogni uso.
Mani degli operatori: si usa un igienizzante protettivo tra una operazione e l'altra.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6702


PROCEDURA RACCOMANDATA PER LAVAGGIO MANI ED AVAMBRACCIA
Verificare la presenza del materiale per il lavaggio:
– sapone liquido neutro
– spazzolino per unghie
– asciugamani monouso
Successivamente procedere applicando correttamente la procedura di sterilizzazione delle mani ed avambraccia:
a) bagnare mani ed avambraccia con acqua corrente calda;
b) applicare il detergente in quantità idonea sulla mani e sullo spazzolino per produrre una schiuma sufficiente;
c) sfregare e spazzolare energicamente le unghie, le dita, il dorso ed il palmo della mano;
d) sciacquare abbondantemente con acqua corrente calda;
e) prelevare una nuova dose di detergente e ripetere l'operazione di lavaggio;
f) allontanare tutta la schiuma con un secondo abbondante risciacquo;
g) asciugarsi con gli appositi asciugamani monouso e gettarli nel cestino.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6703


PULIZIA E SANIFICAZIONE: CALENDARIO DEGLI INTERVENTI
Ogni giorno tassativamente:
– pavimenti con particolare attenzione a quelli più frequentati ed a rischio: cucina, dispensa, corridoi, sala da pranzo, bagni, gabinetti;
– lavandini con particolare cura per quelli della cucina e dei gabinetti.
Ogni settimana:
– le attrezzature di cucina comprese le cappe aspiranti;
– i refrigeratori di tutti i tipi;
– i locali dei rifiuti;
– le pareti lavabili.
Ogni mese:
– le finestre e gli infissi in genere;
– i magazzini e le dispense compresi tutti gli armadi.
Pulizie speciali:
– i lampadari e gli apparecchi di illuminazione in genere;
– le veneziane e le tende in materiali sintetici;
– i congelatori.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6704

6705

mm 333 x 500

971

972
925 mm 200x300

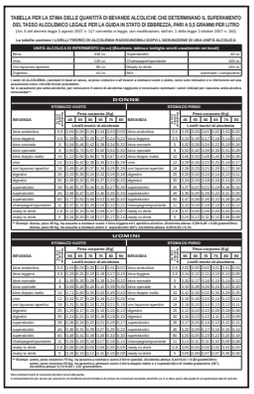
TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO
DONNE
UOMINI

6707 A B
TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE

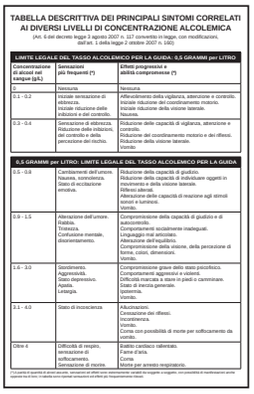
TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO
0,5 GRAMMI per LITRO: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA

6708 A B
TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI ALCOLEMICI

134 A B

1452 A

291 A

2348 A

336 A B

337 A B C

340 A B

357 A

382 A B

384 A B

RACCOLTA DIFFERENZIATA mm 250 x 310 A = Alluminio H = Adesivo

9100

9101

9102

9103

9104

9105

9106

9107

9108

9109

9120 mm 300 x 200

9121 mm 300 x 200

9122 mm 300 x 200

9123 mm 300 x 200

NUOVO ARTICOLO “PUL”

ART. “PUL”. Robusto cavalletto in moplen, adatto per un utilizzo sia interno che esterno, di colore giallo, bifacciale, richiudibile e facilmente trasportabile. Questo nuovo e versatile prodotto, caratterizzato da un’alta funzionalità, consente infatti di sostituire rapidamente il messaggio secondo necessità. I cartelli inseribili sono in PVC da 210x297x1 mm e sono presenti a catalogo, con diciture e simboli oppure neutri scrivibili. A richiesta diciture e simboli speciali.

DIMENSIONE CAVALLETTO

APERTO: 300x600x380 mm - CHIUSO: 300x600x30 mm

ART. PUL
solo cavalletto

ART. PUL/01

ART. PUL/02

ART. PUL/03

ART. PUL/04

ART. PUL/05

ART. PUL/06

- **ART. PUL/X**
  diciture a richiesta
- **ART. PUL/00**
  cartello neutro scrivibile

INFORMAZIONI

Formato A = mm 250 x 75

Formato B = mm 500 x 166

800 AB

801 AB

802 AB

803 AB

804 AB

805 AB

806 AB

807 AB

808 AB

809 AB

810 AB

814 A

815 A

816 AB

817 AB

818 A

819 A

820 A

821 A

822 A

823 A B

824 A B

825 A B

826 A B

827 A

828 A

829 A

8001 A

8002 A B

8003 A

8004 A

8005 A

Formati:

A = mm 75 x 75
B = mm 166 x 166
F = mm 230 x 230

811 AB

812 AB


813 ABF

830 ABF

835 ABF

836 AB

837 AB

8301 B F

8302 A B F

8303 B F



8304 F

8330 B F

SEGNALI DI DIREZIONE E INDICAZIONE

DIMENSIONI mm 1000 x 250

MATERIALI:
- Alluminio piano 10/10, cod. 01
- Lamiera 10/10 scatolata, cod. 02
- Alluminio 25/10 scatolato, cod. 03

Direzioni: A = AVANTI S = SINISTRA D = DESTRA

Es. ordinazione: 861/02 D = uscita, in lamiera scatolata, freccia a destra

Segnali stradali conformi alla circolare MIN.L. P.P N° 400 del 9/2/79
Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale Art. 5 D.P.R. 524 del 8/6/82

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

Cartelli con lettere e numeri per identificare:
Scaffalature, Magazzini, Reparti, Capannoni, Uscite, ecc.

Codice 89... = mm 250 x 400
Codice 99... = mm 400 x 600

8910 9910 8911 9911 8912 9912 8913 9913 8914 9914 8915 9915 8916 9916 8917 9917 8918 9918 8919 9919

8920 9920 8921 9921 8922 9922 8923 9923 8924 9924 8925 9925 8926 9926 8927 9927 8928 9928 8929 9929

8930 9930 8931 9931 8932 9932 8933 9933 8934 9934 8935 9935 8936 9936 8937 9937 8938 9938 8939 9939

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

Etichette o Sistema componibile TLS secondo norma UNI 5634

COLORI DI IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

SECONDO NORMA UNI 5634

VERDE		Acqua
GRIGIO ARGENTO		Vapore e acqua surriscaldata
MARRONE		Oli minerali, oli vegetali e oli animali, liquidi combustibili e/o infiammabili
GIALLO OCRA		Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)
ARANCIONE		Acidi
VIOLETTO CHIARO		Alcali
AZZURRO CHIARO		Aria
NERO		Altri fluidi
ROSSO		Estinzione incendi
BIANCO		Comburenti
ATTENZIONE:	Per i fluidi pericolosi oltre ai suddetti colori l'identificazione deve essere completata con il nome noto del prodotto ed il simbolo/i di pericolo.	
GIALLO		Alternativa ai colori sopra citati per individuare tutti i fluidi pericolosi. L'identificazione deve essere completata con il nome del prodotto ed il simbolo/i di pericolo.

dimensioni previste dalla norma

DIAM. ESTERNO TUBAZIONI mm	L mm	L¹ mm	H mm	C mm	Ns. Codice
fino a 30	230	290	30	10	S
da 30 a100	350	450	50	25	M
da 100 a 150	680	880	100	40	L
da 150 a 250	680	980	200	40	X
oltre 250	820	1000	250	50	XL

cartello in alluminio cm 50x33
mod. 735

tubazioni con etichette autoadesive

tubazioni con sistema TLS

ELENCO SOSTANZE E CODICI

ADESIVI

etichette su fondo VERDE

PRV1	ACQUA
PRV2	ACQUA CALDA
PRV3	ACQUA DEMINERALIZZATA
PRV4	ACQUA DISTILLATA
PRV5	ACQUA EMULSIONATA
PRV6	ACQUA POTABILE
PRV7	ACQUA NON POTABILE
PRV8	ACQUA DI POZZO
PRV9	ACQUA DI RISCALDAMENTO
PRV10	ACQUA DI TORRE
PRV11	ACQUA GREZZA
PRV12	ACQUA DA TRATTARE
PRV13	ACQUA TRATTATA
PRV14	ANDATA
PRV15	RITORNO
PRV16	SCARICO
PRV17	ALIMENTAZIONE
PRV18	ACQUA RICICLO
PRV19	ACQUA PER CALDAIE
PRV20	ACQUA BILANCIAMENTO
PRV21	ACQUA INDUSTRIALE
PRV22	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
PRV23	ACQUA RETE
PRV24	ACQUA REFRIGERATA
PRV25	ACQUA PURIFICATA
PRV26	ACQUA ADDOLCITA
PRV27	CARICO
PRV28	VUOTO
PRV29	ACQUA FREDDA
PRV30	ACQUA TORRE RAFFREDDAMENTO
PRV31	ACQUA DI REFRIGERAZ.
PRV32	ACQUA CALDA 65°
PRV33	ACQUA CALDA TERMOSTATATA
PRV34	CONDENSE
PRV35	ACQUA CALDA DI SERVIZIO
PRV36	ACQUA DEGASATA
PRV37	ACQUA DEIONIZZATA
PRV38	ACQUE MADRI
PRV39	ACQUA CALDA SANITARIA
PRV40	ACQUA FREDDA SANITARIA
PRV41	ACQUA SANITARIA
PRV42	ACQUA POMPA DI CALORE
PRV43	ACQUA DEPURATA

etichette su fondo ARGENTO

PRGR1	VAPORE
PRGR2	VAPORE ALTA PRESS.
PRGR3	VAPORE BASSA PRESS.
PRGR4	VAPORE MEDIA PRESS.
PRGR5	VAPORE..... ATM
PRGR6	VAPORE..... °C
PRGR7	ACQUA SURRISCALDATA
PRGR8	CONDENSE
PRGR9	ANDATA
PRGR10	RITORNO
PRGR11	SCARICO
PRGR12	ALIMENTAZIONE
PRGR13	VAPORE PULITO
PRGR14	VUOTO
PRGR15	CARICO
PRGR16	SCARICO CONDENSA
PRGR17	SFIATO

etichette su fondo MARRONE

PRM1	OLIO
PRM2	OLIO COMBUSTIBILE
PRM3	OLIO DIATERMICO
PRM4	OLIO LUBRIFICANTE
PRM5	OLIO ALTA PRESSIONE
PRM6	OLIO ALTA TEMPERATURA
PRM7	BENZINA
PRM8	BENZENE
PRM9	BENZOLO
PRM10	CHEROSENE
PRM11	GASOLIO
PRM12	GASOLIO AUTOTRAZIONE
PRM13	GASOLIO RISCALDAMENTO
PRM14	NAFTA

segue

PRM15	PETROLIO
PRM16	ACETALDEIDE
PRM17	ACETONE
PRM18	ALCOL BUTILICO
PRM19	ALCOL ETILICO
PRM20	ALCOL METILICO
PRM21	CICLOESANO
PRM22	CICLOPROPANO
PRM23	CLORURO DI METILENE
PRM24	ETANOLO
PRM25	METANOLO
PRM26	METILETILCHETONE
PRM27	SOLVENTE
PRM28	STIROLO
PRM29	TOLUOLO
PRM30	TRIELINA
PRM31	XILOLO
PRM32	ANDATA
PRM33	RITORNO
PRM34	SCARICO
PRM35	ESAUSTO
PRM36	ISOBUTANOLO
PRM37	TOLUENE
PRM38	PIRIDINA
PRM39	CARICO
PRM40	VUOTO
PRM41	CLOROBENZENE
PRM42	DIMETILSOLFATO
PRM43	ESANO
PRM44	ISOPROPANOLO
PRM45	GLICOLE
PRM46	DOWTHERM
PRM47	LIALET
PRM48	LIAL
PRM49	CLORURO DI METILE
PRM50	OLEUM
PRM51	ALCOLE ISOPROPILICO

etichette su fondo GIALLO

PRGLO1	ACETILENE
PRGLO2	AMMONIACA
PRGLO3	ANIDRIDE CARBONICA
PRGLO4	ANIDRIDE SOLFOROSA
PRGLO5	ARGON
PRGLO6	AZOTO
PRGLO7	BUTANO
PRGLO8	ELIO
PRGLO9	FREON
PRGLO10	GAS
PRGLO11	GPL
PRGLO12	IDROGENO
PRGLO13	METANO
PRGLO14	PROPANO
PRGLO15	ANDATA
PRGLO16	RITORNO
PRGLO17	SCARICO
PRGLO18	ESAUSTO
PRGLO19	GAS A TRATTAMENTO
PRGLO20	GAS DI PROCESSO
PRGLO21	GAS INERTE
PRGLO22	SFIATO
PRGLO23	VUOTO
PRGLO24	OZONO
PRGLO25	CARICO
PRGLO26	SODIO SILICATO
PRGLO27	ACQUE AMMONIACALI
PRGLO28	ETILENE
PRGLO29	OSSIDO DI ETILENE
PRGLO30	DICLOROETANO
PRGLO31	ETANO
PRGLO32	ZOLFO
PRGLO33	PEROSSIDO DI IDROGENO
PRGLO34	IDRATO DI AMMONIO
PRGLO35	ALTO BOLLENTI
PRGLO36	BASSO BOLLENTI
PRGLO37	METACRILATO GREZZO
PRGLO38	METILMETACRILATO
PRGLO39	METACRILAMMIDE

segue

PRGLO40	ACQUA DEMI
PRGLO41	VIRGIN NAFTA
PRGLO42	PROPILENE
PRGLO43	CLORO
PRGLO44	OSSIDO DI PROPILENE
PRGLO45	FENOLO
PRGLO46	RESINA FENOLICA
PRGLO47	RICICLO

etichette su fondo ARANCIONE

PRAR1	ACIDO
PRAR2	ACIDO ACETICO
PRAR3	ACIDO CIANIDRICO
PRAR4	ACIDO CLORIDRICO
PRAR5	ACIDO FLUORIDRICO
PRAR6	ACIDO FORMICO
PRAR7	ACIDO FOSFORICO
PRAR8	ACIDO MURIATICO
PRAR9	ACIDO NITRICO
PRAR10	ACIDO SALICILICO
PRAR11	ACIDO SOLFIDRICO
PRAR12	ACIDO SOLFORICO
PRAR13	BISOLFITO DI SODIO
PRAR14	CLORURO FERRICO
PRAR15	ANDATA
PRAR16	RITORNO
PRAR17	SCARICO
PRAR18	ESAUSTO
PRAR19	SOLFATO AMMONICO
PRAR20	ACIDO PTS
PRAR21	CARICO
PRAR22	VUOTO
PRAR23	ETILACETATO
PRAR24	ANIDRIDE ACETICA
PRAR25	BROMO
PRAR26	CLORO
PRAR27	BENZILE CLORURO
PRAR28	ACIDO CITRICO

etichette su fondo VIOLA

PRVL1	CIANURI
PRVL2	FORMALDEIDE
PRVL3	IPOCLORITO DI SODIO
PRVL4	LATTE DI CALCE
PRVL5	SALAMOIA
PRVL6	SODA CAUSTICA
PRVL7	ANDATA
PRVL8	RITORNO
PRVL9	SCARICO
PRVL10	FORMIATO SODICO
PRVL11	FORMUREA
PRVL12	CARICO
PRVL13	VUOTO
PRVL14	MANDATA DI SALAMOIA
PRVL15	RITORNO DI SALAMOIA
PRVL16	IDRATO DI POTASSIO
PRVL17	ESAUSTO
PRVL18	POTASSA CAUSTICA
PRVL19	SODA
PRVL20	POLICRORURO DI ALLUMINIO

etichette su fondo AZZURRO

PRA1	ARIA
PRA2	ARIA ASPIRAZIONE
PRA3	ARIA COMPRESSA
PRA4	ARIA CONDIZIONATA
PRA5	ARIA SERVIZI
PRA6	ARIA STRUMENTALE
PRA7	SCARICO ARIA
PRA8	ANDATA
PRA9	RITORNO
PRA10	SCARICO
PRA11	ALIMENTAZIONE
PRA12	CONDENSE
PRA13	ARIA ESAUSTA A CALDAIA
PRA14	FILTRAZIONE
PRA15	VUOTO
PRA16	CARICO
PRA17	SFIATO
PRA18	ASPIRAZIONE VUOTO
PRA19	ARIA COMPR. PER STRUMENTI
PRA20	ARIA DI PROCESSO
PRA21	ARIA RAFFREDDAMENTO
PRA22	ARIA DI RIGENERAZIONE
PRA23	ARIA CALDA SCARICO
PRA24	ARIA PRERISCALDO
PRA25	ARIA MEDICALE
PRA26	ARIA RESPIRABILE

etichette su fondo NERO

PRN1	CLORALIO
PRN2	SOLFATO FERROSO
PRN3	ANDATA
PRN4	RITORNO
PRN5	FORMIATO SODICO
PRN6	PENTAERITRITE
PRN7	SPO

etichette su fondo ROSSO

PRR1	ACQUA ANTINCENDIO
PRR2	SCHIUMOGENO
PRR3	VAPORE ANTINCENDIO
PRR4	ANDATA
PRR5	RITORNO
PRR6	CARICO
PRR7	SCARICO

etichette su fondo BIANCO

PRB1	ACIDO NITRICO
PRB2	ACQUA OSSIGENATA
PRB3	CLORITO DI SODIO
PRB4	OSSIGENO
PRB5	PEROSSIDO ORGANICO
PRB6	ANDATA
PRB7	RITORNO
PRB8	CARICO
PRB9	SCARICO
PRB10	VUOTO

ETICHETTE AUTOADESIVE DISPONIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:	
S = etichette da 290x30	confezione da 8 pezzi
M = etichette da 450x50	confezione da 7 pezzi
L = etichette da 880x100	confezione da 3 pezzi
X = etichette da 980x200	confezione da 3 pezzi

200 S M L X 202 S M L X 203 S M L X 210 S M L X 211 S M L X

Per i FLUIDI PERICOLOSI l'identificazione deve essere completata con i simboli di pericolo (norma UNI 5634 parte 3.1) da ordinare separatamente.

SIMBOLI DISPONIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:	
S = etichette lato mm 14	conf. 100 pezzi
M = etichette lato mm 30	conf. 30 pezzi
L = etichette lato mm 50	conf. 15 pezzi
X = etichette lato mm 55	conf. 12 pezzi

PER ORDINARE:

Esempio:

PRGLO13/M + etich. 200/M

SISTEMA TLS

Il sistema TLS è composto da una slitta in alluminio preverniciato con opportuni attacchi per poterla fissare sia in orizzontale che in verticale, mediante fascette (max 8x2).

Inseribili nella slitta cartelli per segnalare tubazioni in modo definitivo in alternativa agli adesivi.

slitta TLS1 con cartello prodotto

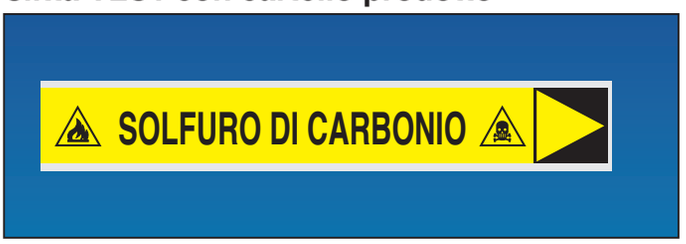

ESEMPI DI APPLICAZIONE:

slitte TLS1 colore bianco

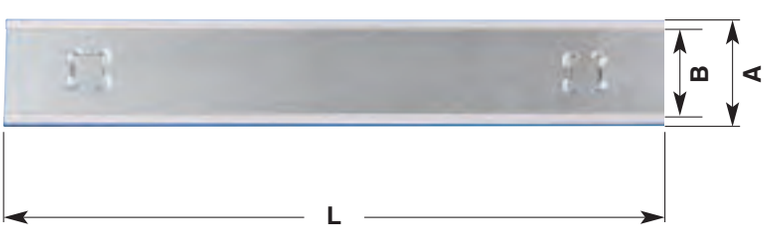

dimensioni

MODELLO	L mm	A mm	B mm
TLS1/S	265	43	30
TLS1/M	405	65	50
TLS1/L	790	118	100
TLS1/X	1000	218	200

COME ORDINARE I CARTELLI PER SLITTE TLS:

Vedere elenco, dimensioni e codici degli adesivi ed aggiungere la lettera “A” finale che sta per alluminio.

Esempi:

PRAR2/SA + etich. 203+202
dim. 290x30 in alluminio

PRM1/MA
dim. 450x50 in alluminio

SISTEMA TLS

Il sistema TLS consente inoltre di inserire sulla slitta targhette in alluminio siano esse lettere, numeri o simboli, per lettura sia orizzontale che verticale ad identificazione di valvole, serbatoi, interruttori, scaffali, contenitori, ecc.
Lunghezza a richiesta. Art.TLS2

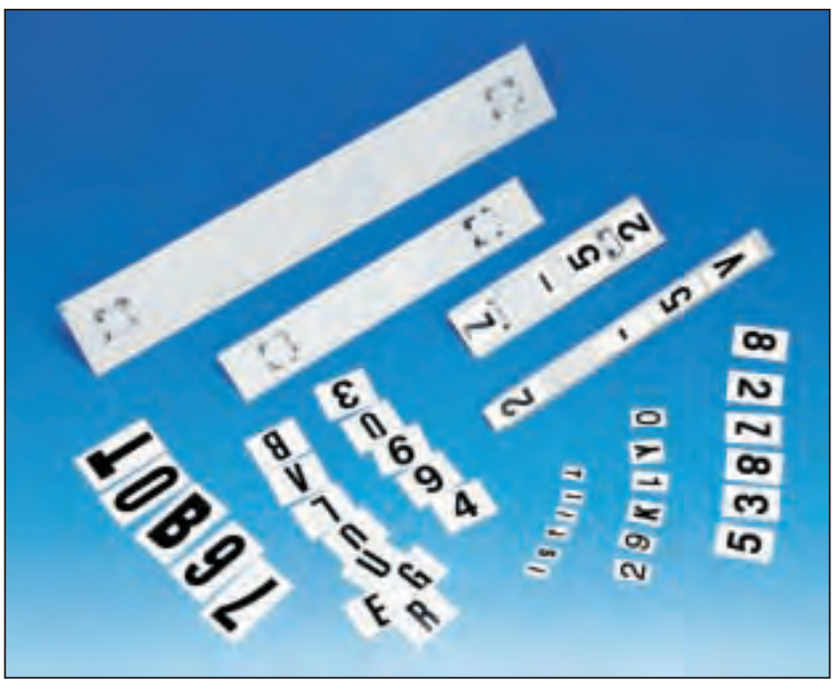

slitte TLS2 con numeri e lettere in varie misure

esempio di composizione verticale

slitte TLS2

MODELLO	A mm	B mm	INSERIBILI
TLS2/P	26	15	PO
TLS2/S	43	30	SO - SV
TLS2/M	65	50	MO - MV
TLS2/L	118	100	LO - LV

LETTERE E NUMERI PER SLITTE TLS2

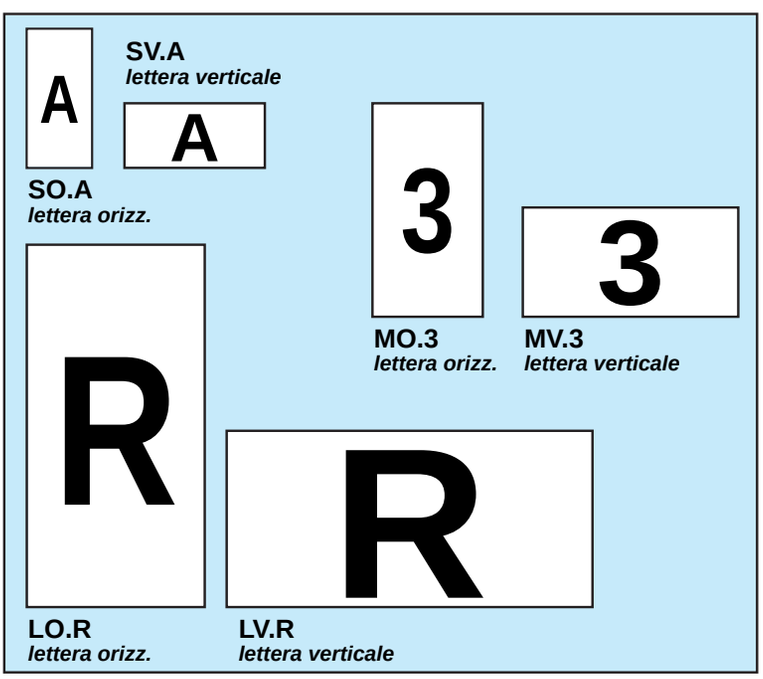

CODICE	DIMENSIONI base x altezza	ALTEZZA SCRITTA
PO	11X22	12
SO	25X40	25
SV	40X25	20
MO	33X60	45
MV	60X33	25
LO	55X112	85
LV	112X55	45

PER ORDINARE: far seguire alla sigla prescelta la lettera o numero desiderati.

SEGNALETICA PER BOMBOLE - ADESIVI

Norma UNI EN 1089-3 — **mm 300 x 100** — **A = Alluminio** — **H = Adesivo**

COLORI DISTINTIVI DELLE BOMBOLE DI GAS COMPRESSI - LIQUIDI O DISCIOLTI
SISTEMA DI CODIFICAZIONE DEL COLORE
TOSSICO E/O CORROSIVO — Giallo
INFIAMMABILE — Rosso
OSSIDANTE — Blu chiaro
INERTE (non tossico, non corrosivo, non infiammabile, non ossidante) — Verde brillante
AVVERTENZA: Il colore verde brillante non viene usato per l'aria da inalzione (per esempio respiratori)
COMBINAZIONE DI COLORI
TOSSICO E/O CORROSIVO E INFIAMMABILE — Giallo + Rosso
TOSSICO E/O CORROSIVO E OSSIDANTE — Giallo + BLu chiaro
GAS SPECIFICI
ACETILENE — Marrone Rossiccio
OSSIGENO — Bianco
PROTOSSIDO D'AZOTO — Blu
ARGO — Verde scuro
AZOTO — Nero
ANIDRIDE CARBONICA — Grigio
ELIO — Marrone
MISCELA DI GAS PER INALAZIONE
ARIA O ARIA SINTETICA — Bianco + Nero
ELIO/OSSIGENO — Bianco + Marrone
OSSIGENO/ANIDRIDE CARBONICA — Bianco + Grigio
OSSIGENO/PROTOSSIDO D'AZOTO — Bianco + Blu
AVVERTENZA: Questi colori non vengono usati per miscelare gas ad uso industriale che contengono questi componenti.

733 — **mm 330 x 500**

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

ESEMPI DI COMBINAZIONE

741

7511

740

756

7500

7505

MISCELE MEDICALI

7520

7521

7522

7523

FRECCE AUTOADESIVE

FR mm 250 x 50
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

FR1 mm 330 x 60
6 frecce da mm 110 x 30.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

FR2 mm 250 x 50
5 frecce da 50 x 50.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.



FR3 mm 140 x 40
40 frecce da 7 x 20.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

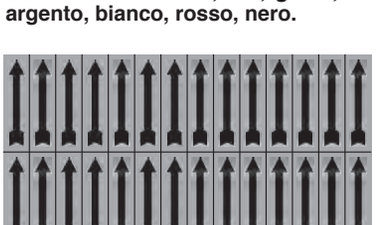

FR4 mm 150 x 70
30 frecce da 10 x 35
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

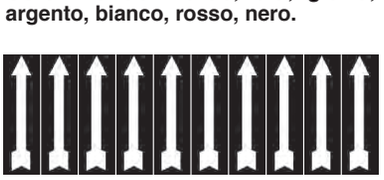

FR5 mm 170 x 50
10 frecce da 17 x 50.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

ADESIVI

LETTERE E NUMERI ADESIVI SU FOGLI FUSTELLATI

Cod. E1/09

Cod. EZ6/AZ



Cod. EK2/5

Cod. E3/C



Cod. EZ5/09

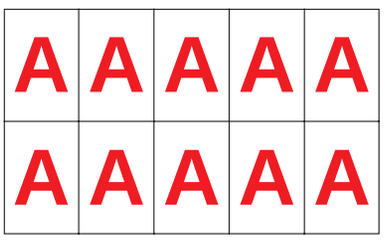

Cod. EK4/A

COLORI DI FONDO DISPONIBILI:

GIALLO **sigla E**

BIANCO **sigla EK**

BLU **sigla EZ**

CODICE	N° ETICHETTE PER FOGLIO	MISURA ETICHETTA	MISURA FOGLIO
1	60	10 x 15	200 x 45
6	30	16 x 24	160 x 72
2	30	25 x 33	250 x 100
3	10	35 x 60	350 x 60
5	10	55 x 99	275 x 200
4	10	70 x 125	350 x 250
7	1	100 x 175	100 x 175

ETICHETTE PER CONTENITORI NORMATIVA GHS - CLP

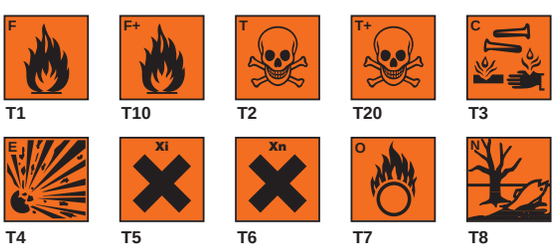

T1 T10 T2 T20 T3

T4 T5 T6 T7 T8



formato: A mm 160 x 120
48 etichette da 20 x 20

formato: C mm 171 x 114
6 etichette da 57 x 57

foglio da mm 285 x 160
10 etichette da 57 x 80

SIMBOLI CON SCRITTA

T11 T12 T21 T22 T31 T41 T51 T61 T71 T81

ATTENZIONE: UTILIZZABILI PER MISCELE FINO AL 1° GIUGNO 2015

T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90

FORMATI DISPONIBILI

F.to A Etichetta 20x20mm in foglio da 48 pz. (dimensione foglio 160x120mm)
F.to B Etichetta 57x57mm in foglio da 6 pz. (dimensione foglio 171x114mm)
F.to C Etichetta singola 100x100mm

ATTENZIONE: OBBLIGATORI PER SOSTANZE DAL 1° DICEMBRE 2010

ADESIVI

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 60 x 80
Formato B = etichetta singola da mm 125 x 175

1000

1001

1010

1020

1021

1030

1040

1050

1060

1070

1100

1200

1201

1202

1110

1111

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 50 x 60
Formato B = etichetta singola da mm 100 x 125

2000

2010

2020

2021

2030

2040

2050

2070

2071

2080

2081

2082

2100

2111

2051

2052

2053

2054

2055

2056

ADESIVI

FORMATO A = foglio da 4 etichette da mm 80 x 40

FORMATO B = n.1 etichetta da mm 120 x 70

1101

1102

DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO
È vietato eseguire lavori su apparecchiature sotto tensione. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Capo responsabile e subordinate all'adozione delle previste misure di sicurezza.

1103


Il lavoratore che usa per almeno 4 ore consecutive il videoterminale, deve usufruire di una interruzione della sua attività mediante pausa, ovvero cambiamento di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

1104

2083

2065

2066

2067

2068

2072

2073

2079

2069

PERICOLO ! TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE
DANGER ! COUPER LE COURANT ANTA D'OUVRIR
ACHTUNG ! SPANNUNG UNTERBRECHEN BEVOR OEFFNEN
WARNING ! TURN OFF THE POWER BEFORE OPENING

20690

20691

20692

MODELLI DISPONIBILI

Art.	**2090**	380 VOLT
	2091	220 VOLT
	2092	24 VOLT
	2093	MONOFASE
	2094	TRIFASE
	2095	LUCE
	2096	FORZA MOTRICE
	2097	48 VOLT
	2098	220/380 VOLT
	2099	110 VOLT

Art.	**2101**	EMERGENZA
	2102	GENERALE LUCE
	2103	GENERALE F. M.
	2104	500 VOLT
	2105	230 VOLT
	2106	400 VOLT
	2107	230/400 VOLT
	2108	15000 VOLT
	2109	415 VOLT
	21010	440 VOLT
	21011	480 VOLT
	21012	600 VOLT

mod. P mm 100 x 60



48 etichette (mm 25x5) uguali per foglio

INSERIBILI ANCHE NELL'ART. 2705

mod. A mm 200 x 60



16 etichette (mm 50x15) uguali per foglio

mod. B mm 200 x 60



4 etichette (mm 100x30) uguali per foglio

mod. B mm 100 x 125

1 etichetta (mm 100x125) uguali per foglio

formato	misura etichette	n° etichette x foglio	misura foglio
P	25x30	16	100x125
A	50x60	4	100x125
B	100x125	1	100x125

MODELLI DISPONIBILI

Art.	**2701**	CORRENTE ELETTRICA
	2702	PERICOLO TENSIONE
	2703	220 VOLT
	2704	380 VOLT
	2705	SCRIVIBILE
	2706	TERRA
	2707	230 VOLT
	2708	400 VOLT
	2709	415 VOLT
	2710	440 VOLT
	2711	480 VOLT
	2712	230/400 VOLT

mod. P mm 100 x 125



16 etichette (mm 25x30) uguali per foglio

mod. A mm 100 x 120



4 etichette (mm 50x60) uguali per foglio

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 100 x 100



2074 P
49 etichette da mm 12x12



2074 A
25 etichette da mm 20x20



2074 B
9 etichette da mm 33x33



2074 C
4 etichette da mm 50x50

mm 200 x 60

2075



2076



2077



2078



2075/N

2077/N

ADESIVI

mm 165 x 50

AVANTI
E 10

TIRARE
E 11

SPINGERE
E 12

CHIUDERE
E 13

ENTRATA
E 14

USCITA
E 15

UFFICIO
E 16

DIREZIONE
E 17

TOILETTE
E 18

IO NON POSSO ENTRARE
E 19

VIETATO FUMARE
E 20

VIETATO L'INGRESSO
E 21

per favore
CHIUDERE LA PORTA
grazie
E 22

ARIA CONDIZIONATA
TENERE CHIUSA LA PORTA
E 23

PRIVATO
E 24

toilette
E 25

toilette
E 26

E 27

GUARDAROBA
E 28

RISTORANTE
E 29

BAR
E 30

CASSA
E 31

RECEPTION
E 32

INFORMAZIONI
E 33

UFFICI
E 34

UFFICIO TECNICO
E 35

AMMINISTRAZIONE
E 36

CONTABILITÁ
E 37

UFFICIO VENDITE
E 38

UFFICIO ACQUISTI
E 39

ARCHIVIO
E 40

SEGRETERIA
E 41

SALA D'ATTESA
E 42

TOILETTE
E 43

SI PREGA DI NON FUMARE
E 44

TELEFONO
E 45

PRONTO SOCCORSO
E 46

DOCCIA
E 47

BAGNO
E 48

PORTA CHIUSA
E 49

CENTRALINO
E 100

E 101

ASCENSORE
E 102

MENSA
E 103

RIFIUTI
E 104

UFFICI IMPRESA
E 105

DIREZIONE LAVORI
E 106

DIREZIONE TECNICA
E 107

UFFICIO COMMERCIALE
E 108

OFFICINA
E 109

LABORATORIO
E 110

PRESIDENZA
E 111

VICE PRESIDE
E 112

AULA INSEGNANTI
E 113

DIRETTORE
E 114

ECONOMATO
E 115

RAGIONERIA
E 116

ANAGRAFE
E 117

SPOGLIATOI
E 118

SI CHIUDE DA SE
E 119

LADIES
E 150

GENTLEMEN
E 151

NO ENTRY
E 152

NO SMOKING
E 153

NO DOGS
E 154

TELEPHONE
E 155

INFORMATION
E 156

RESTAURANT
E 157

TOILETS
E 158

OFFICE
E 159

CASHIER
E 160

EXIT
E 161

ENTRANCE
E 162

PUSH
E 163

please
CLOSE THE DOOR
E 164

CLOAKROOM
E 165

FIRST AID
E 166

STAFF ONLY
E 167

mm 100 x 100

8400

8401

8402

8403

8404

8405

8406

8407

8408

8409

8410

8411

8412

8413

8414

8415

8416

8417

8418

8419

8420

8421

mm 50 x 165

8440

8441

ETICHETTE

ETICHETTE PER INVENTARIO BENI “HIGH BOND”

L’inventario di beni e attrezzature ne permette la protezione contro il furto e lo smarrimento, evitando così la perdita di tempo e denaro.

Per inventariare tutti i beni di ospedali, convivenze, enti e aziende, è necessario disporre di targhette particolarmente affidabili e resistenti con adesivo permanente irremovibile.

ABC fornisce le autoadesive in HIGH BOND per inventari, ad altissima adesività anche su superfici difficili (plastiche dei computer e video, superfici goffrate ecc.), personalizzate con la vostra ragione sociale e con la numerazione progressiva già stampata.
Si presentano con un fondo color alluminio e dopo 4 ore dalla applicazione non possono essere più staccate.

FONDO ARGENTO: Dimensioni mm 40 x 20
Cod. ET01

PER GLI OSPEDALI...

Anche con barcode...

In seguito ai continui lavaggi con detergenti e disinfettanti, le etichette per inventario destinate agli ospedali devono avere una protezione trasparente detta “plastificazione”, che impedisce la cancellazione della numerazione e della stampa, anche dopo diversi anni dall’applicazione sul bene.

Cod. ET010 mm 40 x 20

ETICHETTE SICURGRIP IRREMOVIBILI

Una semplice etichetta può diventare un vero e proprio sistema di sicurezza.

A molti costruttori si presenta il problema di identificare ogni apparecchiatura venduta, con una etichetta che non possa essere manomessa, o peggio trasferita, su un altra apparecchiatura.Ciò in quanto gli apparecchi in questione o sono soggetti a garanzia, oppure devono essere identificati per la manutenzione.

A tale scopo si prestano le etichette autoadesive in SICURGRIP irremovibili di garanzia che non possono più essere staccate a meno di distruggerle. Le etichette Sicurgrip sono state studiate appositamente per la tutela contro il vandalismo, la manomissione e la contraffazione, grazie all'abbinamento di un frontale fragile che si frantuma, con un adesivo acrilico estremamente tenace che rende impossibile la rimozione delle etichette.

mm 20x10
ET12

mm 30x15
ET13

mm 40x20
ET14

Cod. ET02

Cod. ET03

diametro
14 mm
per chiusura
accesso viti



mm 20x10
Cod. ET20



mm 30x15
Cod. ET21



mm 40x20
Cod. ET22


LA ROTTURA ED IL DANNEGGIAMENTO DI QUESTO SIGILLO COMPORTERANNO LA PERDITA DI QUALUNQUE FORMA DI GARANZIA E DI ASSISTENZA TECNICA

mm 30x15
Cod. ET31


LA ROTTURA ED IL DANNEGGIAMENTO DI QUESTO SIGILLO COMPORTERANNO LA PERDITA DI QUALUNQUE FORMA DI GARANZIA E DI ASSISTENZA TECNICA
WARRANTY IS VOID IF THIS SEAL IS BROKEN OR DAMAGED AND NO AFTER SALE SERVICE OR SPARE PARTS WILL BE PROVIDED IN THIS CASE

mm 40x20
Cod. ET41

ADESIVI VARI

TRIANGOLI ADESIVI IN FOGLI

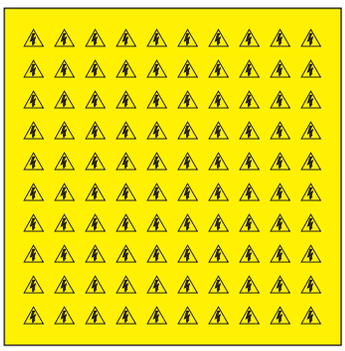

207/S
100 etichette lato mm 16

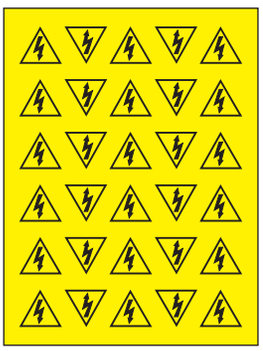

207/M
30 etichette lato mm 32

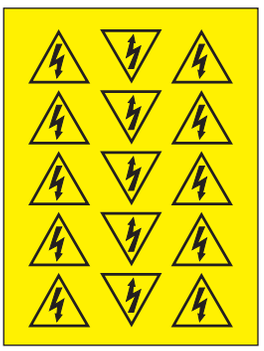

207/L
15 etichette lato mm 52

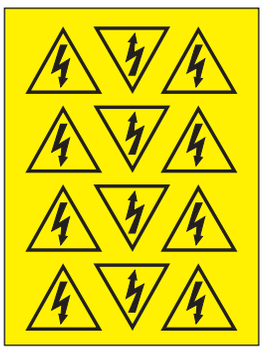

207/X
12 etichette lato mm 65

Modelli disponibili: 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 208 - 210 - 211 - 220 - 223 - 2001 - 2003 (vedi pag. 14)

A ø 150 **B ø 300**



E 300 **E 301** **E 302** **E 303** **E 304** **E 305**

Bollini adesivi in PVC

Ideali per evidenziare merci al controllo entrata/uscita. Scrivibili
- 3 colori: GIALLO - ROSSO - VERDE
- 3 misure: diam. 33 - diam. 50 - diam. 90

Codici:
D33/G-R-V diam. 33 - foglio da 27 bollini
D50/G-R-V diam. 50 - foglio da 16 bollini
D90/G-R-V diam. 90 - foglio da 4 bollini



D33 **D50** **D90**

Cartelli bifacciali in PVC dielettrico per macchine, quadri, cabine elettriche e tutte quelle sistuazioni di riparazioni, manutenzioni, ecc... Sono forniti completi di cartello, anelli giunzione e catenella da cm 50 in plastica.



P113
F.to G mm 166 x 166
F.to F mm 270 x 270

P114
mm 166 x 230

P115
mm 166 x 230

P29582
mm 220 x 220

P29583
mm 220 x 220

mm 255 x 80

Sul retro: **APERTO**

P8006

P818

P819

P821

Nastro magnetico completo di cursore, adattabile a tutte le superfici metalliche, per una veloce e chiara identificazione di scaffali, archivi, magazzini, ecc... Il sistema a cursore permette il facile inserimento di cartoncini intercambiabili scrivibili e protetti da PVC trasparente.

Codici:
MT25 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 25
MT30 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 30
MT50 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 50

MC25 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 25
MC30 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 30
MC50 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 50

MP25 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 25
MP30 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 30
MP50 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 50

ADESIVI / CARTELLI PER ADR

FORMATO A = mm 100 x 100 ADESIVO **FORMATO C = mm 300 x 300 ADESIVO** **FORMATO T = mm 300 x 300 ALLUMINIO**

E 60

E 602

E 603

E 604

E 501

E 551

E 65

E 50

E 51

E 52

E 53

E 541

E 542

E 55

E 68

E 611

E 612

E 613

E 61

E 59

E 66

PORTACARTELLI FORMATO T

Piastra in acciaio inox con guide e fori di fissaggio
Art. KR1

Piastra come precedente con supporto
Art. KR3

E 54

E 62

E 63

E 69

E73/A foglio da 16 etichette da mm 42 x 80
E73 etichetta da mm 100 x 240

E 74 = mm 240 x 100

E 85 A C
A lato mm 140
C lato mm 300

E 690 = mm 130 x 120

E 691 = mm 130 x 120

E 70 mm 400 x 300

E 72 = mm 500 x 400

E 71 = mm 500 x 400

E 75 = mm 150 x 150
E 75/40 = mm 400 x 400
E 75/A = mm 400 x 400 in alluminio

FORMATO A = mm 75 x 105 **FORMATO B = mm 148 x 210**

E 80

E 81

E 82

E 83

E 84


E 87

E 88

E 89

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX



Art. K10



Art. K11
Art. K11/S con staffa

Portapannello inox
con bordo per cartelli
Art. KR5



Art. K12



Art. K12/S

Supporto inox per
cartelli 400 x 300
Art. KR4

art. K04 Kit con numeri intercambiabili per prodotti petroliferi completo di pannello con guide, staffa, viti zincate, copripannello e scatola contenente 8 piastrine numeriche per composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223 Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli idrocarburi con un punto di infiammabilità tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304.

art. K06 Kit completo per composizione prodotti Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox AISI 304.

Pannelli imbossati fissi e pieghevoli in acciaio inox

N.	PRODOTTO	FISSO	PIEGHEVOLE
22/1951	ARGON LIQUIDO	K28/186	K29/186
22/1977	AZOTO LIQUIDO	K28/187	K29/187
22/2187	BIOSSIDO DI CARBONIO	K28/188	K29/188
23/1011	BUTANO	K28/235	K29/235
23/1965	GPL	K28/183	K29/183
23/1978	PROPANO LIQUIDO	K28/184	K29/184
30/1202	GASOLIO	K28/135	K29/135
30/1223	CHEROSENE	K28/136	K29/136
33/1203	BENZINA	K28/134	K29/134
223/1038	ETILENE REFRIGERATO	K28/225	K29/225
223/1966	IDROGENO LIQUIDO	K28/189	K29/189
225/1073	OSSIGENO LIQUIDO	K28/190	K29/190
236/1040	OSSIDO ETILENE	K28/191	K29/191
268/1005	AMMONIACA	K28/282	K29/282

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI

AUTOVEICOLI - MOTRICI
K50 mm 140 x 565



RIMORCHI - SEMIRIMORCHI
K51 mm 200 x 565





BORSA E ACCESSORI PER A.D.R.

Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione cm. 50 x 30 x 45

Art. KB100

Contenuto standard :

- Maschera pieno facciale
- Filtro polivalente da 300 cc.
- Elmetto in politene
- Completo giacca pantalone in Nylon / PVC
- Stivali in PVC
- Guanti in neoprene
- Occhiali a mascherina
- Flacone lavaocchi
- 2 lampade lampeggianti a batteria
- Rotolo nastro bianco / rosso da mt. 200
- Badile antiscintilla
- Telo copritombino in nitrile

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di:

- Semimaschere con filtri adeguati
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe
- Scarpe e stivali di sicurezza
- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar
- Cinture ed imbragature di sicurezza
- Cassette mediche di pronto soccorso
- Martelli in gomma o piombo
- Coni in legno, PVC o rame per primo intervento
- Cunei di stazionamento
- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili
- Sacchi sabbia e kit assorbiliquidi
- Estintori a norma per trasporti merci pericolose
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto
- Copri estintori in nylon con finestrella
- Lampade antideflagranti

CUNEO FERMARUOTA

- Omologazione TÜV DIN 76051
- Rispondente alla normativa ADR 2001
- Brevetto internazionale

Specifiche tecniche

- Realizzato in Eraclene® stabilizzato anti UV
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076
- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm.
- Completamente a prova di scintilla

KR 23105

Calzatoia con elementi in lega di alluminio/rame
Peso kg 2,7 Dimensioni mm 480x200x230

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX

VEICOLO	MISURA	CODICE
Vetture	DN 40	**(KD40)**
Vetture	DN 50	**(KD50)**
Vetture	DN 60	**(KD60)**
Autocarro	DN 80	**(KD80)**
Autocarro	DN 100	**(KD100)**
Autocarro	DN 120	**(KD120)**
Autocarro	DN 145	**(KD145)**
Autocarro	DN 160	**(KD160)**
Autocarro	DN 180	**(KD180)**
Autocarro	DN 200	**(KD200)**
Autocarro	DN 220	**(KD220)**

DISPOSITIVI E SEGNALI PER AUTOMEZZI

KB05 Copritombino in gomma nitrilica
Misure 800 x 600 x 2 mm

KB07 Tappeto in poliuretano, resistente agli acidi ed agli idrocarburi
Disponibile nelle seguenti dimensioni:
KB07/61 610 x 610 x 13 mm
KB07/91 910 x 910 x 13 mm

ADSORB: prodotto minerale naturale assorbente liquidi e odori

Caratteristiche generali
L'ADSORB è un minerale argilloso granulare che per la sua proprietà di assorbire elevate quantità di liquidi, in particolare acqua e oli, può essere impiegato efficacemente in vari campi:
- Nelle officine meccaniche, nei reparti di infustaggio olio ed in tutti quei luoghi dove vengono manipolati materiali oleosi, cosparso sui pavimenti, oltre ad assorbire l'olio li rende antisdrucciolevoli.
- Sulle strade, in caso di fuoriuscite accidentali di materiali oleosi, cosparso sul terreno, permette l'immediato ripristino della viabilità perché il terreno stesso è reso antisdrucciolo.
- Inoltre per la bonifica di serbatoi, fosse di raccolta, etc. di materiali oleosi e per il recupero di solventi clorurati adoperati quali sgrassanti.

Confezione sacchi da Kg 10
Codice KB04/10

1

2



3 4

Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali, conformi D.M. del 30/1/85 G.U. n° 29, realizzati con pellicole rifrangenti, High Intensity approvate dal Ministero dei Trasporti, e su supporto di alluminio spessore mm 1,5.

1 = Art. K55	600 x 150 mm	**3 = Art. K57**	600 x 300 mm
2 = Art. K56	1200 x 150 mm	**4 = Art. K58**	600 x 300mm

PANNELLO CARICHI SPORGENTI

cm. 50 x 50 rifrangente
art. 1/880

Art. 012 Adesivo
rif. cm. 40 x 40



ARS

ARS 30 = Autoadesivo rifr. cm 30 x 30
ARS 30/M = Magnetico rifr. cm 30 x 30
ARS 45 = Autoadesivo rifr. cm 45 x 45
ARS 45/M = Magnetico rifr. cm 45 x 45

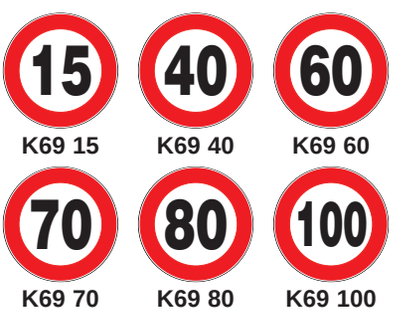

K69 15 K69 40 K69 60
K69 70 K69 80 K69 100

Contrassegni di limitazione di velocità ø mm 200 (Art. 344 D.P.R. 16-12-1992 n° 495)
K69… pellicola retroriflettente H.I. cl. 2 autoadesiva (approvato dal Ministero dei Trasporti)

Nastro conforme al regolamento ECE ONU 104

La legge 1° agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa superiore a 3,5 t devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ECE/ONU 104.
Il nastro per segnalazioni sagome veicoli, è omologato in conformità al Regolamento ECE/ONU 104 ed è la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Rotoli autoadesivi dimensioni 50 mm x 50 mt. **Per superfici rigide.**

disponibile in 3 colori (bianco, giallo, rosso)

KB 701 **KB 702** **KB 703**

Bordatura lineare

Bordatura della sagoma

ALTRI ESEMPI DI BORDATURE:

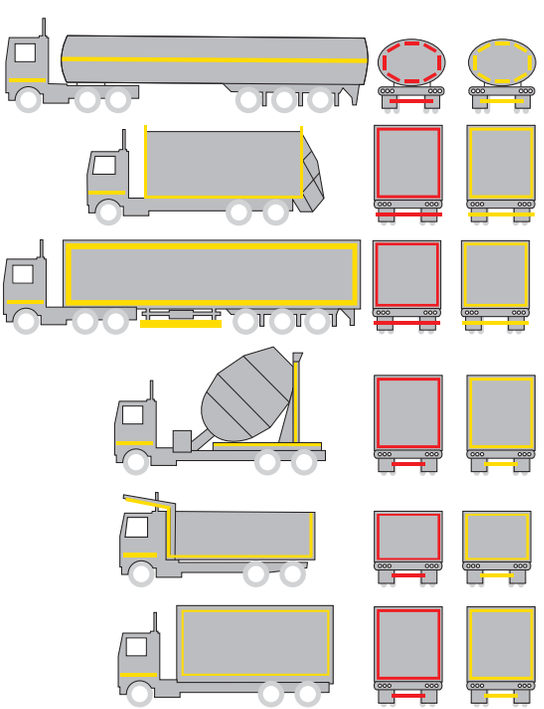

PROPRIETÁ PRIVATA

mm 300 x 200

920

921

922

923

924
924B mm 330 x 500

926

928

929

9201
9201B mm 500 x 330

9202

9203

9204

9205

9206

9207

9208

9209

9210

9211

9212

9213

950
950A mm 200 x 100

9214

9215

9216



9217

9219

9220



9221

9228

975

976

977

978

979

mm 666 x 500

980

981

982


ZONA MILITARE - LIMITE INVALICABILE
MILITARY ZONE - NO TREPASSING
MILITÄRGEBIET - UNÜBERSTEIGBARE GRENZE
ZONE MILITAIRE - LIMIT UNFRANCHISSABLE
983

mm 330 x 125



9310

9311

9312

9313

1328A

1329A

914 A
914 B mm 500 x 333

9218

9226

944 A mm 200 x 300
944 B mm 330 x 500

PROPRIETÀ PRIVATA

Formato A = mm 200 x 300 All. piano
Formato B = mm 330 x 500 All. piano
Formato 02 = mm 400 x 600 Lamiera 10/10 scat. rifr.
Formato 03 = mm 400 x 600 Allum. 25/10 scat. rifr.

900 A-B-02-03

901 A-B-02-03

902 B-02-03

903 B-02-03

904 A-B-02-03

905 A-B-02-03

906 A-B-02-03

907 B-02-03

909 A-B-02-03

910 B-02-03

911 B-02-03

912 B-02-03

913 B-02-03

931 A-B-02-03

932 A-B-02-03

933 B-02-03

934 B-02-03

935 B-02-03

936 B-02-03

941 A-B-02-03

942 B-02-03

943 B-02-03

945 B-02-03

946 B-02-03

Totalmente rifrangenti
960 A mm 250 x 450
960 B mm 400 x 600

È VIETATO
• FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
• DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI
O COMBUSTIBILI
• PARCHEGGIARE VEICOLI G.P.L. O CON
PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
• ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O
PROVE MOTORI
1359 B

1455 mm 500 x 110

1453/B

908

9227 mm 300 x 200

937

957 AH mm 160 x 160

957 BH mm 200 x 300

955 A mm 300 x 200
955 B mm 500 x 330

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da .....
per fini di .....
Art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)
956

Modelli:
A mm 160 x 160
B mm 400 x 400
02 mm 400 x 400 Lam.
03 mm 400 x 400 All.

MODELLO PERSONALIZZABILE

958 mm 400 x 300

Modelli:
A = All. Piano
AR = All. Piano Rifr.
02 = Lam. Scat. + Rifr.
03 = All. Scat. + Rifr.

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La rilevazione è effettuata da
per fini di
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. n. 196/2003)
961

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da
per fini di
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. n. 196/2003)
962

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La rilevazione è effettuata da
per fini di
Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. n. 196/2003)
963

CARTELLI... SPECIALI

- **Avete bisogno di segnalare un'esigenza specifica o una situazione particolare della vostra azienda?**
- **Dovete realizzare un cartello con diciture o simboli non reperibili sul mercato?**
- **Volete promuovere attraverso la stampa di foto ed immagini un messaggio pubblicitario vincente ed innovativo?**

IL CARTELLO SPECIALE RISOLVE TUTTI I VOSTRI PROBLEMI!!!

Per cartelli "speciali" s'intendono tutti quei cartelli che non siete riusciti a trovare sulle pagine di questo catalogo...:

È SPECIALE il cartello con diciture particolari

È SPECIALE la composizione di simboli fuori dall'ordinario

È SPECIALE la riproduzione di loghi, scritte, marchi, fumetti e qualsiasi altra cosa vi passi per la mente

È SPECIALE addirittura il formato, non c'è alcun limite di misura

È SPECIALE il tipo di supporto, oltre che all'alluminio può essere proposto in forex, plexi, dibond, metacrilato, pvc, opalino...fate voi!

CARTELLI... SPECIALI

Per realizzare un cartello speciale è necessario fornire innanzitutto delle indicazioni basilari utili per poter procedere all'elaborazione dello stesso:
- Tipo di supporto (se in alluminio, in adesivo, in forex, in pvc rigido, in di-bond, ecc)
- Indicazione di massima delle misure del cartello (base x altezza)
- Colore di base del cartello
- Scritta da inserire
- Eventuali pittogrammi con relativi colori reperibili nel catalogo (ad esempio: simbolo 100 pag. 3 + simbolo 200 a pag. 14)
- Eventuali loghi aziendali qualora richiesti (in tal caso fornire in vettoriale o "pdf" l'originale del disegno).

Il nostro reparto grafico vi assisterà nell'elaborazione del disegno e vi saprà consigliare al meglio durante il processo di lavorazione. Non esitate a contattarci anche solo per un consiglio; disponiamo di personale altamente qualificato pronto a studiare tutti i problemi di comunicazione per far sì che tutto quello che voi immaginate diventi concreto.
Per raggiungere questi obiettivi ci serviamo di:

- STAMPA SERIGRAFICA
- LETTERE APPLICATE COMPUTERIZZATE E PRESPAZIATE
- STAMPA DIGITALE A UV

SERIGRAFIA

Il metodo tradizionale che garantisce risultati duraturi perchè realizzata con inchiostri a solvente a tinte piatte per mezzo di telai, o quadri, serigrafici.
Ideale e necessaria qualora la Vs. tiratura raggiunga un quantitativo tale da essere competitiva economicamente.
Come per la produzione standard di catalogo, anche per gli speciali viene creata una sorta di "matrice", quindi riutilizzabile.

SCRITTE ADESIVE

Metodo veloce ed economico per la produzione di cartelli aventi scritte o loghi nella tiratura anche del singolo pezzo.
Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono realizzare cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in una gamma di colori infinita.
Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie al momento dell'ordinazione, simboli o scritte da inserire, eventualil originali di loghi e marchi a noi utili per la loro riproduzione.

STAMPA DIGITALE UV

La vera rivoluzione nel nostro settore!!!
La novità di questo processo è che permette la stampa DIRETTAMENTE SU QUALSIASI MATERIALE attraverso l'utilizzo di inchiostri UV. La sua principale caratteristica è quella di stampare in quadricromia ad altissima risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc..., ma anche fotografie, immagini o illustrazioni fino ad un formato di stampa pari a 3100x1600 mm in pezzo unico.
La stampa dà un'ottima garanzia di durata all'esterno.
Non è necessario l'impiego di una matrice come per la stampa serigrafica, con un risparmio quindi anche economico. Scatenatevi pure con la fantasia e proponete l'inimmaginabile... rimarrete sbalorditi dal risultato!

CARTELLI... SPECIALI

La tecnologia digitale è ormai una grande realtà anche nel nostro settore; da tempo ne abbiamo fatto il nostro fiore all'occhiello e realizziamo con sempre più entusiasmo, energia ed esperienza ogni nuova richiesta.

Presentiamo qui alcuni dei molteplici lavori eseguiti su commessa; si può spaziare da un segnale puramente tecnico come un piano di evacuazione a cartelli più "artistici" o spiritosi capaci di inserirsi perfettamente nell'ambiente in cui andranno collocati.

Una particolare attenzione è infatti rivolta anche all'estetica, fondamentale nella riuscita del prodotto.

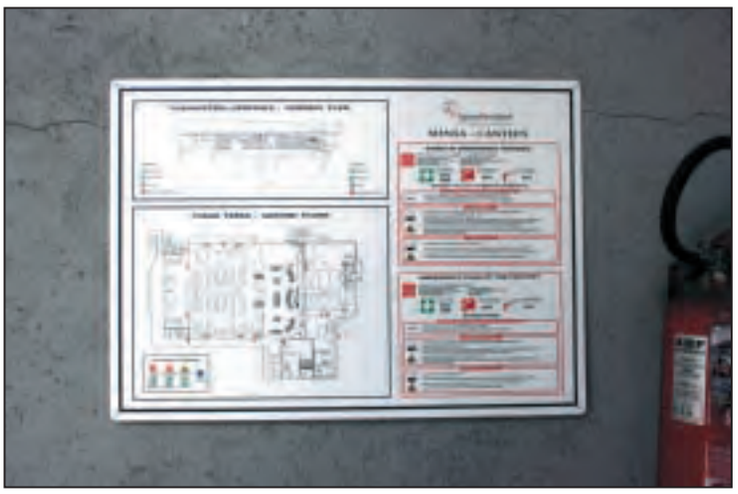

PIANO DI EVACUAZIONE, riportante planimetria generale di stabilimento, planimetria specifica di reparto e piano di evacuazione bilingue.

TARGA di "accoglienza" su plexi da 8 mm, stampata sul retro e fissata con 4 distanziali da muro per dare importanza e risalto al segnale stesso.

PLANIMETRIA riassuntiva dell'edificio, con relativa suddivisione a colori delle aree di pertinenza.

TOTEM della "Linea Onda" sul quale sono state stampate direttamente immagine e indicazioni.

LASTRA di alluminio sulla quale è riportata una planimetria di un parco faunistico e poi inserita in una cornice a scatto.

STAMPA DIGITALE eseguita direttamente sulla superficie di un segnale da interni "Linea Onda"

CORNICI A SCATTO

Le cornici a scatto rappresentano la soluzione più funzionale per l'informazione agli utenti. Adatte a qualsiasi attività sono l'ideale per ogni tipo di comunicazione che può anche essere sostituita velocemente come ad esempio manifesti, offerte promozionali, messaggi di qualsiasi genere...
Le cornici hanno una struttura in alluminio anodizzato colore argento, angoli arrotondati in ABS, retropannello in polistyrene e completo di foglio di protezione antiriflesso. Facili da aprire per consentire un rapido cambio del messaggio, si possono appendere a muro, fissare su leggio oppure su piantana o ancora su appositi cavalletti.

Le misure espresse di seguito fanno riferimento al foglio da esse contenuto.

CS1/25 = 210 x 297 mm cornice 25 mm
CS2/25 = 297 x 420 mm cornice 25 mm
CS3/25 = 420 x 594 mm cornice 25 mm
CS4 = 594 x 841 mm cornice 25 mm

CS5 = 841 x 1189 mm cornice 32 mm
CS6 = 500 x 700 mm cornice 25 mm
CS7 = 700 x 1000 mm cornice 32 mm
CS8 = 1000 x 1400 mm cornice 32 mm

LEGGIO CON CORNICE INCLINATA
ht. 95 cm
ORIENTABILE VERTICALE/ORIZZONTALE
CSI10 210 x 297 mm
CSI15 297 x 420 mm

MONO/BIFACCIALE SU PIANTANA

MONOFACCIALE	BIFACCIALE
CSP10 500 x 700 mm	**BIFCSP 15**
CSP20 700 x 1000 mm	**BIFCSP 25**
CSP30 1000 x 1400 mm	**BIFCSP 35**

BIFACCIALE SU CAVALLETTO

CSC10 500 x 700 mm
CSC15 700 x 1000 mm
CSC20 1000 x 1400 mm

BACHECHE ESPOSITIVE PER INTERNO

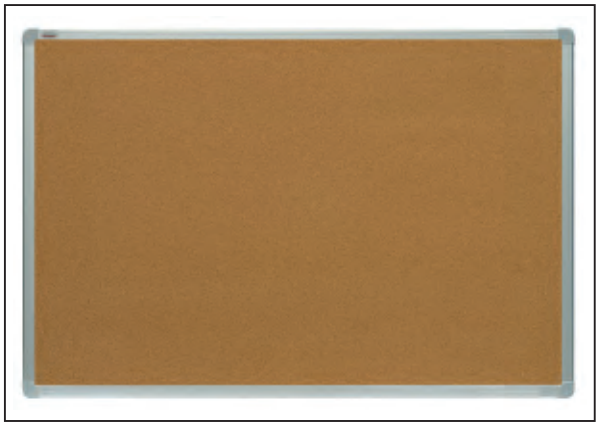

LAVAGNA IN SUGHERO

Lavagna disponibile in diversi formati con fondo in sughero; attraverso l'utilizzo di spilli si può avere un'informazione rapida e veloce sostituendo fogli ed altri materiali cartacei in pochi istanti.
Cornice in alluminio anodizzato argento ed angoli arrotondati in ABS.

BAS1 600 x 450 mm
BAS2 900 x 600 mm
BAS3 1200 x 900 mm
BAS4 1500 x 1000 mm
BAS5 2000 x 1000 mm

Si ricorda che la prima misura espressa è relativa alla dimensione della base.

BACHECA PORTACHIAVI

Composta da profili in alluminio anodizzato colore silver, spigoli arrotondati, anta trasparente in acrilico, ganci numerati, serratura di sicurezza, apertura a compasso, retro pannello in acciaio smaltato.

BAP1 290b x 370h mm - 24 posti - retro pannello verde
BAP2 350b x 500h mm - 45 posti - retro pannello bianco
BAP3 700b x 500h mm - 90 posti - retro pannello bianco

BACHECA DA INTERNO CON ANTE SCORREVOLI

La particolarità di questo modello è il sistema di chiusura ad ante scorrevoli, con il fondo smaltato bianco scrivibile e a tenuta magnetica, questa bacheca ha le ante trasparenti in plexiglass e la serratura è dotata di due chiavi. Il modello è particolarmente indicato per essere utilizzato in enti di pubblico interesse o scuole, dove l'informazione ha la necessità di essere sostituita velocemente e adeguatamente protetta.
Fornita con kit di fermafogli magnetici.

BAC11 520 x 700 mm (n° 4 fogli A4)
BAC12 740 x 700 mm (n° 6 fogli A4)
BAC13 740 x 1010 mm (n° 9 fogli A4)
BAC14 960 x 1010 mm (n° 12 fogli A4)
BAC15 700 x 500 mm
BAC16 1000 x 700 mm
BAC17 1200 x 900 mm
BAC18 1500 x 1000 mm
BAC19 2000 x 1000 mm

Si ricorda che la prima misura espressa è relativa alla dimensione della base.

BACHECA DA INTERNO CON APERTURA A LIBRO

Bacheca da utilizzarsi esclusivamente in interno, custodisce i messaggi per mezzo di un'anta trasparente.
Pannello in acciaio smaltato scrivibile con spessore di 1,5 mm, possibilità di affissione con fermafogli magnetici in dotazione, struttura in alluminio anodizzato.
Anta trasparente in plexiglass, apertura a compasso e chiusura con serratura. (2 chiavi in dotazione).

BAL1 520 x 700 mm (n° 4 fogli A4)
BAL2 740 x 700 mm (n° 6 fogli A4)
BAL3 740 x 1010 mm (n° 9 fogli A4)
BAL4 700 x 500 mm
BAL5 1000 x 700 mm

Si ricorda che la prima misura espressa è relativa alla dimensione della base.

BACHECHE ESPOSITIVE PER ESTERNO

La bacheca è un mezzo di comunicazione importante, funzionale e sicuro, che offre una valida soluzione per esporre in modo rapido e protetto comunicazioni e documenti di interesse pubblico, scolastico, di sicurezza...
La bacheca è costituita da una struttura in alluminio anodizzato colore grigio gotico con bordi smussati e angoli arrotondati in policarbonato, frontale in plexiglass antisfondamento, chiusura di sicurezza, apertura con stantuffo a gas o laterale con cerniere rinforzate.
Retro in lamiera bianca scrivibile e magnetica.
Possibilità di abbinare dei pali ad interramento in colore grigio gotico oppure silver.

**BACHECA VERTICALE
CON APERTURA A LIBRO**

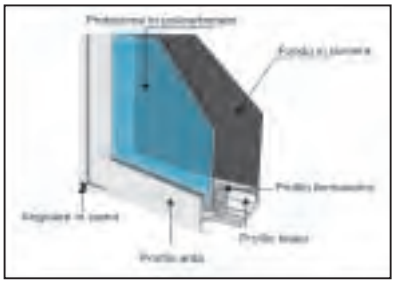

**BACHECA ORIZZONTALE
CON APERTURA A STANTUFFO**

**BACHECA
CON APERTURA A STANTUFFO**

SILVER		GRIGIO GOTICO
BHG1.S	700 x 990 mm	**BHG1.G**
BHG2.S	990 x 700 mm	**BHG2.G**
BHG3.S	990 x 990 mm	**BHG3.G**
BHG4.S	1140 x 990 mm	**BHG4.G**
BHG5.S	1490 x 990 mm	**BHG5.G**
BHG6.S	2020 x 990 mm	**BHG6.G**

**BACHECA
CON APERTURA A LIBRO**

SILVER		GRIGIO GOTICO
BHL1.S	475 x 700 mm	**BHL1.G**
BHL2.S	700 x 475 mm	**BHL2.G**
BHL3.S	700 x 990 mm	**BHL3.G**
BHL4.S	990 x 700 mm	**BHL4.G**
BHL5.S	990 x 990 mm	**BHL5.G**

COPPIA DI PALI AD INTERRAMENTO
(palo a sezione ellissoidale)

SILVER		GRIGIO GOTICO
BHP1.S	Ht fuori terra mm 2000	**BHP1.G**
BHP2.S	Ht fuori terra mm 2500	**BHP2.G**

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

Classico, elegante e sempre attuale sistema segnaletico, composto da piastre in alluminio modulari.
Il sistema consiste in elementi laterali studiati per l’inserimento di profili in estruso di alluminio in diverse misure intercambiabili tra loro. Sugli stessi è possibile realizzare scritte, loghi, indicazioni, messaggi pubblicitari e quant’altro.

In tale modo si ha quindi la possibilità di comporre:
- semplici targhe fuoriporta
- pannelli informativi a parete
- bifacciali sospesi tramite cavetti in acciaio
- bifacciali a bandiera

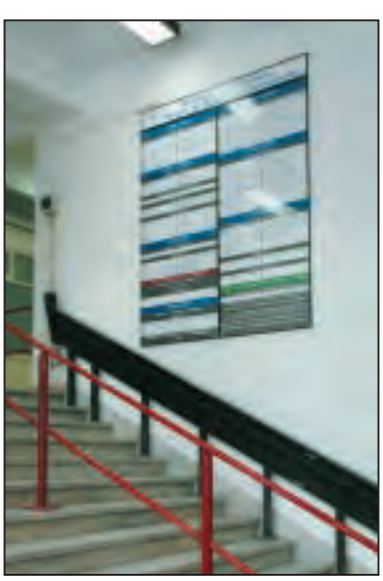

COLORI DISPONIBILI

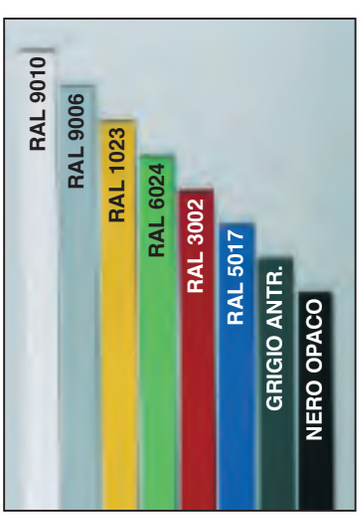

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Impianti segnaletici verticali per esterni composti da profili, su uno o più pali, dotabili di plafoniere mono e bi-facciali con impianto luminoso.
I profili nella misura standard di 125 mm. sono in estruso di alluminio, per altezze maggiori vengono impiegati profili con binari nei quali si inserisce una lastra piana da 200 a 500 mm.
Entrambi si assemblano a pali ellittici anch’essi ad altezza variabile, interrati oppure con basi.
L’impianto segnaletico così composto potrà eventualmente essere integrato da impianto di illuminazione al neon mono o bifacciale.
Grafica in pellicola vinilica adesiva.

REGIONE SICILIANA
Area Soprintendenza BB.CC.AA. - AGRIGENTO
Direzione
Area Soprintendente
Unità Operative I-II-III-XIV
Servizio per i Beni Archeologici
Area Soprintendente
Unità Operativa X - Consegnatario
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
POLO DIDATTICO DI AGRIGENTO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di Laurea in Beni Culturali Archeologici
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari
Parcheggio

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

Codice Q1	Descrizione	Altezza	Larghezza							Colore Profilo
Targa a parete			80	120	160	200	300	400	500	
	Sistema segnaletico composto da piastre in alluminio e terminali di aggancio in ABS.	40				●	●	●	●	Bianco Rosso Verde Blu Giallo Silver Grigio gotico Nero
		60				●	●	●	●	
		80	●			●	●	●	●	
		120		●		●	●	●	●	
		160			●	●	●	●	●	

Codice Q2	Descrizione	Altezza	Larghezza							Colore Profilo
Targa a bandiera			120	160	250	300	350	400	500	
	assemblato composto da piastre in alluminio, terminali in ABS e profilo di fissaggio a muro in alluminio.	60			●	●				Bianco Rosso Verde - Blu Giallo - Silver Grigio gotico Nero
		80			●	●	●			
		120	●		●	●	●	●		
		160		●	●	●	●	●	●	

Codice Q3	Descrizione	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Targa sospesa			700	800	1000	1250	
	Assemblato composto da piastre in alluminio, terminali in ABS, morsetti di ancoraggio, cavetti in acciaio plastificato, serrafili e conetti di copertura in ABS.	80	●	●			Bianco Rosso Verde - Blu Giallo - Silver Grigio gotico Nero
		120		●	●	●	
		160		●	●	●	

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Codice Q4	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Profilo scatolato		1000	1200	1300	1500	
	125	●	●	●	●	Silver

Codice Q5	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Profilo con binari		1000	1200	1300	1500	
	200	●	●	●	●	Silver
	300	●	●	●	●	
	400	●	●	●	●	
	500	●	●	●	●	

Codice Q6	Dim. Basi (mm)	Altezza montanti (mm)							Colore Montanti
Coppia di pali e basi		1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	
	ø 200 x 10	●	●	●	●	●	●	●	Silver Grigio gotico Nero

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = **Q1** 80x300
Targa a bandiera = **Q2** 120x300
Targa sospesa = **Q3** 160x1000
Targa per esterno = **Q4** 125x1200 + **Q5** 300x1200 + **Q6** 2500

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “BOMBATA”

Estruso in alluminio curvato atto a dare un’immagine moderna e attuale ai messaggi con foglio protettivo in PVC trasparente. Ideale per inserire stampati su carta anche autogestiti dal cliente stesso oppure forniti già completi di decorazione. Questo tipo di articolo è presente a catalogo sia monofacciale per attacco a muro, sia bifacciale per attacco a bandiera.

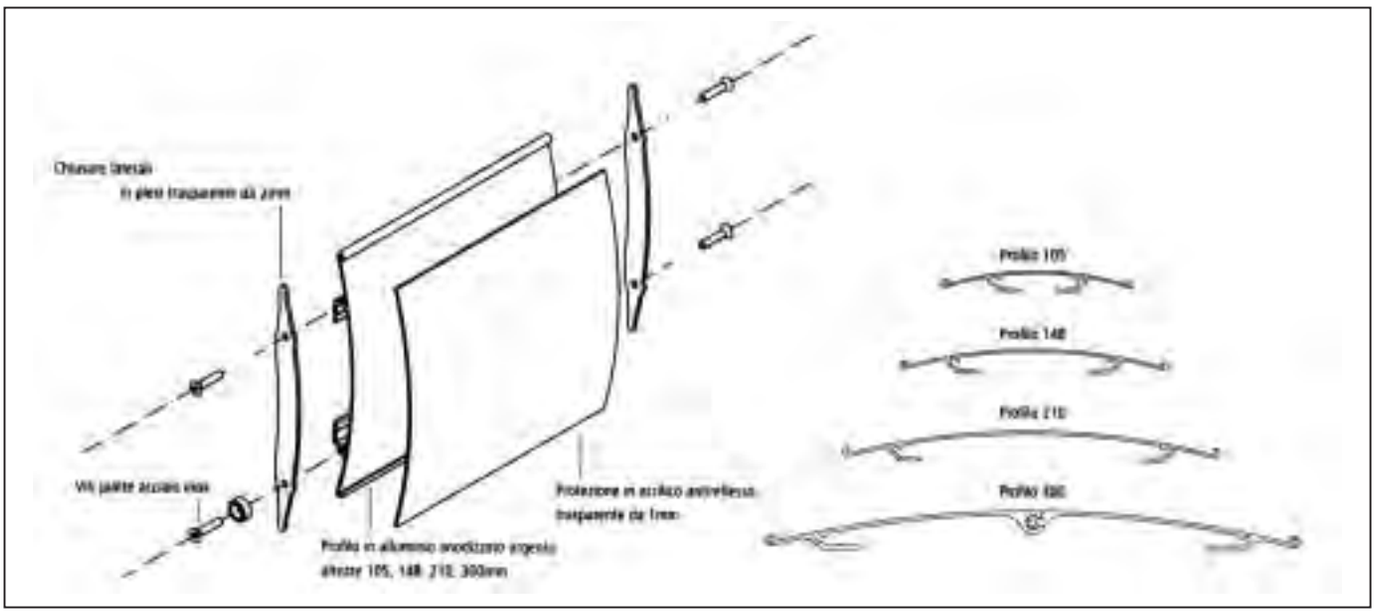

	Altezza				
Base	**105**	**148**	**210**	**300**	**420**
105	**M**		**M**		
148	**M**	**M-B**	**M-B**	**M**	
210	**M - B**	**M-B**	**M-B**	**M-B**	**M**
300		**M**	**M-B**	**M-B**	**M**
420			**B**	**B**	

M = Attacco muro monofacciale **B = Attacco muro bifacciale**

N.B.: Si specifica che i modelli bifacciali avranno necessariamente la bombatura invertita (non più da destra a sinistra, bensì dall’alto in basso).

ESEMPI PER ORDINARE:

Monofacciale: **BO2115M** (base 210 x h. 148)
Bifacciale: **BO2115B** (base 210 x h. 148)

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Sistema segnaletico modulare di forma convessa di notevole impatto visivo, la cui eleganza viene evidenziata dall’assenza di profili perimetrali.
Si possono realizzare strutture monolitiche, targhe e pannelli murali, sospese e bandiere.
Il sistema è dotato di estrema flessibilità grazie alla modalità di aggancio che rende ogni singolo modulo intercambiabile.
La grafica si realizza con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza.

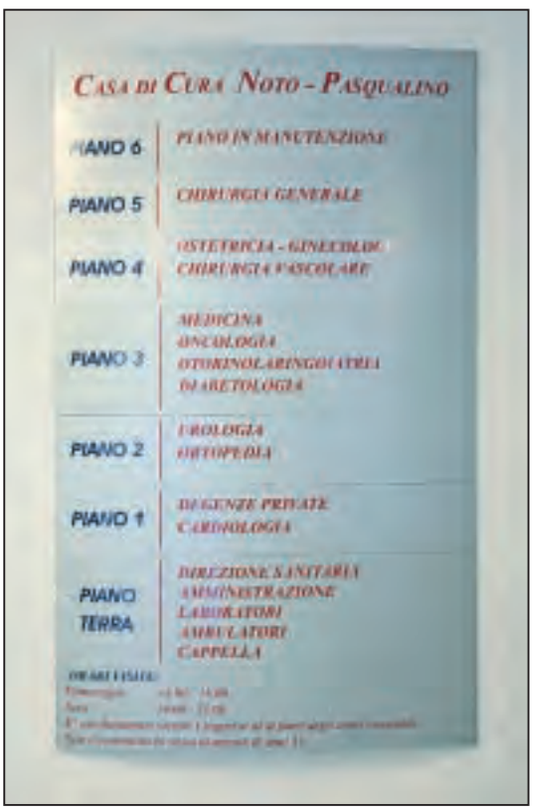

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”

Struttura segnaletica dal forte impatto comunicativo, con superficie convessa. Gli impianti di grande formato per esterno (fino a 6 mt. d’altezza) vedono il loro utilizzo ottimale come elementi di identificazione e di immagine.
Dotati di basi autonome, i totem sono efficaci sistemi dalle molteplici soluzioni comunicative, e grazie all’estetica raffinata trovano facile adattabilità in qualsiasi ambiente.
Tutte le versioni sono accessoriabili con display, orologi, pannelli e impianti luminosi interni.
La grafica si realizza con stampe digitali oppure per mezzo di vinili adesivi ad intaglio.

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Codice ON1	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)						Colore Lamiera
Targa e pannelli a parete			150	210	300	420	600	900	
	Assemblato a sagoma convessa composto da lamiera in alluminio, terminali in ABS e profilo in alluminio per il clippaggio alla parete.	60	●	●	●	●	●	●	Silver
		80	●	●	●	●	●	●	
		100	●	●	●	●	●	●	
		120	●	●	●	●	●	●	
		150	●	●	●	●	●	●	
		180	●	●	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	●	●	
		240	●	●	●	●	●	●	
		300	●	●	●	●	●	●	
		420		●	●	●	●	●	
		500		●	●	●	●	●	
		600			●	●	●	●	

Codice ON2	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)					Colore Lamiera per tutte le tipologie
Targa sospesa bifacciale			210	300	420	600	900	
	Sospeso a sagoma convessa composto da lamiera in alluminio, terminali in ABS, profilo interno di aggancio in alluminio, cavetti in acciaio plastificato, serrafili e conetti di copertura in ABS.	80	●	●	●	●	●	Silver
		120	●	●	●	●	●	
		180	●	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	●	
		240	●	●	●	●	●	
		300	●	●	●	●	●	
		400				●	●	
		500				●	●	

Codice ON3	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)				Colore Lamiera
Targa bandiera bifacciale			150	210	300	420	
	Targa a bandiera con superficie convessa composta da lamiere in alluminio, terminali in ABS e profilo in alluminio per il fissaggio alla parete.	100	●	●	●	●	Silver
		120	●	●	●	●	
		150	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”

Codice ON4	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)					Colore Lamiera
Totem mono-bifacciale			900	1000	1200	1400	1600	
	Struttura base con superficie espositiva in lamiera d’alluminio senza grafica.	2000	●	●	●	●	●	Silver
		3000	●	●	●	●	●	
		4000	●	●	●	●	●	
		5000	●	●	●	●	●	
		6000	●	●	●	●	●	

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = **ON1** 150x600
Targa sospesa = **ON2** 200x900
Targa a bandiera = **ON3** 120x300
Totem per esterno = **ON4** 3000x1200

SEGNALETICA IN PLEXI

Finalmente un sistema che combina eleganza e funzionalità, risolvendo le esigenze di arredo che ben si adattano sia ad ambienti classici che ad ambienti moderni. Realizzate in acrilico trasparente di 8mm, queste targhe possono supportare simbologie di sicurezza e antincendio, planimetrie o qualsiasi altra immagine o logo vogliate inserirci.

- Montaggio monofacciale tramite 2 o 4 distanziali, secondo la dimensione della targa, in colore argento satinato, distanza dalla parete 21 mm (rif. foto 1).
- Montaggio bifacciale a parete tramite morsetti a bandiera di colore argento satinato. Distanza dalla parete 38 mm (rif. foto 2).
- Montaggio bifacciale sospeso tramite cavetti in acciaio che prevedono delle semplici asole con fermacavo come sistema di ancoraggio (rif. foto 3).

Rif. 1
Distanziale per targa monofacciale



Rif. 2
Distanziale bifacciale a bandiera

Rif. 3
Sistema di fissaggio per targa bifacciale sospesa

PLX/501/MON **(unica dimensione 180x180 mm)**
Targhe monofacciali con 2 distanziali, realizzabili con tutta la simbologia presente alle pagg. 36-38 e quella fotoluminescente alle pagg. 40-42.

PLX/403/BIF **(unica dimensione 180x180 mm)**
Targhe bifacciali a parete con distanziali, realizzabili con tutta la simbologia presente alle pagg. 36-38 e quella fotoluminescente alle pagg. 40-42. Fornita con 2 distanziali.

PLX/5743
(unica dimensione 120x100 mm)
Targhe monofacciale a parete con fondo argentato, fornita senza alcun sistema di fissaggio.
Spessore 3mm

PLX/5744
(unica dimensione 120x100 mm)
Targhe monofacciale come sopra.

PLX/A3 **(dimensione 460x340 mm)**
Targa monofacciale a parete personalizzabile con planimetrie e piani di evacuazione in f.to A3, oppure con una grafica appositamente studiata e personalizzata. Fornita con 4 distanziali.
Dimensione 460x340 mm

PLX/19511 **(dimensione 165x215 mm)**
Targa monofacciale a parete riportante tutta la simbologia presente a pag. 13 nel formato P, oppure personalizzabile a seconda delle esigenze.
Fornita con 2 distanziali.
Dimensione 165x215 mm

PLX/A2 **(dimensione 654x480 mm)**
Targa monofacciale a parete personalizzabile con planimetrie e piani di evacuazione in f.to A2, oppure con una grafica appositamente studiata e personalizzata. Fornita con 4 distanziali. Dimensione 654x480 mm

PLX/C404 **(dimensione 440x240 mm)**
Targa sospesa tramite 2 cavetti in acciaio e ganci, con asole per un facile montaggio. Ideale per la segnaletica di salvataggio oppure utilizzata come direzionale.
Dimensione 440x240 mm

COMPLEMENTI IN PLEXI

Per completare la linea in plexi, proponiamo soluzioni differenti volte comunque alla comunicazione, questa volta autogestita.
Il fruitore potrà, infatti, inserire a suo piacimento messaggi stampati in proprio e poi inseriti negli spazi appositamente dedicati

PORTA BIGLIETTI DA VISITA MONOTASCA

PVI1: f.to 100x60mm orizz.
PVI2: f.to 60x85mm vert.

PORTA AVVISI DA PARETE/VETRO
Completamente trasparente, double-face, in policarbonato antiurto, apertura a 180° con un semplice click.

PAV1: 210x300mm verticale
PAV2: 300x210mm orizzontale
PAV3: 150x210mm verticale
PAV4: 210x150mm orizzontale

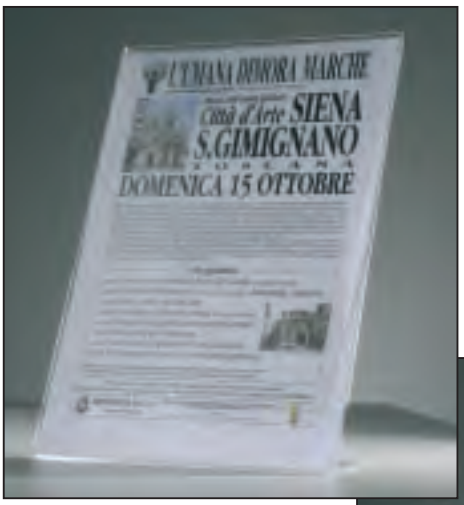

PORTA AVVISI O PORTA FOTO DA BANCO CON BASE A "L"

PLX1: f.to 210x300mm (A4)
PLX2: f.to 150x210mm (A5)
PLX3: f.to 130x180mm
PLX4: f.to 100x150mm
PLX5: f.to 180x130mm
PLX6: f.to 150x100mm

LEGGIO COMPLETAMENTE TRASPARENTE.
Con tasca atta a contenere rispettivamente i formati A4 e A3.

LEG1: f.to A4
LEG2: f.to A3

SISTEMI DINAMICI DELIMITAZIONE AREE

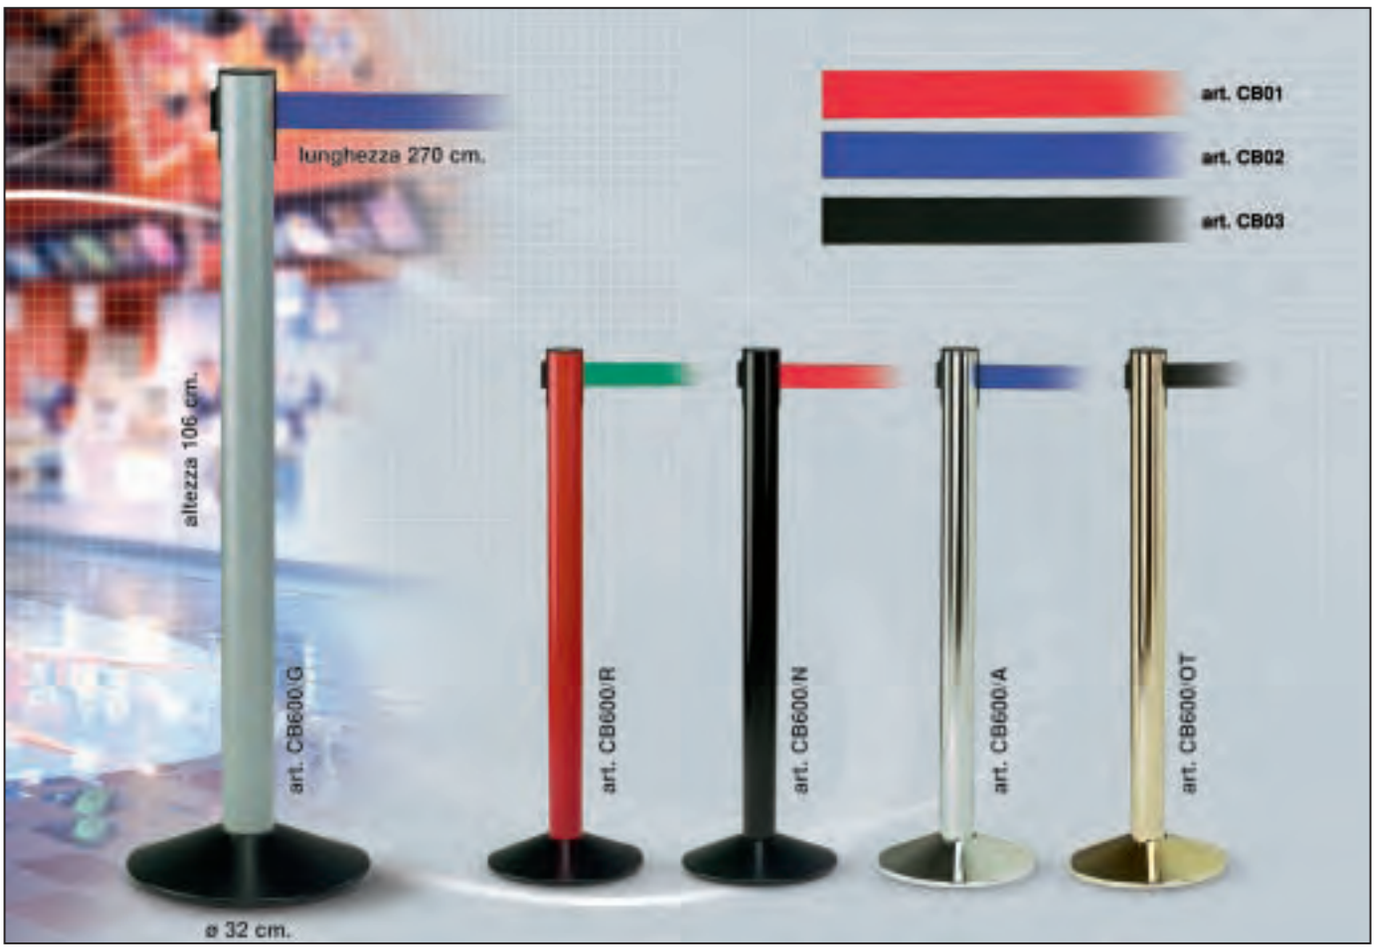

CLASSIC
È un sistema raffinato ed elegante per delimitare aree ed ordinare il flusso di persone in tutti quei luoghi con frequenza di pubblico. Il sistema componibile è formato da colonne disponibili in 5 diverse finiture composte da una testina contenente un nastro di lunghezza max mt. 2,70 di diversi colori abbinabili alle finiture delle colonne. Completano il sistema attacchi a due o tre vie, attacchi a muro e cornici porta fogli formato A4 sia orizzontale che verticale.

PIANTANA A MURO
art. CB601/N

RICEVITORE A MURO
art. CB602



PIANTANA 3 VIE
art. CB603

CORNICI FORMATO A4
art. CB605V
art. CB605O

PRESTIGE
Colonne con finitura cromata oppure ottonata adatte in ambienti esclusivi ed importanti. Cordone intrecciato di ø cm 3 fornito a metri nei colori indicati con moschettone della stessa finitura della colonna.

SEGNALETICA STRADALE

Si precisa che tutta la Segnaletica Stradale Verticale di ns. produzione è conforme al Nuovo Codice della Strada (Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche).

Il prodotto di Segnaletica Stradale Verticale, è fornito come segnale finito senza installazione con certificazione di prodotto n. P008 rilasciata dall'Ente Certificativo IGQ di Milano, in conformità alle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 giugno 1998 e n. 1344 dell'11 marzo 1999.

I cartelli stradali sono costruiti con supporti in:
- **alluminio** con titolo di purezza non inferiore al 99,5% (UNI 9001/2/3);
- **acciaio** per stampaggio a freddo (Fe P 01, norme UNI 5961/Eu 140).

Gli spessori utilizzati per i segnali in alluminio sono 25/10. Gli spessori utilizzati per i segnali in acciaio sono 10/10.

La verniciatura dei supporti in alluminio e acciaio è ottenuta con polveri di poliestere RAL 7016, previo trattamento delle superfici grezze, a norme UNI 9921-9983.

Tutti i segnali sono prodotti con l'applicazione di pellicole retroriflettenti con caratteristiche conformi al D.M. 31 marzo 1995. Le pellicole possono essere:
- A **normale risposta luminosa (Classe 1)** con durata minima di 7 anni.
- Ad **elevata risposta luminosa (Classe 2)** con durata minima di 10 anni.

Pali e collari vengono forniti in acciaio zincato a caldo.

D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (ESTRATTO)

Art. 75 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali comprende le strade pubbliche, le autostrade, le strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

Comma 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, ovvero strade private, aree di stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; **su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma se usati devono essere conformi a quelli regolamentari.**

Art. 79 - VISIBILITÀ DEI SEGNALI

Comma 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

Comma 6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

Comma 7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Comma 12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.

SEGNALETICA STRADALE

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto:

NFA: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza normale
NFB: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza
NFC: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza normale
NFD: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza

ESEMPIO PER ORDINARE

NFA 1

= supporto lamiera scatolata
= pellicola rifrangenza normale

SEGNALI DI PERICOLO

Mod. 1
STRADA DEFORMATA

Mod. 2
DOSSO

Mod. 3
CUNETTA

Mod. 4
CURVA A DESTRA

Mod. 5
CURVA A SINISTRA

Mod. 6
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA

Mod. 7
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA

Mod. 8
PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE

Mod. 9
PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE

Mod. 10/a
CROCE DI S. ANDREA

Mod. 10/b
DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

Mod. 11/a
1°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 11/b
2°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 11/c
3°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 12
ATTRAVERSAMENTO TRAMVIARIO

Mod. 13
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Mod. 14
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Mod. 15
DISCESA PERICOLOSA

Mod. 16
SALITA RIPIDA

Mod. 17
STRETTOIA SIMMETRICA

Mod. 18
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Mod. 19
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Mod. 20
PONTE MOBILE

Mod. 21
BANCHINA PERICOLOSA

Mod. 22
STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Mod. 23
BAMBINI

Mod. 24
ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Mod. 25
ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Mod. 26
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Mod. 27
CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Mod. 28
SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Mod. 29
MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Mod. 30/a
CADUTA MASSI

Mod. 30/b
CADUTA MASSI

Mod. 31/a
SEMAFORO

Mod. 31/b
SEMAFORO

Mod. 32
AEROMOBILI

Mod. 33
FORTE VENTO LATERALE

Mod. 34
PERICOLO DI INCENDIO

Mod. 35
ALTRI PERICOLI

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI PRECEDENZA

Mod. 36 *
DARE PRECEDENZA

Mod. 37 *
FERMARSI E DARE PRECEDENZA

Mod. 38
PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA

Mod. 39
PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA

Mod. 40 *
INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA

Mod. 41
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Mod. 42
FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/a
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/b
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/c
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/d
CONFLUENZA A DESTRA

Mod. 43/e
CONFLUENZA A SINISTRA

Mod. 44
DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 45
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

* Rammentiamo che questi segnali devono impiegare solo pellicole ad elevata efficienza. Codice **NFB / NFD**

SEGNALI DI DIVIETO

Mod. 46
DIVIETO DI TRANSITO

Mod. 47
SENSO VIETATO

Mod. 48 *
DIVIETO DI SORPASSO

Mod. 49
DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA

Mod. 50
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ

Mod. 51
DIVIETO DI SEGNALAZ. ACUSTICHE

Mod. 52
DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 53
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Mod. 54
TRANSITO VIETATO AI PEDONI

Mod. 55
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE

Mod. 56
TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI

Mod. 57
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA

Mod. 58
TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI

Mod. 59
TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS

Mod. 60/a
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 60/b
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A ..... t

Mod. 61
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

Mod. 62
TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI DIVIETO

Mod. 63
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE

Mod. 64/a
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI

Mod. 64/b
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA

Mod. 65
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ..... METRI

Mod. 66
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A ..... METRI

Mod. 67
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA

Mod. 68
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ..... TONNELLATE

Mod. 69
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA PER ASSE SUPERIORE A ..... TONNELLATE

Mod. 70
VIA LIBERA

Mod. 71
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Mod. 72
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO

Mod. 73
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 74
DIVIETO DI SOSTA

Mod. 75
DIVIETO DI FERMATA

Mod. 76
PARCHEGGIO

Mod. 77
PREAVVISO DI PARCHEGGIO
(precisare direzione freccia)

Mod. 79/a
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/b
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/c
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/d
REGOLAZIONE FLESSIBILE DELLA SOSTA IN CENTRO ABITATO

SEGNALI DI OBBLIGO

Mod. 80/a
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO

Mod. 80/b
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Mod. 80/c
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Mod. 80/d
PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Mod. 80/e
PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Mod. 81/a
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA

Mod. 81/b
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA

Mod. 81/c
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA

Mod. 82/a
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

Mod. 82/b
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA

Mod. 83
PASSAGGI CONSENTITI

Mod. 84
ROTATORIA

Mod. 85
LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ

Mod. 86
FINE DEL LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ



Mod. 87
CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE

Mod. 88
PERCORSO PEDONALE

Mod. 89
FINE DEL PERCORSO PEDONALE

Mod. 90
PISTA CICLABILE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI OBBLIGO

Mod. 91
FINE PISTA CICLABILE

Mod. 92/a
PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Mod. 92/b
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Mod. 93/a
FINE DELLA PISTA CICLABILE E CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Mod. 93/b
FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Mod. 94
PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Mod. 95
FINE DEL PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Mod. 96
ALT-DOGANA

Mod. 98
ALT-POLIZIA

Mod. 99
ALT-STAZIONE

Mod. 97/a
CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Mod. 97/b
PREAVVISO DI CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

PANNELLI INTEGRATIVI



01/a



02/a



03/a



03/c

04/a

01/b

DISTANZA

02/b

ESTESA



03/b



03/d

VALIDITÀ

04/b

LIMITAZIONE OD ECCEZIONE



05/a1 inizio

05/a2 continua

05/a3 fine



05/b1 inizio

INIZIO



05/b2 continua

CONTINUAZIONE



05/b3 fine

FINE

6/a

SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

6/b

INCIDENTE



06/c

ATTRAVERSAMENTO DI BINARI

06/d

SGOMBRANEVE IN AZIONE



06/f

CODA



06/e

ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTO

06/g

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

06/h

STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER GHIACCIO

06/i

STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA

06/l

AUTOCARRI IN RALLENTAMENTO

06/m

ZONA RIMOZIONE COATTA



06/n

SEGNALE DI CORSIA

06/p1

06/p1

TORNANTE

06/p2

NUMERO DEL TORNANTE

06/q1

PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA

06/q2

PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA

08/a

DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO



Mod. 7

ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI INDICAZIONE

Mod. 0302

Mod. 0303

Mod. 0304

Mod. 0305

Mod. 0306

Mod. 0307

Mod. 0309

Mod. 0310

Mod. 0311

Mod. 0312

Mod. 0313

Mod. 0314

Mod. 0315

Mod. 0318

Mod. 0319

Mod. 0320

Mod. 0322

Mod. 0324

Mod. 066

Mod. 067

Mod. 068

Mod. 069

Mod. 070

Mod. 071

Mod. 072


Mod. 073

Mod. 074

TARGHE VARIE

IN ALLUMINIO ESTRUSO

mod. 0291 cm 80 x 25

SENSO UNICO
mod. 0292 A cm 80 x 25
mod. 0292 cm 100 x 25

N. CIVICO
mod. 293
cm 15 x 10

INDUSTRIE
cm 125 x 25

mod. 0294/A

mod. 0294/S

mod. 0294/D

ALBERGHI
cm 125 x 25

mod. 0301/A

mod. 0301/S

mod. 0301/D

CARTELLI ENEL

PERICOLO ONDE
DI PIENA IMPROVVISA
mod. 51620
lato cm 60


ATTENZIONE PERICOLO
POSSIBILITÀ DI ONDE DI PIENA IMPROVVISE
ANCHE PER MANOVRE SU OPERE IDRAULICHE
DANGER
POSSIBILITY OF SUDDEN FLOOD WAVES ALSO
BECAUSE OF MANOEUVRES ON HYDRAULIC PLANTS
ATTENTION DANGER
POSSIBILITÉ DE CRUES SOUDAINES A LA SUITE
AUSSI DE MANOEUVRES SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES
ACHTUNG GEFHAR
MÖGLICHKEIT PLÖTZLICHER FLUTWELLEN AUCH
ZUFOLGE VON BETÄTIGUNG DER STAUDAMMSCHÜTZE

PANNELLO 4 LINGUE
mod. 51621
lato cm 60

DELINEATORI CURVE E OSTACOLI

mod. 0466 cm 240 x 60

mod. 0467 cm 240 x 60

mod. 0468
cm 60 x 60

PANNELLO
OSTACOLI
mod. 0469
cm 20 x 80

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI PER SEGNALI

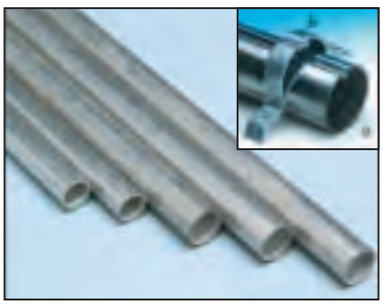

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO
antirotazione e cappellotto di chiusura alla sommità

PF 415 Ø 48 h m 1.50
PF 420 Ø 48 h m 2
PF 430 Ø 48 h m 3
PF 433 Ø 48 h m 3.30
PF 630 Ø 60 h m 3
PF 633 Ø 60 h m 3.30

COLLARI SEMPLICI
CL 48 per pali Ø 48
CL 60 per pali Ø 60

COLLARI DOPPI
CL 048 per pali Ø 48
CL 060 per pali Ø 60

Art. BCM
Base circolare in metallo per il sostegno di pali, disponibile per Ø 48 mm.

Art. BCC
Base in cemento per paletti parapedonali 30 kg ca con foro Ø 48 mm.

Art. BZ
Sacchi per l'appesantimento e la stabilizzazione di cavalletti e barriere, sono forniti vuoti.

Art. PC
Dissuasore di sosta in cemento con foro da Ø 60 mm del peso di 200 Kg ca.
Art. PCE
Dissuasore in polietilene, foro passante per inserimento palo da 48 mm, tappo di riempimento e tappo di scarico. Riempimento con: 70 lt. di acqua oppure 100 kg. di sabbia.

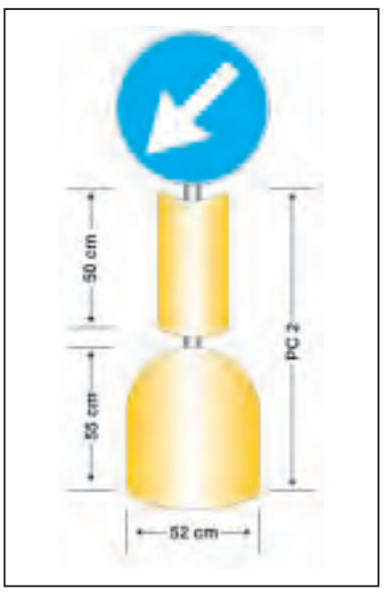

DELINEATORE DI OSTACOLI

Art. PC2
Segnale completo di:
- base in cemento art. PC Kg. 200
- cupola bombata in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2 da cm 50 x 45
- palo diam. 60, altezza cm 150 da completare con segnale direzione obbligatoria vedi pag. 92

COLONNINE LUMINOSE

Art. R1
Colonnina con base in alluminio, cilindro in plexiglass cm 20 a luce fissa
Art. R1/L
Come sopra a luce lampeggiante
Art. R2
Colonnina e segnale diam. 60 a luce fissa
Art. R2/L
Colonnina lampeggiante segnale a luce fissa

RALLENTATORI DI VELOCITÀ

I rallentatori di velocità sono costituiti da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia. I vantaggi di questi dispositivi sono i seguenti:

- la gomma naturale allunga di molto la vita utile del prodotto;
- le cuspidi in rilievo sul rallentatore incrementano la sicurezza garantendo un ottimo attrito con le ruote dei veicoli;
- gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità;
- tutti i moduli sono caratterizzati da un incastro a “coda di rondine” che evita le sollecitazioni sul singolo elemento e permette di distribuire tutti gli sforzi sull’intera serie;
- ogni modulo è stato progettato per permettere il deflusso delle acque ed è installabile con un fissaggio mediante tasselli ad espansione.



DOSSO ALTEZZA CM. 3
Su strade con limite di velocità ≤ 50km/h.
Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 60
Fissaggio: 4 tasselli compresi
Art. 1/R3



DOSSO ALTEZZA CM. 5
Su strade con limite di velocità ≤ 40km/h.
Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 90
Fissaggio: 5 tasselli compresi
DOSSO Art. 1/R5
COPPIA TERMINALI Art. 1/R5/T



DOSSO ALTEZZA CM. 7
Su strade con limite di velocità ≤ 30km/h.
Dimensione moduli:
Larghezza: cm 33
Lunghezza: cm 120
DOSSO Art. 1/R7.N
COPPIA TERMINALI Art. 1/R7/T.N

Segnale per dossi altezza cm. 3

ATTENZIONE
È obbligatorio segnalare la presenza di dossi, pannello esplicativo ed il limite di velocità.

Segnale per dossi altezza cm. 5

Segnale per dossi altezza cm. 7

PASSACAVI

MINI

RAMPE PASSACAVI
Sono costituiti da elementi in gomma carrabili e componibili.
Le scanalature permettono il passaggio di cavi, tubi, ecc... proteggendoli dal transito di veicoli.

Dimensioni:

ART.	A	B	C	D
1/P5	60 mm.	400 mm.	300 mm.	35 mm

MAXI

Dimensioni:

ART.	A	A²	B	C	D
1/P9	92	70	845	302	90
1/P14	142	120	992	284	140

CANTIERISTICA

lato cm. 90
art. 1/383

lato cm. 90
art. 1/388

lato cm. 90
art. 1/384

lato cm. 90
art. 1/385

lato cm. 90
art. 1/386

lato cm. 90
art. 1/387

lato cm. 90
art. 1/389

lato cm. 90
art. 1/390

lato cm. 90
art. 1/404

Ø cm. 60 girevole
art. 1/80

Ø cm. 60
art. 1/41

Ø cm. 60
art. 1/50

lato cm. 60
art. 1/45

1/5700
cm 60 x 40

1/5710
cm 60 x 40

cm 125 x 25

1/5720

1/5730

1/5711
cm 40 x 60

1/5712
cm 40 x 60

1/5713
cm 60 x 90

1/5714
cm 60 x 90

1/5715
cm 60 x 90

cm 120 x 90

1/311

1/312

1/313

1/314

1/315



mod. 1/382 cm 200 x 150

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

mod. 1/395
cm 60 x 60

CV02

CV04

CV02
In lamiera stampata, per triangolo da 90 o disco da 60 cm.

CV04
Costruiti in scatolato 15x15 mm, verniciati neri e saldati per triangoli da 90 e dischi da 60 cm. A norma C.d.S.

mod. 1/398 DISCO GIREVOLE
cm 90 x 90

BARRIERA DIREZIONALE PER DEVIAZIONI TEMPORANEE

mod. 1/393 cm 240 x 60

CV05

CAVALLETTO A LIBRO
Per targhe da cm 90x120, cm 90x135, in profilato di ferro.

CARTELLI PER CANTIERI

CARTELLI IN POLIONDA SPESSORE mm 3

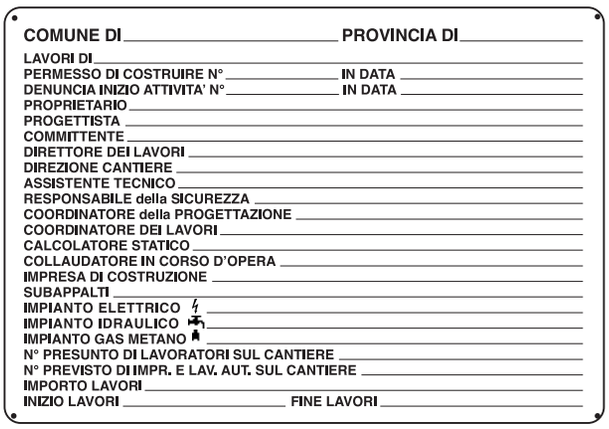

Art. POLI 1500 A cm 48x68
Art. POLI 1500 B cm 68x98
Art. POLI 1500 C cm 98x138

VIETATO L'ACCESSO A PERSONALE
NON MUNITO DI TESSERA
DI RICONOSCIMENTO
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08
Il lavoratore che non espone la tessera è punito
con una sanzione da € 50,00 a € 300,00

Art. 1464 A cm 33x12,5 Alluminio
Art. 1464 B cm 33x50 Alluminio

OBBLIGO DI ESPORRE
LA TESSERA
DI RICONOSCIMENTO
Art. 20 D.Lgs. 81 del 09/04/08
Il lavoratore che non espone la tessera è punito
con una sanzione da € 50,00 a € 300,00

Art. 3402 A cm 33x12,5 Alluminio
Art. 3402 B cm 33x50 Alluminio

SONO OBBLIGATORI I GUANTI PROTETTIVI
È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIO USARE CALZATURE DI SICUREZZA
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
NON PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

Art. POLI 1510 B cm 68x98
Art. POLI 1510 C cm 98x138

SONO OBBLIGATORI I GUANTI PROTETTIVI
È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIO USARE CALZATURE DI SICUREZZA
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
NON PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
Spazio Pubblicità

Art. POLI 1511 B cm 68x98

Art. 1465 B
cm 33x50 Alluminio

NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI
CASCO DI PROTEZIONE
CINTURA DI SICUREZZA
GUANTI DI PROTEZIONE
VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE
CALZATURE DI SICUREZZA
CONTROLLARE FUNI E CATENE
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

Art. POLI 1512 B cm 68x98
Art. POLI 1512 C cm 98x138

È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone o alle cose
LAVORI IN CORSO
CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU
VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
PRONTO SOCCORSO 118
SOS V.F. 115
MEDICO
È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO
I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AI PROPRI RESPONSABILI GLI INFORTUNI, ANCHE DI PICCOLA ENTITÀ, ACCADUTI DURANTE IL LAVORO

Art. POLI 1513 B cm 68x98
Art. POLI 1513 C cm 98x138

Art. 3403 B
cm 33x50 Alluminio

CARTELLI PER CANTIERI

LAVORI IN CORSO... MA LA CITTÀ RIMANE BELLA !

Rendere la città piacevole ed accogliente durante i lavori in corso?
Ora è possibile...rivestendo le recinzioni con pannelli in materiale polionda da 3,5 mm riportanti disegni e decorazioni di vari colori per rendere l'ambiente gradevole alla vista.
Il materiale proposto è sicuro, leggero, economico e riutilizzabile oltre che essere resistente agli agenti atmosferici. Gli esempi grafici sono solo alcuni fra quelli realizzabili... con la fantasia si può abbellire la città!!!

Art. POLI 1520 - neutro cm 98x190
Art. POLI 1521 - personalizzabile cm 98x190

Art. POLI 1525 - cm 98x190

Art. POLI 1526 - cm 98x190

Art. POLI 1527 - cm 98x190

CANTIERISTICA

barriera fissa cm. 150 in acciaio
traversa rifrangente
art. 1/560

barriera estendibile mt. 3
art. 1/580

Traverse bianco-rosse rifrangenti con pezzo unico classe 1
art. QC100 cm 100 x 100 x 90h



Palette segnaletiche
- In nylon bianco
- Rifrangente CL1
- Ø cm 15

art. PAL/1 Rosso/Rosso
art. PAL/2 Rosso/Verde

Palette moviere
- Corpo polietilene
- Rifrangente Rosso/Verde
- Ø cm 30

art. PAL/MOV

Bandierine
- Fluorescente
- Nylon 80 x 60
- Manico legno

art. 1/800

TORCIA A VENTO
Assoluta resistenza al vento e alla pioggia
Ø cm 3 - Lunghezza cm 80

PER SEGNALARE:
- LAVORI
- DEVIAZIONI
- INCIDENTI
- NEBBIA
- OSTACOLI

art. TOR/V

art. 1/ 2005 LUCE ROSSA
art. 1/ 2006 LUCE GIALLA

TORCIA ELETTRONICA "SIGNAL LIGHT"
Torcia a batteria a luce intermittente costituita da un bulbo a "LED" rossi e gialli ad alta qualità luminosa, contenuto in un cilindro trasparente e rifrangente in policarbonato ad alta resistenza, di diametro 4 cm. Alimentata da normali batterie alcaline, assicura almeno 400 ore di efficienza. Assolutamente impermeabile e sicura.

art. 1/ 2000
Lanterna con dispositivo crepuscolare monobatteria a led, luce lampeggiante gialla con interruttore manuale.
Schermo in policarbonato antiurto.

art. 1/ 2000/R
Lanterna a luce fissa rossa caratteristiche come precedente.
Indicata per ostacoli fissi, ponteggi, ecc...

coni in gomma 3 fasce rifrangenti H.I. omologati C.d.S.
art. 1/644 cm. 54

coni in PVC
art. 1/645 cm. 30
art. 1/646 cm. 50



Delineatore lamellare di corsia
art. 1/647

NEW JERSEY

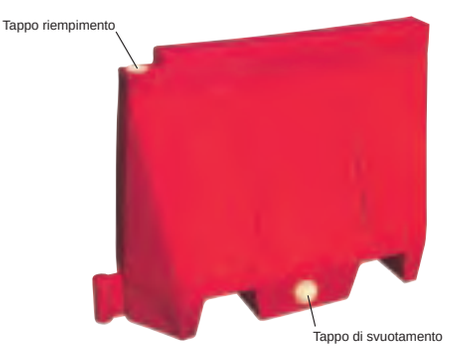

Caratteristiche tecniche

Composizione:	100% Polietilene
Dimensioni:	Lunghezza: cm 100 Larghezza: cm 40 Altezza: cm 80
Colori:	Rosso / Bianco

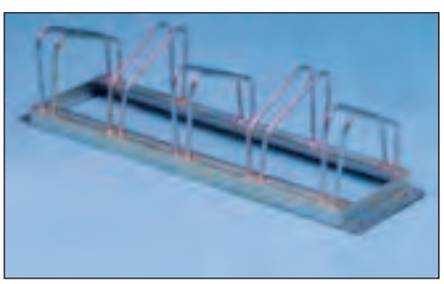

PORTABICICLETTE
Tipo pesante in angolare e tondino pieno, 3 posti kg 25, 5 posti kg 29
art. PB3Z Tre posti zincato
art. PB5Z Cinque posti zincato

TRANSENNA PEDONALE
Zincata, in tubo diametro mm 33 e tondino diametro mm 12, lunghezza m. 2, altezza cm 110. Munita di ganci collegati tra loro in linea o ad angolo.
art. TS200 Transenna pedonale

Novità

Transenne in plastica

La transenna in plastica può essere impiegata in diversi settori:

- Manifestazioni
- Parcheggi
- Eventi sportivi
- Concerti
- Opere stradali
- Opere di cantiere

- Pratiche da movimentare e installare grazie all'impugnatura ergonomica.
- Resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici.
- Prodotte in PP riciclato e riciclabile.
- Senza giunzioni e saldature, sono sicure e antistatiche grazie all'assenza di parti metalliche.
- Pratici piedi girevoli per ridurre al minimo gli ingombri.
- Igieniche, impilabili e giuntabili.
- Dimensioni cm 200 x 102 altezza
- Peso Kg 6 c.a.

Art. TP

Leggere e impilabili.

Con pannello rifrangente.

Art. TP/R

Lampade per veicoli

Lampada alogena ad alta potenza (55W).
Alimentazione: 12/24V.
Disponibile con calamita e cavo con presa accendisigari.
Visibile a notevolissima distanza.

Art. 1/RGP 12/24 Volt

Semafori per cantieri

Sorgente luminosa lampada ad incandescenza

- Diametro rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm
- 150 ore continue di funzionamento con una batteria da 12v 90ah centralina elettronica con sincronizzazione al quarzo (memoria del programma permanente anche in assenza di alimentazione
- 4 modalità di funzionamento: automatico, manuale, lampeggiante, stand-by (spento senza perdita di sincronismo)
- altezza regolabile da 1450 a 2000 mm
- larghezza 615 mm
- profondità 550 mm
- peso 50 kg la coppia (escluse batterie)

Art. SM1

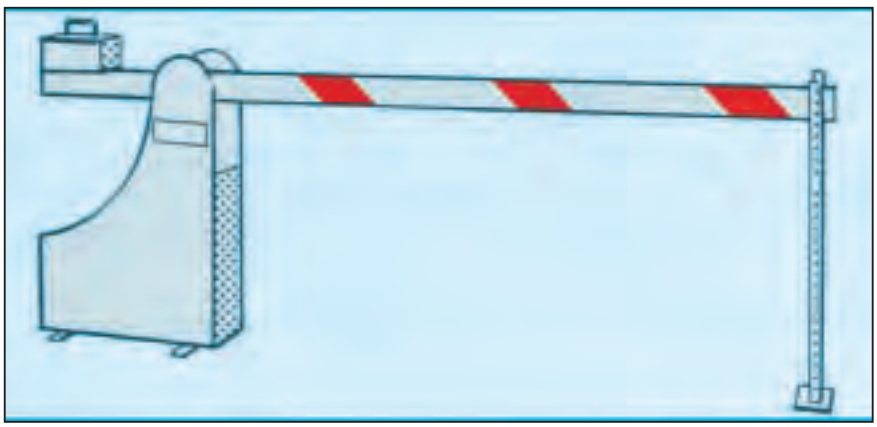

BARRIERA MANUALE

La lunghezza massima della barra è di mt. 6,00, in tubolare di alluminio 100x40x2 bianco con strisce adesive rifrangenti rosse.
Può essere fornita di appoggio a murare o piedino pensile fissato alla barra.
Munita di sistema di bloccaggio tramite lucchetto.
Precisare la lunghezza della barra e il tipo di appoggio.

Art. BM1

TRACCIALINEE

Depositi, officine, ecc.

Parcheggi

KIT TRACCIALINEE TRAC-1
Composto da:
SUPER STRIPER per fare delle linee da 5 a 10 cm di larghezza.
Equipaggiamento standard:
- una freccia regolabile di riferimento per la direzione,
- una zavorra davanti per ottenere maggiore stabilità e dei tracciati perfettamente diritti,
- uno schermo metallico con funzione di paravento,
- 3 porta aerosol posteriori.
- Un Side Striper, accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete.
- 1 cordino per la premarcatura con una scatolina di polvere.

BV
bombolette da 500 gr. di speciale vernice spray per tracciare strisce di circa 50 metri lineari.
A rapida essicazione è resistente all'usura ed alle intemperie, aderisce su tutte le superfici.
Esente da C.F.C.
Confezioni da 12 bombole per colore

Codici:
BV01 Bianco
BV02 Giallo
BV03 Rosso
BV04 Verde
BV05 Blu

Traccialinee da cantiere

MTRAC

PTRAC

TRACCIATORE DI CANTIERE
Il tracciatore di cantiere idoneo per la marcatura, di facile utilizzo con le mani, con la pistola (Mtrac) o con il portatracciatore (Ptrac) completo di ruota.
Bombolette da 500 ml disponibili in scatole da 12.

HV10 Bianco
HV11 Giallo
HV12 Blu
HV13 Verde
HV14 Rosso vivo

HV102 Mtrac Tracciatore a pistola per la tracciatura, da utilizzarsi esclusivamente, con le bombolette della serie HV10...HV14 in zone non piane o irregolari ove risulterebbe impossibile operare con tracciatori a ruota.

HV103 Ptrac Dispositivo completo di ruota, previsto per rendere maggiormente comodo l'utilizzo delle bombolette delle serie HV10...HV14

DIME
Serie di 3 kit di DIME in cartone oleato, rappresentanti i simboli di maggiori richiesta. Le misure riportate sono espresse in millimetri.

DM 1



DM 2



DM 3

Catene in moplen RO

Resistono alle intemperie, alla salsedine ed agli agenti chimici, alle temperature –10C +75C; sono leggere, lavabili, isolanti, antimagnetiche, inossidabili, colorazione incorporata e inalterabile, galleggianti, (Moplen RO).
Le catene vengono fornite normalmente in spezzoni da 25 metri.

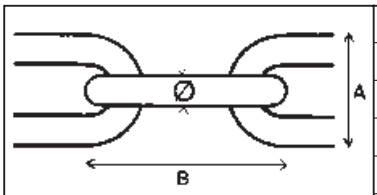

Le misure ed i pesi si intendono orientativi

DIMENSIONI	Ø mm	A mm	B mm	gr. x mt.
CT 102	3	13	21	28
CT 103	5	20	30	52
CT 104	6	24	39	70
CT 105	8	29	49	130
CTA 102 anello di giunzione x CT102/103				
CTA 103 anello di giunzione x CT104/105				

COLONNINE PER DELIMITAZIONE



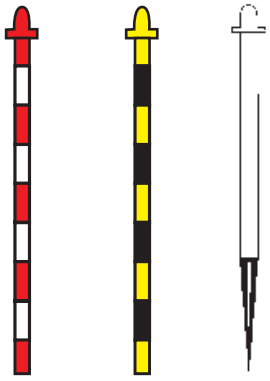

CB412 **CB412GN** **CB310**

Paletti diam. 40 in PVC con cappellotto ed anelli aggancio catene

CB412	paletto Bianco Rosso ht. cm 90
CB412/110	paletto B/R ht. cm 110
CB412/130	paletto B/R ht. cm 130
CB412/GN	paletto Giallo Nero ht. cm 90
CB412/110GN	paletto G/N ht. cm 110
CB412/130GN	paletto G/N ht. cm 130
CB310	paletto bianco con puntale ht. 85
CB312	paletto bianco con puntale ht. 125

BASI PER PALETTI

BASE CON CEMENTO PER COLONNINA
CB 413

BASE RIEMPIBILE PER COLONNINA
CB 415

BASE IN GOMMA PESANTE PER COLONNINA
CB 417



CTA 100
TARGHETTA CON RIFRANGENTE PER CATENA
cm 14 x 10,5

CORNICI PORTACARTELLI
Cornici componibili per comunicazioni ed avvisi da appendere o fissare a colonnine e paletti.

Art. C/A4 Per formati A4 (210 x 297)
Art. C/A4S Per tutti i cartelli da 300 x 200

KIT COMPLETO DI FISSAGGI E CATENELLA

ESEMPI DI UTILIZZO

SPECCHI ARCHETTI ANTISOSTA

Specchi stradali convessi

In metacrilato antiurto garantito inalterabile, orientabile in tutti i sensi.

Art. FNA 30 Ø 300 senza visiera
Art. FNA 40 Ø 400 con visiera
Art. FNA 50 Ø 500 con visiera
Art. FNA 60 Ø 600 con visiera
Art. FNA 70 Ø 700 con visiera
Art. FNA 80 Ø 800 con visiera
Art. FNA 90 Ø 900 con visiera
Art. FN4 400 x 600 senza visiera
Art. FN6 600 x 800 senza visiera
Art. STAF staffa a muro

STAF

Cupole

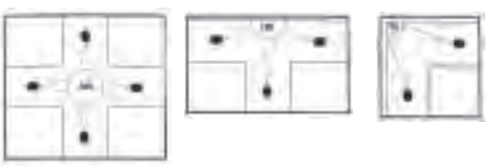

Cupole costruite in metacrilato permettono il controllo e la completa visibilità nelle intersezioni prevenendo così incidenti. Adatte anche per attività di sorveglianza antitaccheggio.
Disponibili con visibilità 360 a soffitto, 180 e 90 fissate a parete.

Art. CPU/60 ø 60 visibilità 360
Art. CPU/70 ø 70 visibilità 360
Art. CPU/80 ø 80 visibilità 360

Art. CPU/60M ø 60 visibilità 180
Art. CPU/70M ø 70 visibilità 180
Art. CPU/80M ø 80 visibilità 180

Art. CPU/60Q ø 60 visibilità 90
Art. CPU/70Q ø 70 visibilità 90
Art. CPU/80Q ø 80 visibilità 90

Antiscivolo

ANTISCIVOLO: STRISCE E ROTOLI

- **SGN 19** Strisce da mm. 19x600
- **SGN 150** Strisce da mm. 150x600
- **RGN 19** Rotoli da mm. 19x18 mt.
- **RGN 25** Rotoli da mm. 25x18 mt.
- **RGN 50** Rotoli da mm. 50x18 mt.
- **RGNS 15** Rotoli da mm. 25x15 mt.
- **RGNS 25** Rotoli da mm. 25x45 mt.
- **RGNS 50** Rotoli da mm. 50x45 mt.

ARCHETTI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI

BA1 Archetto antisosta abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento.
Costruito in tubo di acciaio Ø 40 mm.
Verniciato.
Dimensioni: L 53 x H 43 cm.

BA2 Archetto antisosta abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento con asta telescopica di rinforzo.
Costruito in tubo di acciaio Ø 40 mm. Verniciato.
Dimensioni: L 53 x H 43 cm.



- **ARCHETTI PARAPEDONALI ANTISOSTA**
- **BUSSOLE DA INTERRARE PER RENDERE GLI ARCHETTI ESTRAIBILI**

In tubo acciaio Ø mm. 33, altezza totale cm. 100 (cm. 80 fuori terra), larghezza cm 50, smaltati a forno.
AP1 monocolore giallo
AP2 bicolore giallo-nero
AP3 bicolore rosso-bianco
AP12 bussole



PALETTI PARAPEDONALI

***CATENA IN ACCIAIO**
- **Art. CF** bianco/rosso
- **Art. CF1** giallo/nero

In tubo acciaio Ø mm. 48, altezza cm. 120.
Verniciati a fuoco bicolori.
PP1 colore giallo-nero
PP2 colore rosso-bianco

SEGNALETICA PER OSTACOLI

Servono per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ecc. (colore giallo nero) oppure ostacoli mobili o provvisori (colore bianco rosso). Sono disponibili in versione normale o rifrangente.

NASTRO SEGNALETICO
In box dispenser mt. 200 X 8 cm.
Colori: bianco/rosso - giallo/nero

Art. 1/570A BR
Art. 1/570B GN

NASTRI DI SEGNALAZIONE
Rotoli da mt. 200 X 10 cm.

1/ 571 - ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/ 572 - ATTENZIONE TUBO GAS
1/ 573 - ATTENZIONE TUBO FOGNATURA
1/ 574 - ATTENZIONE CAVO ELETTRICO
1/ 575 - ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

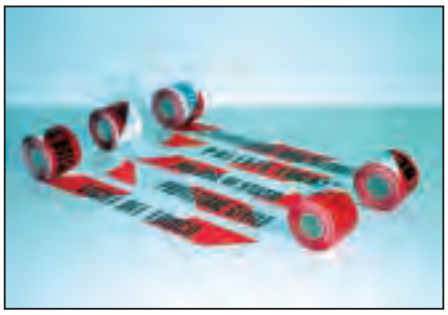

NASTRI DI SEGNALAZIONE
In box dispenser mt. 200 X 8 cm.
Ordinabili in scatole complete da 36 rotoli
Colori: bianco/rosso con le seguenti
Personalizzazioni stampate in nero:

1/531 CARABINIERI
1/532 POLIZIA DI STATO
1/533 POLIZIA LOCALE
1/534 PROTEZIONE CIVILE
1/535 VIGILI DEL FUOCO

NA - NASTRO ADESIVO
Nastri adesivi per delimitare aree interne, zone particolari, tracciare corsie o evidenziare macchinari, impianti ed attrezzature. Aderisce su qualsiasi superficie asciutta e pulita ed ha buone resistenze all'usura, all'umidità e solventi.
Rotoli da mt. 33 x mm. 50 ht.

art. NA/B colore bianco
art. NA/G colore giallo
art. NA/R colore rosso
art. NA/V colore verde
art. NA/BL colore blu
art. NA/BR colore bianco/rosso
art. NA/GN colore giallo/nero
art. NA/N colore nero

NAR - NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE
Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare in condizioni di scarsa illuminazione ostacoli, sporgenze, spigoli, attrezzature, ecc... Adatti per interno ed esterno.
Disponibili in rotoli da mt. 11,2 c.a. x mm 50 ht.

art. NAR/B colore bianco
art. NAR/G colore giallo
art. NAR/A colore arancio
art. NAR/R colore rosso
art. NAR/V colore verde
art. NAR/BL colore blu

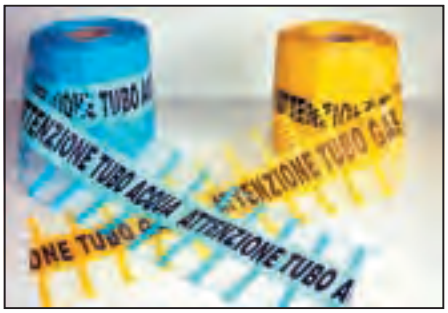

Rete in polipropilene con nastro segnalatore applicato Scritte indelebili, resistente agli agenti alcalini e agli acidi presenti nel terreno.
Evita, segnalandone la presenza, possibili danni alle tubazioni stesse in occasione di scavi successivi alla posa.
Altezza 250 mm con nastro 100 mm
Lunghezza mt. 250 mt.

1/541 ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/542 ATTENZIONE TUBO GAS
1/543 ATTENZIONE FIBRE OTTICHE
1/544 ATTENZIONE CAVI ELETTRICI

ADESIVI PER CASSONETTI

Pellicola adesiva rifrangente a strisce bianco-rosse applicabili a qualsiasi tipo di cassonetto.
EG1 mm 100x400 **EG2** mm 200x400

NASTRI ADESIVI

Rifrangente mt. 25 x mm. 50 ht.
Art. RR 13057 B/R
Art. RG 13058 G/N

Non rifrangente mt. 66 x mm. 50 ht.
Art. R 1401 B/R
Art. R 1402 G/N
Art. R 1403 AMIANTO

PROFILI RIFRANGENTI
Pellicola rifrangente su supporto di alluminio.

mm 1000 x 80

Pellicola rifrangente adesiva.
PRB 10/H
PRB 20/H
PRG 10/H
PRG 20/H

PARACOLPI SERIE BMP

- Realizzati in schiuma di poliuretano molto flessibile, con garanzia di lunga durata e resistenza all'usura.
- Resistenti a temperature da - 40°C a + 100°C, adatti sia per interno che per esterno
- Completi di adesivo idoneo per muri, superfici di metallo o legno.
- Doppio utilizzo: protegge e segnala spigoli, macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni, ecc. ...
- Forniti in spezzoni standard da 1 metro.
- Disponibili anche in colore bianco per ospedali, uffici, laboratori, camere bianche, ecc. ...

BMP/A - giallo/nero
BMP/AL - fluo/lum.
BMP/A.B - bianco



BMP/B - giallo/nero
BMP/BL - fluo/lum.
BMP/B.B - bianco



BMP/C - giallo/nero
BMP/CL - fluo/lum.
BMP/C.B - bianco

BMP/D - giallo/nero



BMP/E - giallo/nero
BMP/E.R - bianco

BMP/F - giallo/nero
BMP/F.B - bianco



BMP/R - giallo/nero

ANGOLARI

BMP/1
BMP/1B - bianco



BMP/2
BMP/2B - bianco

Novità FLUORESCENTE E LUMINESCENTE

BMP/AL

RACK ARMOUR

Novità

PROTEGGI SCAFFALATURE

Protettore ad alta resistenza per scaffalature: un'innovazione che offre eccezionali performance nella protezione delle vostre scaffalature, preservandole dagli urti.

Evita costose riparazioni, ovvero la sostituzione del montante e della scaffalatura.

N.B. Anche i danni minori possono intaccare l'integrità delle vostre scaffalature.
Un sistema di stoccaggio instabile è un pericolo per persone, carrelli elevatori e prodotti stoccati.



VANTAGGI:

- Protezione in polietilene ad alta densità (HDPE) **con speciali additivi che lo rendono super resistente**.
- Ben visibile grazie al suo colore giallo fluorescente.
- Ammortizza i colpi fino a 2,4 tonnellate e riprende la sua forma originale dopo l'impatto.
- Conforme alle norme europee ed internazionali, FEM 10.2.02, AS4084. DIN EN 15635.
- Grazie alla sua forma arrotondata, i carrelli elevatori non rovineranno mai più le vostre scaffalature.
- Impedisce nella maggior parte dei casi gli incidenti più gravi. Un investimento minimo rispetto ai costi di riparazione della pavimentazione e di sostituzione delle vostre scaffalature.
- Si agganciano direttamente ai montanti senza bisogno di avvitarli al suolo, riducendo al minimo i tempi ed i costi d'installazione. **Niente più viti né fissaggi!**
- Rack Armour si deforma assorbendo il colpo, per poi riprendere la sua forma iniziale.
- Protegge a lungo nel tempo.
- Svolge la sua corretta funzione fino ad una temperatura di -40°C.
- **Non è tossico ed è totalmente riciclabile**.

Previene i danni alle scaffalature assorbendo gli urti

DIMENSIONI:

• Disponibile in 3 misure, per adattarsi alla maggior parte delle scaffalature dei principali produttori.

RACK 1 - per montanti da mm 80 x 600 altezza
RACK 2 - per montanti da mm 100 x 600 altezza
RACK 3 - per montanti da mm 120 x 600 altezza